




РОЗНИЧНЫЙ КАТАЛОГ | 2025

**ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ**



Наконечники, клеммы, зажимы слаботочные

4

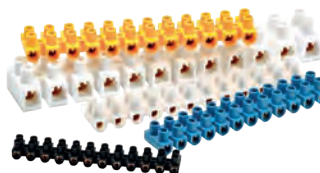

Зажимы винтовые

42



Строительно-монтажные клеммы СМК

48



Изделия крепежные

56



Материалы термоусаживаемые

78



Изделия для маркировки

88



Изолента

96



IEK GROUP – российский производитель

IEK GROUP – высокотехнологичная компания, предлагающая комплексные решения для промышленности, строительства и энергетики. Компания обеспечивает максимально полное предложение в области электротехники и светотехники, автоматизации и телекоммуникации, солнечной энергетики и накопления энергии, а также разрабатывает ПО для автоматизации MasterSCADA.



На электротехническом рынке IEK GROUP работает с 1999 года. Компания накопила огромный опыт, создала мощную научно-производственную и логистическую базу – 10 предприятий в России, службу R&D и контрольно-испытательный центр.

IEK GROUP в цифрах – это:

- 25 лет успешной работы;
- 4,2 тыс. сотрудников;
- около 100 тыс. кв. метров – площадь
- цехов российских предприятий;
- более 30 тыс. наименований в ассортименте.



IEK GROUP уделяет особое внимание контролю качества. Вся продукция проходит проверку в собственных лабораториях, а также в ведущих испытательных и сертификационных центрах России.



Продукция IEK завоевала доверие потребителей. Бренд IEK неоднократно становился лауреатом рейтинга «Марка №1 в России» в категории «Электротехника».



Электромонтажные изделия IEK

Для качественного проведения электромонтажных работ требуется выполнение множества операций с применением электромонтажных изделий. Каждый профессионал знает, что без подобных приспособлений невозможно организовать электропроводку, изолировать и закрепить отдельные элементы. Важно правильно подобрать изделия, чтобы система была надежной и работала бесперебойно.

Электромонтажные изделия IEK – у настоящего профессионала всегда под рукой!

Нужно провести электромонтажные работы? Вашими помощниками станут различные электромонтажные изделия (наконечники, гильзы, клеммы, термоусадочные трубки и т. д.). Широкий ассортимент электромонтажных изделий IEK позволяет легко организовать электроснабжение коммерческих и производственных зданий, квартир и загородных домов при новом строительстве или реконструкции.

Почему электромонтажные изделия IEK?

- Высокое качество.
- Быстрота и удобство монтажа.
- Долговечная эксплуатация.
- Комплексное предложение.







**Наконечники,
клеммы, зажимы
слаботочные**



Наконечники кольцевые

Предназначены для оконцевания медных проводов и используются при монтаже электрических узлов, где предусмотрено соответствующее крепежное соединение на основе винтовой фиксации. Возможно использование изделий в вибрационной среде, так как ослабление винтовой фиксации наконечника не приводит к потере электрического контакта.

Наконечники медные НК




Наконечники медные кольцевые используются для оконцевания медных многопроволочных жил проводов и кабелей сечением от 0,5 до 2,5 мм².

Технические характеристики

- Материал контактной части: медь марки М1.
- Покрытие контактной части: электролитическое лужение.
- Температура эксплуатации: -40...+80 °С.
- Номинальное напряжение: 400 В.
- Упаковка: 100 шт.

Габаритные размеры

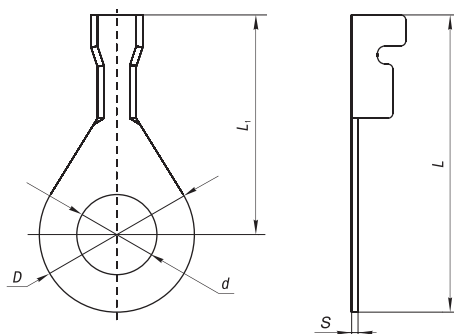

Номинальное поперечное сечение, мм ²	Диаметр кольца, мм	Размеры, мм					Артикул
		D	d	L	L ₁	S	
0,5-2,5	3,0	6,5	3,2	13,0	10,0	0,3	UEN30-D30-05-25
	3,1	6,5	3,5	16,0	13,0	0,3	UEN30-D31-05-08
0,5-0,8	4,4	8,0	4,5	17,0	13,0	0,3	UEN30-D44-05-08
	5,1	10,0	5,2	22,0	17,0	0,5	UEN30-D51-05-08
	6,1	12,0	6,2	22,5	16,5	0,5	UEN30-D61-05-08
1,0-1,5	8,1	15,0	8,2	24,5	17,0	0,5	UEN30-D81-10-15
	10,4	18,0	10,5	28,0	19,0	0,4	UEN30-D104-10-15
2,0-2,5	5,1	9,0	5,2	20,0	15,5	0,4	UEN30-D51-20-25

Наконечники кольцевые изолированные с ПВХ-манжетой

Наконечники кольцевые изолированные НКИ предназначены для оконцевания медных проводов и используются при монтаже электрических узлов, где предусмотрено соответствующее крепежное соединение на основе винтовой фиксации.

Технические характеристики

Материал контактной части: медь марки М1.

Покрытие контактной части: электролитическое лужение.


Материал изоляции: ПВХ.

Температура эксплуатации: -40...+80 °С.

Номинальное напряжение: 400 В.

Максимальное напряжение эксплуатации: 600 В.

Габаритные размеры

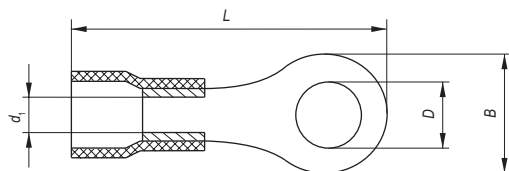

	Номинальное поперечное сечение, мм ²	Номинальный ток, А	Винт	Размеры, мм				Упаковка, шт.	Артикул
				d ₁	D	B	L		
	0,5-1,5	19	M3	1,7	3,2	5,5	17,5	20	UNL20-4-D15-4-3
								100	UNL20-D15-4-3
			M4	1,7	4,3	6,6	19,4	20	UNL20-4-D15-4-4
								100	UNL20-D15-4-4
			M5	1,7	5,3	8,0	20,8	20	UNL20-4-D15-4-5
								100	UNL20-D15-4-5
	1,5-2,5	27	M6	1,7	6,4	11,6	26,8	20	UNL20-4-D15-4-6
								100	UNL20-D15-4-6
			M3	2,3	3,2	5,5	17,8	20	UNL20-4-D25-4-3
								100	UNL20-D25-4-3
			M4	2,3	4,3	6,6	19,4	20	UNL20-4-D25-4-4
								100	UNL20-D25-4-4
	4,0-6,0	49	M5	2,3	5,3	8,5	21,8	20	UNL20-4-D25-4-5
								100	UNL20-D25-4-5
			M6	2,3	6,4	12,0	26,8	20	UNL20-4-D25-4-6
								100	UNL20-D25-4-6
			M4	3,4	4,3	7,2	22,7	20	UNL20-4-006-6-4
								100	UNL20-006-6-4
			M5	3,4	5,3	9,5	26,6	20	UNL20-4-006-6-5
								100	UNL20-006-6-5
			M6	3,4	6,5	12,0	29,5	20	UNL20-4-006-6-6
								100	UNL20-006-6-6
			M8	3,4	8,4	15,0	34,0	20	UNL20-4-006-6-8
								100	UNL20-006-6-8
			M10	3,5	10,4	15,1	34,5	20	UNL20-006-D55-10-020
								100	UNL20-006-D55-10-100

Наконечники кольцевые изолированные с нейлоновой манжетой


Прозрачность нейлоновой изоляции позволяет визуально контролировать глубину захода жилы и качество опрессовки провода в процессе монтажа.

Наконечники с нейлоновой манжетой в отличие от наконечников с ПВХ-манжетой могут быть использованы в более широком температурном диапазоне.

Технические характеристики

- Материал контактной части: медь марки М1.
- Покрытие контактной части: электролитическое лужение.
- Материал изоляции: самозатухающий нейлон.
- Температура эксплуатации: -40...+105 °С.
- Номинальное напряжение: 400 В.
- Максимальное напряжение эксплуатации: 600 В.
- Упаковка: 100 шт.

Габаритные размеры

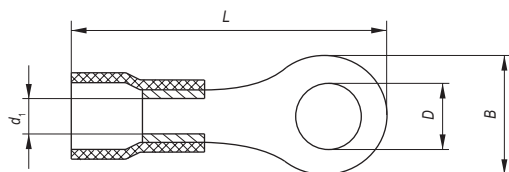

	Номинальное поперечное сечение, мм ²	Номинальный ток, А	Винт	Размеры, мм				Артикул
				d ₁	D	B	L	
	0,5-1,5	19	M3	1,7	3,2	5,5	17,5	UNL21-D15-4-3
			M4	1,7	4,3	6,6	19,4	UNL21-D15-4-4
			M5	1,7	5,3	8,0	20,8	UNL21-D15-4-5
			M6	1,7	6,4	11,6	26,8	UNL21-D15-4-6
	1,5-2,5	27	M3	2,3	3,2	5,5	17,8	UNL21-D25-4-3
			M4	2,3	4,3	6,6	19,4	UNL21-D25-4-4
			M5	2,3	5,3	8,5	21,8	UNL21-D25-4-5
			M6	2,3	6,4	12,0	26,8	UNL21-D25-4-6
	4,0-6,0	49	M4	3,4	4,3	7,2	22,7	UNL21-006-6-4
			M5	3,4	5,3	9,5	26,6	UNL21-006-6-5
			M6	3,4	6,5	12,0	29,5	UNL21-006-6-6
			M8	3,4	8,4	15,0	34,0	UNL21-006-6-8


Наконечники кольцевые изолированные с термоусаживаемой манжетой

Наконечники с термоусаживаемой манжетой обеспечивают защищенность соединения от попадания влаги и его полную герметизацию благодаря равномерному термоплавному клеевому слою на внутренней поверхности манжеты.

Технические характеристики

- Материал контактной части: медь марки М1.
- Покрытие контактной части: электролитическое лужение.
- Материал изоляции: сшитый полиэтилен.
- Температура эксплуатации: $-40...+105\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Номинальное напряжение: 400 В.
- Максимальное напряжение эксплуатации: 600 В.
- Упаковка: 100 шт.

Габаритные размеры

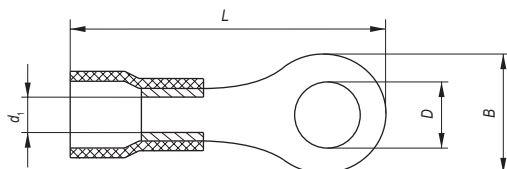

	Номинальное поперечное сечение, мм ²	Номинальный ток, А	Винт	Размеры, мм				Артикул
				d_1	D	B	L	
	0,5-1,5	19	M3	1,7	3,2	5,5	17,5	UNL22-D15-4-3
			M4	1,7	4,3	6,6	19,4	UNL22-D15-4-4
			M5	1,7	5,3	8,0	20,8	UNL22-D15-4-5
			M6	1,7	6,4	11,6	26,8	UNL22-D15-4-6
	1,5-2,5	27	M3	2,3	3,2	5,5	17,8	UNL22-D25-4-3
			M4	2,3	4,3	6,6	19,4	UNL22-D25-4-4
			M5	2,3	5,3	8,5	21,8	UNL22-D25-4-5
			M6	2,3	6,4	12,0	26,8	UNL22-D25-4-6
	4,0-6,0	49	M4	3,4	4,3	7,2	22,7	UNL22-006-6-4
			M5	3,4	5,3	9,5	26,6	UNL22-006-6-5
			M6	3,4	6,5	12,0	29,5	UNL22-006-6-6
			M8	3,4	8,4	15,0	34,0	UNL22-006-6-8

Наконечники вилочные


Чаще всего используются при необходимости оперативных изменений электрических соединений, поскольку в этом случае не требуется полный демонтаж крепежного соединения, достаточно лишь ослабить винтовую фиксацию.

Наконечники вилочные изолированные с ПВХ-манжетой

Технические характеристики

- Материал контактной части: медь марки М1.
- Покрытие контактной части: электролитическое лужение.
- Материал изоляции: ПВХ.
- Температура эксплуатации: -40...+80 °С.
- Номинальное напряжение: 400 В.
- Максимальное напряжение эксплуатации: 600 В.

Габаритные размеры

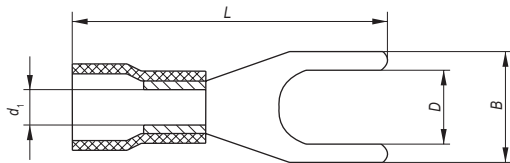


	Номинальное поперечное сечение, мм²	Номинальный ток, А	Винт	Размеры, мм				Упаковка, шт.	Артикул
				d ₁	D	B	L		
	0,5-1,5	19	M3	1,7	3,2	5,8	21,0	20	UNL10-4-D15-4-3
							100	UNL10-D15-4-3	
			M4	1,7	4,3	7,2	21,0	20	UNL10-4-D15-4-4
							100	UNL10-D15-4-4	
			M5	1,7	5,3	8,0	21,0	20	UNL10-4-D15-4-5
							100	UNL10-D15-4-5	
	1,5-2,5	27	M4	2,3	4,3	7,2	21,0	20	UNL10-4-D25-4-4
							100	UNL10-D25-4-4	
			M5	2,3	5,3	8,0	21,0	20	UNL10-4-D25-4-5
							100	UNL10-D25-4-5	
			M6	2,3	6,4	10,7	21,0	20	UNL10-4-D25-4-6
							100	UNL10-D25-4-6	
	4,0-6,0	49	M4	3,4	4,3	8,2	26,3	20	UNL10-4-006-6-4
							100	UNL10-006-6-4	
			M5	3,4	5,3	9,0	26,3	20	UNL10-4-006-6-5
							100	UNL10-006-6-5	
			M6	3,4	6,4	12,0	31,2	20	UNL10-4-006-6-6
							100	UNL10-006-6-6	

Наконечники вилочные изолированные с нейлоновой манжетой

Технические характеристики

- Материал контактной части: медь марки М1.
- Покрытие контактной части: электролитическое лужение.
- Материал изоляции: самозатухающий нейлон.
- Температура эксплуатации: -40...+105 °С.
- Номинальное напряжение: 400 В.
- Максимальное напряжение эксплуатации: 600 В.
- Упаковка: 100 шт.

Габаритные размеры

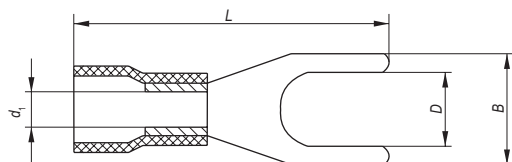


	Номинальное поперечное сечение, мм ²	Номинальный ток, А	Винт	Размеры, мм				Артикул
				d ₁	D	B	L	
	0,5-1,5	19	M3	1,7	3,2	5,8	21,0	UNL12-D15-4-3
			M4	1,7	4,3	7,2	21,0	UNL12-D15-4-4
			M5	1,7	5,3	8,0	21,0	UNL12-D15-4-5
	1,5-2,5	27	M4	2,3	4,3	7,2	21,0	UNL12-D25-4-4
			M5	2,3	5,3	8,0	21,0	UNL12-D25-4-5
			M6	2,3	6,4	10,7	21,0	UNL12-D25-4-6
	4,0-6,0	49	M4	3,4	4,3	8,2	26,3	UNL12-006-6-4
			M5	3,4	5,3	9,0	26,3	UNL12-006-6-5
			M6	3,4	6,4	12,0	31,2	UNL12-006-6-6

Наконечники вилочные изолированные с термоусаживаемой манжетой

Технические характеристики

- Материал контактной части: медь марки М1.
- Покрытие контактной части: электролитическое лужение.
- Материал изоляции: сшитый полиэтилен.
- Температура эксплуатации: -40...+105 °С.
- Номинальное напряжение: 400 В.
- Максимальное напряжение эксплуатации: 600 В.
- Упаковка: 100 шт.

Габаритные размеры

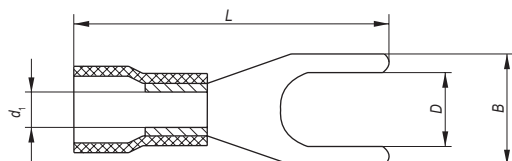

	Номинальное поперечное сечение, мм ²	Номинальный ток, А	Винт	Размеры, мм				Артикул
				d ₁	D	B	L	
	0,5-1,5	19	M3	1,7	3,2	5,8	21,0	UNL11-D15-4-3
			M4	1,7	4,3	7,2	21,0	UNL11-D15-4-4
			M5	1,7	5,3	8,0	21,0	UNL11-D15-4-5
	1,5-2,5	27	M4	2,3	4,3	7,2	21,0	UNL11-D25-4-4
			M5	2,3	5,3	8,0	21,0	UNL11-D25-4-5
			M6	2,3	6,4	10,7	21,0	UNL11-D25-4-6
	4,0-6,0	49	M4	3,4	4,3	8,2	26,3	UNL11-006-6-4
			M5	3,4	5,3	9,0	26,3	UNL11-006-6-5
			M6	3,4	6,4	12,0	31,2	UNL11-006-6-6


Наконечники изолированные крюковые

Использование крюковых наконечников НИК предпочтительно аналогичным вилочным наконечникам НВИ при необходимости оперативных изменений электрических соединений. Не требуют полного демонтажа крепежного соединения. Наконечник изготавливается из луженой меди с изолирующей манжетой из поливинилхлорида.

Технические характеристики

- Материал контактной части: медь марки М1.
- Покрытие контактной части: электролитическое лужение.
- Материал изоляции: ПВХ.
- Температура эксплуатации: $-40...+80\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Номинальное напряжение: 400 В.
- Максимальное напряжение эксплуатации: 600 В.
- Упаковка: 100 шт.

Габаритные размеры

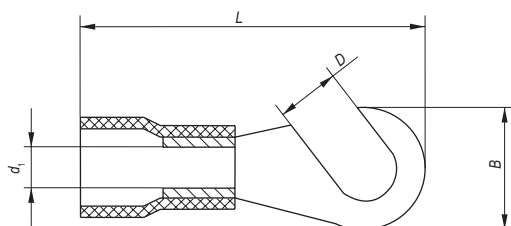

	Номинальное поперечное сечение, мм ²	Номинальный ток, А	Винт	Размеры, мм				Артикул
				d_1	D	B	L	
	0,5-1,5	19	4	1,7	4,3	8,0	20,8	UNL30-D15-4-4
			5	1,7	5,3	8,0	20,8	UNL30-D15-4-5
	1,5-2,5	27	4	1,7	4,3	8,0	20,8	UNL30-D25-4-4
			5	1,7	5,3	8,0	20,8	UNL30-D25-4-5

Наконечники штыревые изолированные


Предназначены для оконцевания медных многопроволочных проводников, применяемых в различных аппаратах управления и системах, требующих оперативной коммутации цепи.

Наконечники штыревые изолированные плоские

Технические характеристики

- Материал контактной части: медь марки М1.
- Покрытие контактной части: электролитическое лужение.
- Материал изоляции: ПВХ.
- Температура эксплуатации: $-10...+75^{\circ}\text{C}$.
- Номинальное напряжение: 400 В.
- Максимальное напряжение эксплуатации: 600 В.
- Упаковка: 100 шт.

Габаритные размеры

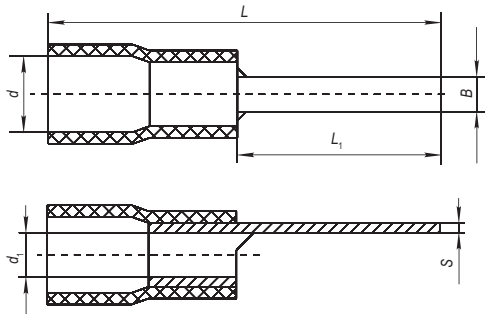


	Номинальное поперечное сечение, мм ²	Номинальный ток, А	Размеры, мм						Артикул
			L	L ₁	B	s	d	d ₁	
	0,5–1,5	19	20,0	9,0	2,0	0,65	4,0	1,8	UNL30-L21-A10
	1,5–2,5	27	19,5	9,0	2,5	0,75	5,0	2,5	UNL30-L19-A19
	4,0–6,0	49	23,5	9,5	2,5	0,85	6,5	4,0	UNL30-L23-A48

Наконечники штыревые изолированные круглые

Технические характеристики

- Материал контактной части: медь марки М1.
- Покрытие контактной части: электролитическое лужение.
- Материал изоляции: ПВХ.
- Температура эксплуатации: $-10...+75\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Номинальное напряжение: 400 В.
- Максимальное напряжение эксплуатации: 600 В.
- Упаковка: 100 шт.

Габаритные размеры

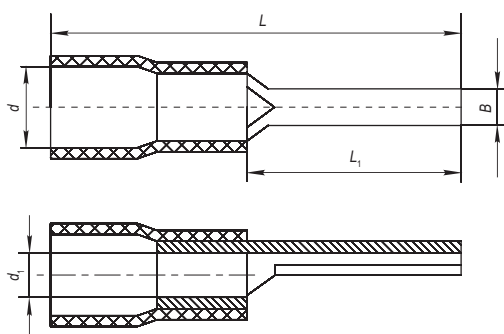

	Номинальное поперечное сечение, мм ²	Номинальный ток, А	Размеры, мм					Артикул
			L	L ₁	B	d	d ₁	
	0,5-1,5	19	23,5	13,0	1,7	4,0	1,8	UNL11-L23-A19
	1,5-2,5	27	23,5	12,5	1,9	5,0	2,5	UNL11-L23-A27
	4,0-6,0	49	26,5	13,0	2,8	6,5	4,0	UNL11-L26-A48

Наконечники штифтовые плоские


Наконечники штифтовые плоские типа НШП предназначены для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением от 0,5 до 95 мм² в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением до 400 В.



Технические характеристики

- Материал контактной части: медь марки М1.
- Покрытие контактной части: лужение.
- Температура эксплуатации: -40...+80 °С.
- Максимальная электрическая мощность: 2000 Вт.

Габаритные размеры

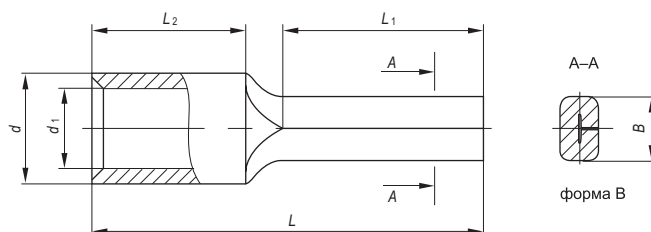

Диапазон сечений проводников, мм ²	Максимальный выдерживаемый ток, А	Размеры, мм						Артикул
		L	L ₁	L ₂	d	d ₁	B	
0,5-1,5	18	16,8	12,0	4,8	3,4	1,7	1,9	UNN10-D15-12
1,5-2,5	30	16,8	12,0	4,8	4,1	2,3	1,9	UNN10-D25-12
4,0-6,0	50	20,0	14,0	6,0	5,6	3,4	2,8	UNN10-06-12
10,0	70	22,0	12,0	8,0	6,9	4,5	4,3	UNN10-10-12
16,0	95	26,0	13,0	10,0	8,4	5,8	5,5	UNN10-16-13
25,0	125	33,5	15,0	13,5	9,5	7,0	6,8	UNN10-25-15
35,0	170	40,5	20,0	16,0	11,8	8,4	8,0	UNN10-35-20
50,0	230	45,0	20,0	19,0	13,6	9,6	9,5	UNN10-50-20
70,0	265	55,0	31,0	24,0	15,8	11,4	11,0	UNN10-70-25
95,0	310	55,0	23,5	24,0	18,9	13,5	12,5	UNN10-95-25



Наконечники штыревые втулочные

Наконечники штыревые втулочные НШВ


Наконечники-гильзы типа НШВ без изоляции предназначены для соединения или оконцевания проводов и кабеля.



Технические характеристики

- Материал контактной части: медь марки М1.
- Покрытие контактной части: электролитическое лужение.
- Температура эксплуатации: $-40...+80^{\circ}\text{C}$.
- Номинальное напряжение: 400 В.
- Максимальное напряжение эксплуатации: 600 В.

Габаритные размеры

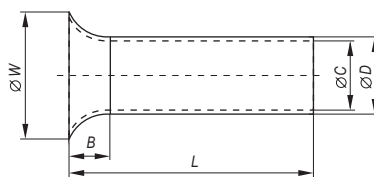

Номинальное поперечное сечение, мм ²	Размеры, мм					Упаковка, шт.	Артикул
	L	ØD	ØC	B	ØW		
0,5	6,0	1,3	1,0	0,5	2,0	20	UEN10-4-0506
						500	UEN10-0506
0,75	6,0	1,5	1,2	0,5	2,0	20	UEN10-4-7506
						500	UEN10-7506
1,0	10,0	1,7	1,4	0,5	2,5	20	UEN11-4-1010
						500	UEN11-1010
1,0	6,0	1,7	1,4	0,5	2,5	20	UEN10-4-1006
						500	UEN10-1006
1,5	10,0	2,0	1,7	0,5	2,5	20	UEN10-4-1510
						500	UEN10-1510
1,5	7,0	2,0	1,7	0,5	2,5	20	UEN10-4-1507
						500	UEN10-1507
10,0	12,0	4,9	4,5	1,0	6,0	20	UEN11-4-10-12
						100	UEN11-10-12
10,0	15,0	4,9	4,5	1,0	6,0	20	UEN11-4-10-15
						100	UEN11-10-15
10,0	18,0	4,9	4,5	1,0	6,0	20	UEN11-4-10-18
						100	UEN11-10-18
16,0	12,0	6,2	5,8	1,5	7,0	20	UEN11-4-16-12
						100	UEN11-16-12

Окончание таблицы см. на стр. ???

Окончание таблицы. Начало см. на стр. ???

Номинальное поперечное сечение, мм ²	Размеры, мм					Упаковка, шт.	Артикул
	L	ØD	ØC	B	ØW		
16,0	15,0	6,2	5,8	1,5	7,0	20	UEN11-4-16-15
						100	UEN11-16-15
16,0	18,0	6,2	5,8	1,5	7,0	20	UEN11-4-16-18
						100	UEN11-16-18
2,5	12,0	2,5	2,2	1,0	3,0	20	UEN10-4-2512
						500	UEN10-2512
2,5	7,0	2,5	2,2	0,5	3,0	20	UEN10-4-2507
						500	UEN10-2507
25,0	16,0	7,9	7,5	1,5	10,0	100	UEN11-25-16
25,0	22,0	7,9	7,5	1,5	10,0	100	UEN11-25-22
35,0	16,0	8,7	8,3	1,5	10,0	100	UEN11-35-16
35,0	25,0	8,7	8,3	2,0	10,0	100	UEN11-35-25
4,0	12,0	3,2	2,8	1,0	4,0	20	UEN10-4-4012
						100	UEN10-4012
4,0	9,0	3,2	2,8	1,0	4,0	20	UEN10-4-4009
						100	UEN10-4009
50,0	20,0	10,9	10,3	2,0	13,0	100	UEN11-50-20
50,0	25,0	10,9	10,3	2,0	13,0	100	UEN11-50-25
6,0	10,0	3,9	3,5	1,0	5,0	20	UEN10-4-6010
						100	UEN10-6010
6,0	12,0	3,9	3,5	1,0	5,0	20	UEN10-4-6012
						100	UEN10-6012
6,0	15,0	3,9	3,5	1,0	5,0	20	UEN10-4-6015
						100	UEN10-6015

Наконечники штыревые втулочные изолированные


Предназначены для оконцевания проводов и подключения их к контактным зажимам различного электрооборудования (клеммным блокам, автоматическим выключателям, зажимам наборным, розеткам и т. п.). Данный вид наконечников предназначен для оконцевания многопроволочных гибких проводов.



Технические характеристики

- Материал контактной части: медь марки М1.
- Покрытие контактной части: электролитическое лужение.
- Материал изолирующей втулки: полипропилен.
- Температура эксплуатации: -40...+80 °С.
- Номинальное напряжение: 400 В.
- Максимальное напряжение эксплуатации: 600 В.

Габаритные размеры

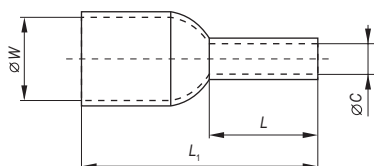

Номинальное поперечное сечение, мм ²	Цвет изоляции	Размеры, мм				Упаковка, шт.	Артикул
		L ₁	L (L ₂)	C (d ₁)	W (d ₂)		
0,5	Оранжевый	13,8	7,8	1,0	2,6	20	UGN10-4-D05-02-08
						100	UGN10-D05-02-08
0,75	Белый	14,4	8,0	1,2	2,6	20	UGN10-4-C75-02-08
						100	UGN10-C75-02-08
1,0	Желтый	14,6	8,0	1,5	3,0	20	UGN10-4-001-D14-08
						100	UGN10-001-D14-08
1,0	Темно-красный	16,6	10,0	1,5	3,0	20	UGN10-4-001-03-12
						100	UGN10-001-03-12
1,5	Красный	15,5	8,2	1,7	3,3	20	UGN10-4-D15-03-08
						100	UGN10-D15-03-08
10,0	Слоновая кость	21,0	12,0	4,5	7,5	20	UGN10-4-010-07-12
						100	UGN10-010-07-12
16,0	Зеленый	22,4	12,0	5,8	8,8	20	UGN10-4-016-08-12
						100	UGN10-016-08-12
2,5	Синий	15,6	8,2	2,3	3,8	20	UGN10-4-D25-04-08
						100	UGN10-D25-04-08
25,0	Коричнево-зеленый	28,3	16,0	7,5	10,9	100	UGN10-025-11-16
35,0	Серо-коричневый	29,5	16,0	8,3	12,3	100	UGN10-035-16-16
4,0	Серый	16,2	9,0	2,8	4,7	20	UGN10-4-004-04-09
						100	UGN10-004-04-09
50,0	Оливковый	36,2	20,0	10,4	14,7	100	UGN10-050-15-20
6,0	Черный	20,5	12,0	3,5	6,2	20	UGN10-4-006-06-12
						100	UGN10-006-06-12
6,0	Светло-зеленый	26,5	18,0	3,5	6,2	20	UGN10-4-006-06-18
						100	UGN10-006-06-18

Окончание таблицы см. на стр. ???

Окончание таблицы. Начало см. на стр. ???

Номинальное поперечное сечение, мм ²	Цвет изоляции	Размеры, мм				Упаковка, шт.	Артикул
		L ₁	L (L ₂)	C (d ₁)	W (d ₂)		
0,34	Бирюзовый	13,5	8,0	0,8	1,9	20	UGN11-C34-008-020
						100	UGN11-C34-008-100
0,5	Белый	14,5	8,0	1,0	2,6	20	UGN11-D05-010-020
						100	UGN11-D05-010-100
0,75	Серый	16,5	10,0	1,2	2,8	20	UGN11-C75-010-020
						100	UGN11-C75-010-100
		18,5	12,0	1,2	2,8	20	UGN11-C75-012-020
						100	UGN11-C75-012-100
1,0	Темно-красный	16,5	10,0	1,4	3,2	20	UGN11-001-010-020
						100	UGN11-001-010-100
1,5	Черный	17,5	10,0	1,7	3,5	20	UGN11-D15-010-020
						100	UGN11-D15-010-100
		19,5	12,0	1,7	3,5	20	UGN11-D15-012-020
						100	UGN11-D15-012-100
		25,0	18,0	1,7	3,5	20	UGN11-D15-018-020
						100	UGN11-D15-018-100
10,0	Темно-красный	25,5	14,0	4,5	7,6	20	UGN11-010-014-020
						100	UGN11-010-014-100
		29,5	18,0	4,5	7,6	20	UGN11-010-018-020
						100	UGN11-010-018-100
16,0	Темно-синий	25,0	14,0	5,8	8,7	20	UGN11-016-014-020
						100	UGN11-016-014-100
		29,0	18,0	5,8	8,7	20	UGN11-016-018-020
						100	UGN11-016-018-100
2,5	Темно-синий	18,0	10,0	2,3	4,0	20	UGN11-D25-010-020
						100	UGN11-D25-010-100
		20,0	12,0	2,3	4,0	20	UGN11-D25-012-020
						100	UGN11-D25-012-100
		26,0	18,0	2,3	4,0	20	UGN11-D25-018-020
						100	UGN11-D25-018-100
4,0	Серый	20,5	12,5	2,8	4,5	20	UGN11-004-012-020
						100	UGN11-004-012-100
		26,5	18,5	2,8	4,5	20	UGN11-004-018-020
						100	UGN11-004-018-100
6,0	Желтый	25,5	14,6	3,5	6,4	20	UGN11-006-014-020
						100	UGN11-006-014-100
70,0	Желтый	-	-	-	-	20	UGN11-070-020-020
25,0	Желтый	31,5	18,6	7,5	11,0	50	UGN11-025-018-050
		35,5	22,6	7,5	11,0	50	UGN11-025-022-050
35,0	Темно-красный	40,5	25,6	8,3	12,5	50	UGN11-035-025-050
120,0	Темно-синий	49,5	27,0	16,5	20,3	15	UGN11-120-027-015
		54,5	32,0	16,5	20,3	15	UGN11-120-032-015
95,0	Темно-красный	45,5	25,6	14,5	18,5	15	UGN11-095-025-015

Наконечники штыревые втулочные изолированные двойные НШВИ(2)


Выполняют те же функции, что и наконечники штыревые втулочные изолированные НШВИ, но дают возможность оконцевания не одного, а двух проводов.



Технические характеристики

- Материал контактной части: медь марки М1.
- Покрытие контактной части: электролитическое лужение.
- Материал изолирующей втулки: полипропилен.
- Температура эксплуатации: -40...+80 °С.
- Номинальное напряжение: 400 В.
- Максимальное напряжение эксплуатации: 600 В.

Габаритные размеры

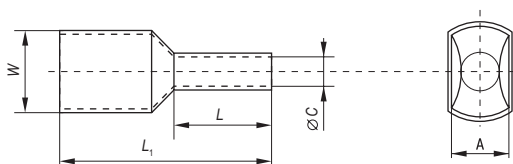

Номинальное поперечное сечение, мм ²	Цвет изоляции	Размеры, мм				Упаковка, шт.	Артикул
		L	L ₁	C	W×A		
2×0,5	Оранжевый	8,0	15,1	1,8	4,8×2,6	20 100	UTE10-4-D1-8-100 UTE10-D1-8-100
2×0,75	Белый	10,0	17,5	2,1	5,2×3,4	20 100	UTE10-4-D2-1-100 UTE10-D2-1-100
2×0,75	Темно-красный	8,0	15,7	2,1	5,2×3,4	20 100	UTE10-4-D75-100 UTE10-D75-100
2×1,0	Желтый	10,0	17,2	2,3	5,2×4,0	20 100	UTE10-4-D2-3-100 UTE10-D2-3-100
2×1,0	Светло-зеленый	8,0	15,5	2,3	5,2×4,0	20 100	UTE10-4-D2-2-100 UTE10-D2-2-100
2×1,5	Красный	12,0	19,6	2,6	6,4×4,0	20 100	UTE10-4-D2-6-100 UTE10-D2-6-100
2×1,5	Коричневый	8,0	16,4	2,6	6,4×4,0	20 100	UTE10-4-D2-4-100 UTE10-D2-4-100
2×10,0	Слоновая кость	14,0	23,2	6,9	12×7,5	20 100	UTE10-4-D10-0-100 UTE10-D10-0-100
2×16,0	Зеленый	14,0	30,5	8,6	18,8×11,6	20 100	UTE10-4-D16-0-100 UTE10-D16-0-100
2×2,5	Фиолетовый	10,0	19,8	3,3	8,2×4,6	20 100	UTE10-4-D3-2-100 UTE10-D3-2-100
2×2,5	Синий	12,0	21,7	3,3	8,2×4,6	20 100	UTE10-4-D3-3-100 UTE10-D3-3-100
2×4,0	Серый	12,0	22,9	4,2	8,8×5,4	20 100	UTE10-4-D4-0-100 UTE10-D4-0-100
2×6,0	Черный	14,0	23,7	5,3	9,2×6,5	20 100	UTE10-4-D6-0-100 UTE10-D6-0-100

Наборы НШВИ и НШВИ(2)

Наборы наконечников включают наиболее популярные размеры и типы этих изделий. Упакованы в эргономичные кейсы круглой и прямоугольной формы. Они защитят наконечники от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги. Благодаря разнообразию наборов каждый подберет для себя подходящий вариант.



Преимущества

- Удобное хранение и транспортировка.
- Прочный и долговечный материал кейсов: пластик/металл.
- Эффективная организация ячеек благодаря перегородкам.

Номинальное поперечное сечение, мм ²	Состав набора	Артикул
0,5 0,75 1,0 1,5 2,5	НШВИ 0,5-08 (50 шт.), НШВИ 0,75-08 (100 шт.), НШВИ 1,0-08 (100 шт.), НШВИ 1,5-08 (100 шт.), НШВИ 2,5-08 (50 шт.)	UGN10-N01-05-0400
2×0,5 2×0,75 2×1,0 2×1,5 2×2,5	НШВИ2 0,5-8 (50 шт.), НШВИ2 0,75-8 (50 шт.), НШВИ2 1,0-8 (50 шт.), НШВИ2 1,5-8 (50 шт.), НШВИ2 2,5-10 (50 шт.)	UTE10-N01-05-0250
4,0 6,0 10,0 16,0	НШВИ 4,0-09 (50 шт.), НШВИ 6,0-12 (20 шт.), НШВИ 10-14 (20 шт.), НШВИ 16-14 (10 шт.)	UGN10-N02-04-0100

Номинальное поперечное сечение, мм ²	Состав набора	Артикул
0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4,0 6,0 2×0,5 2×0,75 2×1,0 2×1,5 2×2,5	НШВИ 0,5-08 (100 шт.), НШВИ 0,75-08 (100 шт.), НШВИ 1,0-08 (100 шт.), НШВИ 1,5-08 (100 шт.), НШВИ 2,5-08 (50 шт.), НШВИ 4,0-09 (50 шт.), НШВИ 6,0-12 (25 шт.), НШВИ2 0,5-8 (50 шт.), НШВИ2 0,75-8 (50 шт.), НШВИ2 1,0-8 (50 шт.), НШВИ2 1,5-8 (25 шт.), НШВИ2 2,5-10 (25 шт.)	UNE10-N01-12-0725
0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4,0 6,0 2×0,5 2×0,75 2×1,0 2×1,5 2×2,5 -	НШВИ 0,5-08 (500 шт.), НШВИ 0,75-08 (500 шт.), НШВИ 1,0-08 (500 шт.), НШВИ 1,5-08 (350 шт.), НШВИ 2,5-08 (250 шт.), НШВИ 4,0-09 (200 шт.), НШВИ 6,0-12 (100 шт.), НШВИ2 0,5-8 (250 шт.), НШВИ2 0,75-8 (250 шт.), НШВИ2 1,0-8 (250 шт.), НШВИ2 1,5-8 (200 шт.), НШВИ2 2,5-10 (100 шт.), КО-04Е (1 шт.)	UNE10-N02-13-3451

Разъемы плоские


Служат для формирования изолированных разъемных соединений цепи по принципу «вилка – розетка». Использование разъемов делает возможным оперативное размыкание/замыкание цепи, а также переключение различных контуров электрических схем в новые конфигурации.

Разъемы РпИмп

Технические характеристики

- Материал разъема: латунь марки Л63.
- Покрытие разъема: электролитическое лужение.
- Материал изоляции: поливинилхлорид.
- Температура эксплуатации: -40...+80 °С.
- Номинальное напряжение: 400 В.
- Максимальное напряжение эксплуатации: 600 В.
- Упаковка: 100 шт.

Габаритные размеры

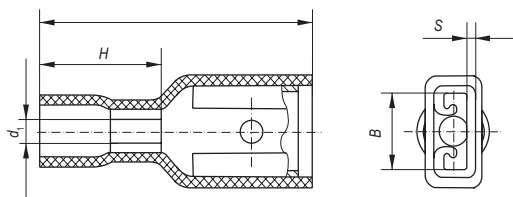


	Номинальное поперечное сечение, мм ²	Размеры, мм					Артикул
		s	B	d ₁	L	H	
	0,5-1,5	0,8	3,28	1,7	20,0	5,6	URM20-D15-D17-7
		0,8	3,28	1,7	21,5	7,4	URM20-D15-D17-5
	1,5-2,5	0,8	5,0	2,3	20,0	5,6	URM20-D25-D23-7
		0,8	5,0	2,3	21,5	7,4	URM20-D25-D23-5
	4,0-6,0	0,8	6,6	3,4	25,5	7,4	URM20-006-D34-7

Разъемы РпИм, РпИп


Технические характеристики

- Материал разъема: латунь марки Л63.
- Покрытие разъема: электролитическое лужение.
- Материал изоляции: поливинилхлорид.
- Температура эксплуатации: -40...+80 °С.
- Номинальное напряжение: 400 В.
- Максимальное напряжение эксплуатации: 600 В.

Габаритные размеры

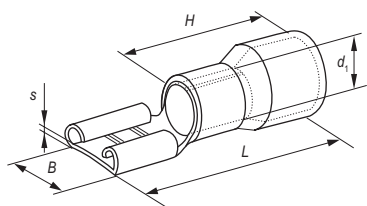

Разъем РпИм

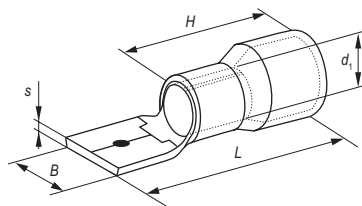

Разъем РпИп


	Номинальное поперечное сечение, мм ²	Размеры, мм					Упаковка, шт.	Артикул
		s	B	d ₁	L	H		
Разъемы РпИм								
	0,5-1,5	0,35	5,6	1,7	19,0	10,0	20	URM10-4-D15-D17-7
							100	URM10-D15-D17-7
		0,4	7,4	1,7	21,0	10,0	20	URM10-4-D15-D17-5
							100	URM10-D15-D17-5
	1,5-2,5	0,35	5,6	2,3	19,0	10,0	20	URM10-4-D25-D23-7
							100	URM10-D25-D23-7
							20	URM10-4-D25-D23-5
		0,4	7,4	2,3	21,0	10,0	100	URM10-D25-D23-5
	4,0-6,0						20	URM10-4-006-D34-7
		0,4	7,4	3,4	25,0	14,0	100	URM10-006-D34-7
Разъемы РпИп								
	0,5-1,5	0,8	4,75	1,7	18,5	10,0	20	URP10-4-D15-D17-4
							100	URP10-D15-D17-4
		0,8	6,35	1,7	21,0	10,0	100	URP10-D15-D17-6
	1,5-2,5	0,8	4,75	2,3	18,5	10,0	20	URP10-4-D25-D23-4
							100	URP10-D25-D23-4
		0,8	6,35	2,3	21,0	10,0	100	URP10-D25-D23-6
	4,0-6,0						20	URP10-4-006-D34-6
		0,8	6,35	2,3	21,0	10,0	100	URP10-006-D34-6

Разъемы РпИм-т, РпИп-т


Технические характеристики

- Материал разъема: медь марки М1.
- Покрытие разъема: электролитическое лужение.
- Материал изоляции: сшитый полиэтилен.
- Температура эксплуатации: $-40...+80\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Номинальное напряжение: 400 В.
- Максимальное напряжение эксплуатации: 600 В.
- Упаковка: 100 шт.

Габаритные размеры

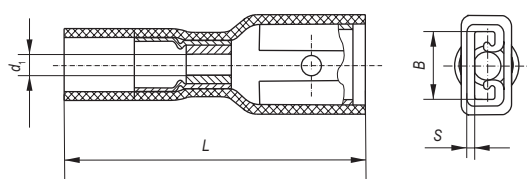

Разъем РпИм-т

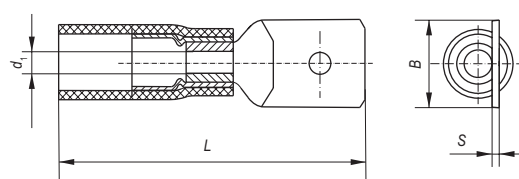

Разъем РпИп-т


	Номинальное поперечное сечение, мм ²	Размеры, мм				Артикул
		s	B	d ₁	L	
Разъемы РпИм-т						
	0,5-1,5	0,4	6,6	1,7	28,0	URM22-D15-D17-4
	1,5-2,5	0,4	6,6	2,3	28,0	URM22-D25-D23-5
	4,0-6,0	0,4	6,6	3,4	28,0	URM22-006-D34-7
Разъемы РпИп-т						
	0,5-1,5	0,8	6,3	1,7	35,0	URP12-D15-D17-4
	1,5-2,5	0,8	6,3	2,3	35,0	URP12-D25-D23-5
	4,0-6,0	0,8	6,3	3,4	35,0	URP12-006-D34-7

Разъемы РпИм-н, РпИп-н


Технические характеристики

- Материал разъема: латунь марки Л63.
- Покрытие разъема: электролитическое лужение.
- Материал изоляции: самозатухающий нейлон.
- Температура эксплуатации: -40...+105 °С.
- Номинальное напряжение: 400 В.
- Максимальное напряжение эксплуатации: 600 В.
- Упаковка: 100 шт.


Габаритные размеры



Разъем РпИм-н

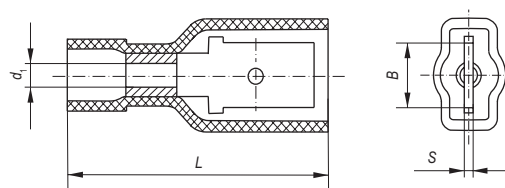

Разъем РпИп-н

	Номинальное поперечное сечение, мм²	Размеры, мм				Артикул
		s	B	d ₁	L	
Разъемы РпИм-н						
	0,5–1,5	0,4	6,6	1,7	21,8	URM21-D15-D17-4
	1,5–2,5	0,4	6,6	2,3	21,8	URM21-D25-D23-5
	4,0–6,0	0,4	6,6	3,4	23,4	URM21-006-D34-7
Разъемы РпИп-н						
	0,5–1,5	0,8	6,3	1,7	23,2	URP11-D15-D17-4
	1,5–2,5	0,8	6,3	2,3	23,2	URP11-D25-D23-5
	4,0–6,0	0,8	6,3	3,4	25,8	URP11-006-D34-7

Разъемы штекерные


Служат для формирования изолированных разъемных соединений цепи по принципу «вилка – розетка». Использование разъемов делает возможным оперативное размыкание/замыкание цепи, а также переключение различных контуров электрических схем в новые конфигурации.

Разъемы РШИм, РШИп


Технические характеристики

- Материал разъема: латунь марки Л63.
- Покрытие разъема: электролитическое лужение.
- Материал изоляции: поливинилхлорид.
- Температура эксплуатации: $-40...+80\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Номинальное напряжение: 400 В.
- Максимальное напряжение эксплуатации: 600 В.

Габаритные размеры

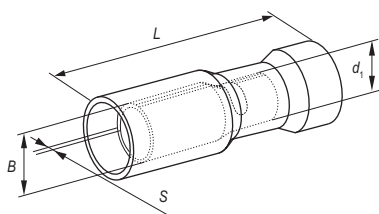

Разъем РШИм



Разъем РШИп

	Номинальное поперечное сечение, мм ²	Размеры, мм				Упаковка, шт.	Артикул
		s	B	d ₁	L		
Разъемы РШИм							
	0,5–1,5	0,40	4,0	1,7	24,5	20	URM20-4-D15-D17-4
						100	URM20-D15-D17-4
	1,5–2,5	0,40	4,0	2,3	24,5	20	URM20-4-D25-D24
						100	URM20-D25-D23-4
	4,0–6,0	0,40	5,0	3,4	25,0	20	URM20-4-006-D34-4
						100	URM20-006-D34-4
Разъемы РШИп							
	0,5–1,5	0,40	4,0	1,7	21,0	20	URP20-4-D15-D17-4
						100	URP20-D15-D17-4
	1,5–2,5	0,40	4,0	1,7	21,0	20	URP20-4-D25-D23-4
						100	URP20-D25-D23-4
	4,0–6,0	0,40	4,0	3,4	25,0	20	URP20-4-006-D34-4
						100	URP20-006-D34-4

Разъемы флажковые


Служат для формирования изолированных разъемных соединений цепи по принципу «вилка – розетка». Использование разъемов делает возможным оперативное размыкание/замыкание цепи, а также переключение различных контуров электрических схем в новые конфигурации.


Разъемы РпФИм

Технические характеристики

- Материал разъема: латунь марки Л63.
- Покрытие разъема: электролитическое лужение.
- Материал изоляции: поливинилхлорид.
- Температура эксплуатации: -40...+80 °С.
- Номинальное напряжение: 400 В.
- Максимальное напряжение эксплуатации: 600 В.
- Упаковка: 100 шт.

Габаритные размеры



	Номинальное поперечное сечение, мм ²	Размеры, мм					Артикул
		s	B	d ₁	L	H	
	0,5-1,5	0,8	6,6	1,5	16,5	15,0	URM30-D15-D17-4
	1,5-2,5	0,8	6,6	2,3	17,3	15,0	URM30-D25-D23-5

Разъемы плоские ответвительные


Служат для формирования изолированных разъемных соединений цепи по принципу «вилка – розетка». Использование разъемов делает возможным оперативное размыкание/замыкание цепи, а также переключение различных контуров электрических схем в новые конфигурации.

Разъемы РпИо

Технические характеристики

- Материал разъема: латунь марки Л63.
- Покрытие разъема: электролитическое лужение.
- Материал изоляции: поливинилхлорид.
- Температура эксплуатации: $-40...+80\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Номинальное напряжение: 400 В.
- Максимальное напряжение эксплуатации: 600 В.

Габаритные размеры

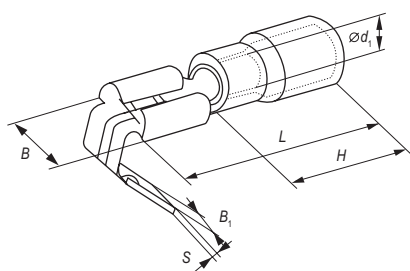

	Номинальное поперечное сечение, мм ²	Размеры, мм						Упаковка, шт.	Артикул
		s	B	B ₁	Ød ₁	L	H		
	0,5–1,5	0,8	7,5	5,5	1,9	21,0	10,5	20	URO-4-10-1-100
								100	URO-10-1-100
	1,5–2,5	0,8	7,5	5,5	2,4	22,0	11,0	20	URO-4-10-2-100
								100	URO-10-2-100
	4,0–6,0	0,8	7,5	5,5	3,6	25,0	13,5	20	URO-4-10-3-100
								100	URO-10-3-100

Гильзы соединительные


Гильзы соединительные изолированные ГСИ, ГСИ-н, ГСИ-т, ГСИ-п предназначены для создания неразъемного соединения жил проводов и кабелей с медными или алюминиевыми жилами сечением от 0,5 до 16 мм² в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением до 400 В.

Гильзы соединительные изолированные ГСИ

Технические характеристики

- Материал изоляции: самозатухающий ПВХ.
- Материал гильзы: медь марки М1.
- Покрытие гильзы: электролитическое лужение.
- Температура эксплуатации: -40...+80 °С.
- Номинальное напряжение: 400 В.
- Максимальное напряжение эксплуатации: 600 В.

Габаритные размеры

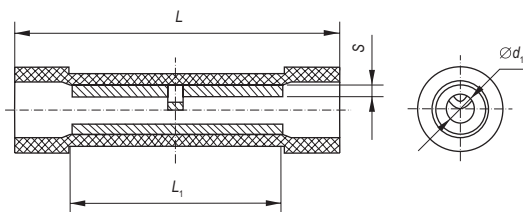


	Номинальное поперечное сечение, мм ²	Размеры, мм				Упаковка, шт.	Артикул
		L	L ₁	Ød ₁	S		
	0,5-1,5	24,2	15,0	1,7	0,8	100	UGL20-001-01
	1,5-2,5	24,2	15,0	2,3	0,8	100	UGL20-002-02
	4,0-6,0	26,0	15,0	3,4	1,0	100	UGL20-006-03
	6,0-10,0	35,5	21,0	4,6	1,5	100	UGL20-010-04
	10,0-16,0	45,0	26,0	5,8	1,5	25	UGL20-016-05
	16,0-25,0	52,5	29,0	7,7	1,8	10	UGL20-025-06


Гильзы изолированные соединительные ГСИ-н нейлон

Технические характеристики

- Материал изоляции: самозатухающий полиамид 6.6.
- Материал гильзы: медь марки М1.
- Покрытие гильзы: электролитическое лужение.
- Температура эксплуатации: -40...+105 °С.
- Номинальное напряжение: 400 В.
- Максимальное напряжение эксплуатации: 600 В.
- Упаковка: 100 шт.

Габаритные размеры

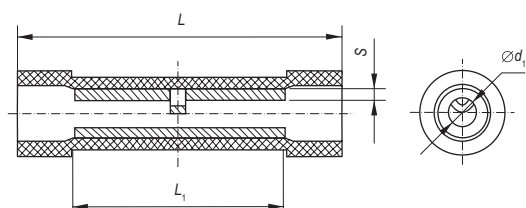


	Номинальное поперечное сечение, мм ²	Размеры, мм				Артикул
		L	L ₁	Ød ₁	s	
	0,5-1,5	26,2	15,0	1,7	0,8	UGL21-001-01
	1,5-2,5	26,4	15,0	2,3	0,8	UGL21-002-02
	4,0-6,0	27,0	15,0	3,4	1,0	UGL21-006-03

Гильзы изолированные соединительные ГСИ-т термоусаживаемые

Технические характеристики

- Материал изоляции: термоусаживаемый полиэтилен.
- Материал гильзы: медь марки М1.
- Покрытие гильзы: электролитическое лужение.
- Температура эксплуатации: $-40...+105\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Номинальное напряжение: 400 В.
- Максимальное напряжение эксплуатации: 600 В.
- Упаковка: 100 шт.

Габаритные размеры

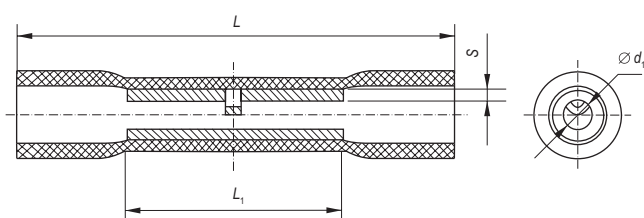


	Номинальное поперечное сечение, мм ²	Размеры, мм				Артикул
		L	L ₁	Ød ₁	S	
	0,5-1,5	36,0	15,0	1,7	0,8	UGL22-001-01
	1,5-2,5	36,0	15,0	2,3	0,8	UGL22-002-02
	4,0-6,0	41,0	15,0	3,4	1,0	UGL22-006-03



Гильзы изолированные соединительные ГСИ-п с припоем

Технические характеристики

- Материал изоляции: термоусаживаемый полиэтилен.
- Материал гильзы: медь марки М1.
- Покрытие гильзы: электролитическое лужение.
- Температура эксплуатации: -40...+105 °С.
- Номинальное напряжение: 400 В.
- Максимальное напряжение эксплуатации: 600 В.
- Упаковка: 100 шт.

Габаритные размеры

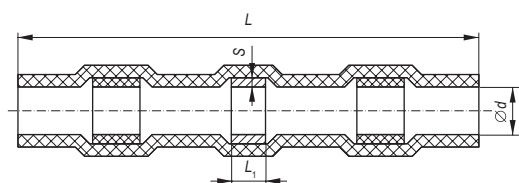

	Номинальное поперечное сечение, мм ²	Размеры, мм				Артикул
		L	L ₁	Ød	S	
	0,5-1,5	40,0	3,05	2,7	0,5	UGL46-001-01
	1,5-2,5	40,0	4,16	4,5	0,5	UGL46-002-02
	4,0-6,0	38,0	4,16	6,0	0,5	UGL46-006-03

Клеммы соединительные пружинные КСП


Клеммы пружинные соединительные КСП предназначены для быстрого и надежного присоединения и ответвления одножильных и многожильных медных проводников в электрических цепях переменного тока напряжением до 450 В. В зависимости от конфигурации клеммы КСП включают в себя типовые схемы подключения фазных проводников, нулевого рабочего и защитного проводников – от двух до пяти полюсов, объединенных в единый корпус.

Все клеммы КСП снабжены самонажимными и нажимными контактами с маркировкой на подвижной части, отдельные модели клемм КСП имеют монтажную ножку, внешний металлический винтовой контакт заземления или оба приспособления одновременно.

Технические характеристики

- Материал корпуса: самозатухающий ПВХ.
- Материал контакта: электротехническая сталь.
- Быстрое и надежное соединение проводников.
- Номинальный ток: 16 А.
- Номинальное напряжение: 450 В.
- Температура эксплуатации: -60...+40 °С.

Габаритные размеры

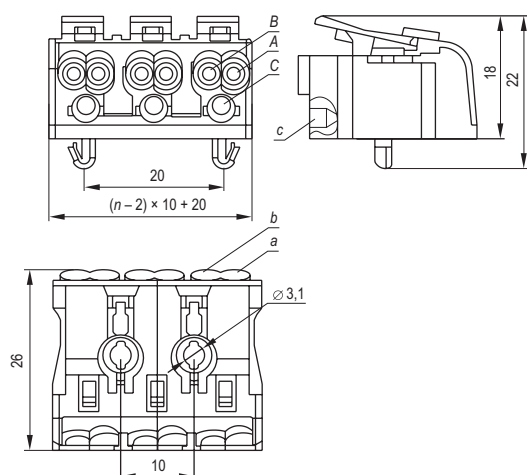

Сечение проводников, подключаемых к зажиму, мм²

A	B	C	a	b	c
0,5-2,5	0,5-1,5	0,5-0,75	0,5-2,5	0,5-2,5	0,5-0,75

Наименование	Количество полюсов	Монтажная ножка	Винтовой контакт заземления	Упаковка, шт.	Артикул
--------------	--------------------	-----------------	-----------------------------	---------------	---------



Клемма пружинная соединительная КСПн2-L+N IEK

2

+

-

260

UKZ-B06-2P-F1-E0-10

	Наименование	Количество полюсов	Монтажная ножка	Винтовой контакт заземления	Упаковка, шт.	Артикул
	Клемма пружинная соединительная КСП2-L+N IEC	2	-	-	260	UKZ-B06-2P-F0-E0-10
	Клемма пружинная соединительная КСП3-L+N+PE IEC	3	+	-	150	UKZ-B06-3P-F1-E0-10
	Клемма пружинная соединительная КСП3-L+N+PE IEC	3	+	+	150	UKZ-B06-3P-F1-E1-10
	Клемма пружинная соединительная КСП3-L+N+PE IEC	3	-	-	150	UKZ-B06-3P-F0-E0-10
	Клемма пружинная соединительная КСП3-L+N+PE IEC	3	-	+	150	UKZ-B06-3P-F0-E1-10
	Клемма пружинная соединительная КСП4-2L+N+PE IEC	4	+	-	120	UKZ-B06-4P-F1-E0-10
	Клемма пружинная соединительная КСП4-2L+N+PE IEC	4	+	+	120	UKZ-B06-4P-F1-E1-10
	Клемма пружинная соединительная КСП4-2L+N+PE IEC	4	-	-	120	UKZ-B06-4P-F0-E0-10
	Клемма пружинная соединительная КСП4-2L+N+PE IEC	4	-	+	120	UKZ-B06-4P-F0-E1-10
	Клемма пружинная соединительная КСП5-3L+N+PE IEC	5	+	-	100	UKZ-B06-5P-F1-E0-10
	Клемма пружинная соединительная КСП5-3L+N+PE IEC	5	+	+	100	UKZ-B06-5P-F1-E1-10
	Клемма пружинная соединительная КСП5-3L+N+PE IEC	5	-	-	100	UKZ-B06-5P-F0-E0-10
	Клемма пружинная соединительная КСП5-3L+N+PE IEC	5	-	+	100	UKZ-B06-5P-F0-E1-10


Зажимы-ответвители ЗПО

Зажимы-ответвители, прокалывающие изоляцию, типа ЗПО предназначены для отвода (ответвления) проводников от токоведущего провода, а также для разъемного соединения двух или более проводников при помощи устройства для прокалывания изоляции в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением до 450 В.

Технические характеристики

- Материал контактной части: латунь марки Л63.
- Покрытие контактной части: электролитическое лужение.
- Материал корпуса: полипропилен.
- Номинальное напряжение: 450 В.
- Температура эксплуатации: -10...+45 °С.

Габаритные размеры

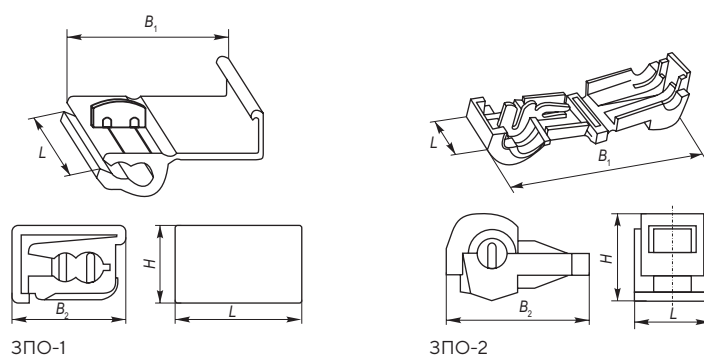

	Диапазон сечений проводников, мм	Размеры, мм				Упаковка, шт.	Артикул
		B ₁	B ₂	H	L		
	0,5-1,5	30,6	15,4	9,3	18,6	100	UMB-10-3-100
	1,0-2,5	30,6	15,4	9,5	18,6	100	UMR-10-3-100
	2,5-6,0	35,0	18,3	12,5	20,4	25	UMY-10-3-25
	0,5-1,5	37,5	19,2	10,9	10,4	100	UKW10-1-100
	1,0-2,5	37,5	18,9	10,7	9,5	100	UKW10-2-100
	2,5-6,0	37,5	18,3	10,7	9,5	100	UKW10-3-100


Соединительные изолирующие зажимы СИЗ

Соединительные изолирующие зажимы типа СИЗ предназначены для электрического соединения, фиксации и изоляции пучка проводов с жилами сечением от 0,5 до 10,0 мм² в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением до 450 В.


Технические характеристики

- Контактная часть: сталь рессорно-пружинная углеродистая.
- Материал корпуса: АБС-пластик.
- Корпус полностью изолирует скрутку проводов.
- Номинальное напряжение: 450 В.
- Рабочая температура: -10...+45 °С.

Габаритные размеры



СИЗ-1



СИЗ-2

Цвет изоляции	Суммарное сечение соединяемых проводников, мм ²		Размеры, мм			Упаковка, шт.	Артикул
	Максимальное	Минимальное	D	W	H		
	3,0	1,0	3,0	8,5	14,0	100	USC-10-3-100
						5	USC-10-3-005
	3,5	1,5	3,3	10,0	17,0	100	USC-10-4-100
						5	USC-10-4-005
	4,0	2,0	3,7	11,0	21,0	100	USC-10-5-100
						5	USC-10-5-005
	4,5	2,5	4,0	13,2	23,5	100	USC-10-6-100
						5	USC-10-6-005

Окончание таблицы см. на стр. ???

Окончание таблицы. Начало см. на стр. ???

Цвет изоляции	Суммарное сечение соединяемых проводников, мм ²		Размеры, мм			Упаковка, шт.	Артикул
	Максимальное	Минимальное	D	W	H		
	11,0	4,0	6,0	16,5	26,5	100	USC-10-7-100
						5	USC-10-7-005
	25,0	9,0	9,5	18,0	31,0	100	USC-10-8-100
						5	USC-10-8-005
	10,0	3,0	5,8	19,0	23,0	100	USC-11-1-100
						5	USC-11-1-005
	12,0	4,5	7,0	23,0	30,0	100	USC-11-2-100
						5	USC-11-2-005
	15,0	5,0	7,5	23,0	29,3	100	USC-11-3-100
						5	USC-11-3-005
	20,0	7,0	8,0	25,0	32,0	100	USC-11-4-100
						5	USC-11-4-005
	30,0	11,0	11,0	32,0	38,0	100	USC-11-5-100
						5	USC-11-5-005

Концевые изолирующие заглушки КИЗ


Предназначены для электрического соединения и изоляции концов жил алюминиевых проводников общим сечением от 0,33 до 8,0 мм² в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением до 600 В. Используются для быстрого соединения и изоляции оконцованного пучка из нескольких проводов.



Технические характеристики

- Материал контактной втулки: алюминий.
- Покрытие: электролитическое лужение.
- Материал корпуса: полиамид 6.6.
- Температура: -10...+105 °С.
- Степень защиты от пыли и влаги: IP20.
- Инструмент для опрессовки: клещи КО-9.
- Упаковка: 100 шт.


Габаритные размеры

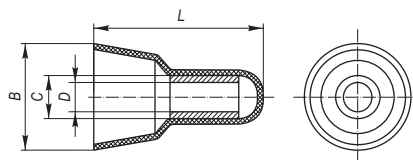


Суммарное сечение подключаемых проводов, мм ²	Размеры, мм				Артикул
	L	B	C	D	
0,3...1,3	18,0	9,0	3,6	2,8	USC20-3-100
1,3...2,1	21,0	9,5	3,9	3,0	USC20-4-100
5,5...8,3	24,0	12,0	5,6	4,8	USC20-6-100

Коннекторы кабельные предназначены для соединения и распределения электрических проводников, которым требуется полная герметичность и защита кабеля.


- Материал корпуса: полиамид 66.
- Материал уплотнительных колец: нитрильный каучук.
- Номинальное напряжение: 450 В.
- Эксплуатация под водой и под землей на глубине до 1 м.
- Использование при температуре от -40 до +105 °С.
- Срок службы: 5 лет.
- Гарантийный срок: 2 года.

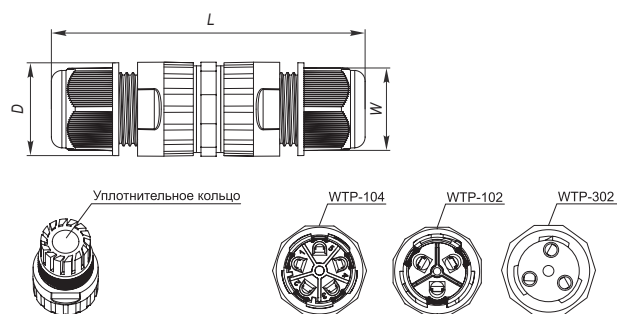

WTP-302, WTP-102, WTP-104

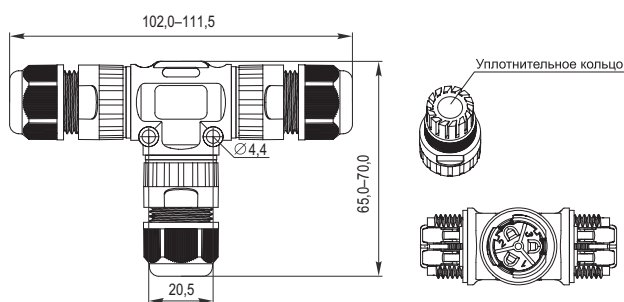


WTP-106

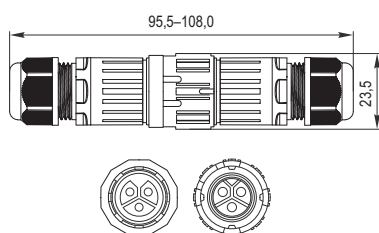

WTP-204

Исполнение	Размер, мм		
	L	D	W
WTP-302	79-59,5	20,3	18,5
WTP-102	86,5-76	24,5	22
WTP-104	105-92	30,3	26,5

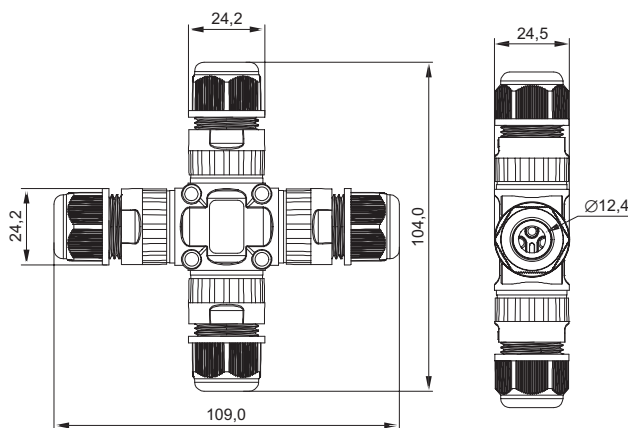

WTP-108

	Наименование	Число контактов/ вводов	Номинальный ток, А	Номинальная присоединяющая способность, мм ²	Внешний диаметр присоединяемого кабеля, мм	Тип зажима	Артикул
	Коннектор кабельный герметичный WTP-102 3 PIN IP68 IEK	3	16	0,5–2,5	5,0–12,0	Безвинтовой	UWC10-I-024-3-68
	Коннектор кабельный герметичный WTP-104 5 PIN IP68 IEK	5	17,5	0,5–1,5	5,0–12,0	Безвинтовой	UWC10-I-016-5-68
	Коннектор кабельный герметичный WTP-106 3 PIN IP68 IEK	3	16	0,5–2,5	5,0–12,0	Безвинтовой	UWC10-T-016-3-68
	Коннектор кабельный герметичный WTP-108 3 PIN IP68 IEK	3	17,5	0,5–1,5	5,0–12,0	Винтовой	UWC10-X-024-3-68
	Коннектор кабельный герметичный WTP-204 3 PIN IP68 IEK	3	20	0,5–2,5	3,5–10,0	Винтовой	UWC30-I-020-3-68
	Коннектор кабельный герметичный WTP-302 3 PIN IP68 IEK	3	17,5	0,5–1,5	3,5–10,0	Винтовой	UWC20-I-D175-3-68

Артикул	Крутящий момент при затягивании. винтов, Н·м
UWC10-I-024-3-68	
UWC10-I-016-5-68	–
UWC10-T-016-3-68	
UWC10-X-024-3-68	
UWC30-I-020-3-68	0,4
UWC20-I-D175-3-68	


КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ IP68

Коробка распределительная используется для защиты мест коммутации зажимами разных типов, разветвления проводов и кабелей при наружной и внутренней прокладке электропроводки.


Технические характеристики

- Материал корпуса: полиамид 66.
- Материал уплотнительных колец: нитрильный каучук.
- Эксплуатация под водой и под землей на глубине до 1 м.
- Номинальное напряжение: 450 В.
- Номинальный ток: 41 А.
- Использование при температуре от -40 до +105 °С.
- Срок службы: 5 лет.
- Гарантийный срок: 2 года.


Габаритные размеры

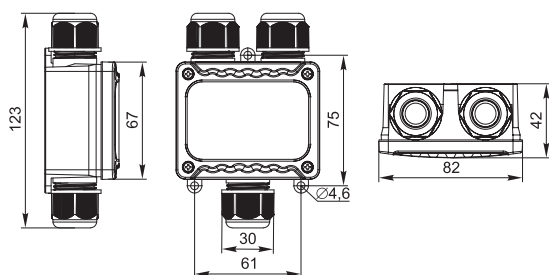


WTP-401

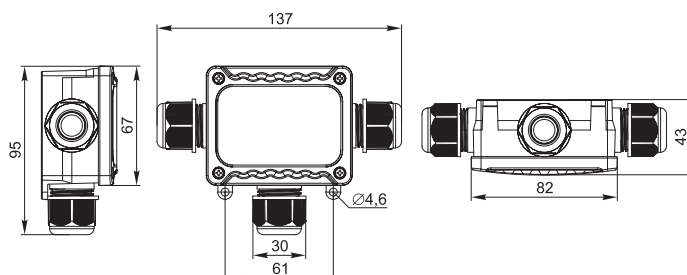


WTP-402

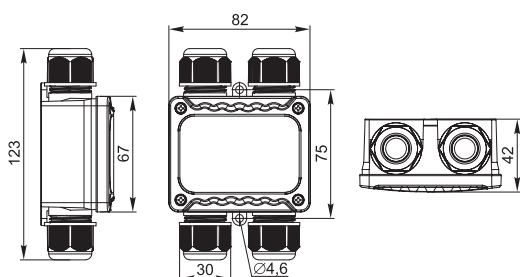

WTP-403

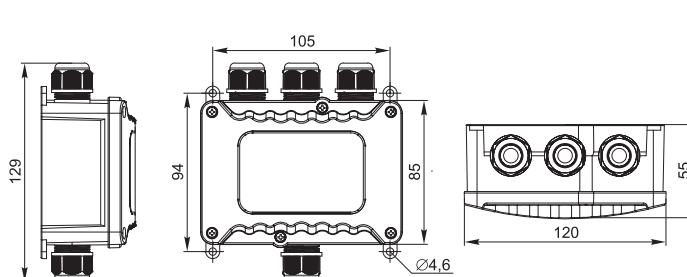



WTP-404

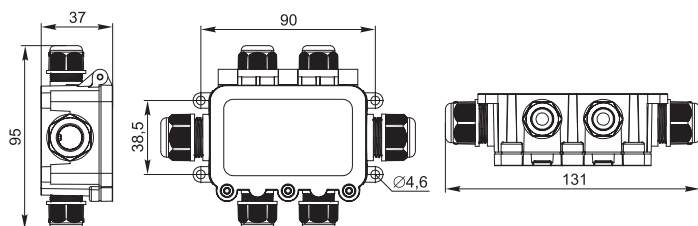

WTP-405

	Наименование	Число вводов	Номинальная присоединяющая способность, мм ²	Кабельный ввод	Артикул
	Коробка распредел. герметичная WTP-401 3 ввода IP68 IEK	3	0,5–6,0	M25	UWB10-Y-450-41-03-68
	Коробка распредел. герметичная WTP-402 3 ввода IP68 IEK	3	0,5–6,0	M25	UWB10-T-450-41-03-68
	Коробка распредел. герметичная WTP-403 4 ввода IP68 IEK	4	0,5–6,0	M25	UWB10-H-450-41-04-68
	Коробка распредел. герметичная WTP-404 4 ввода IP68 IEK	4	0,5–6,0	M20	UWB10-O-450-41-04-68
	Коробка распредел. герметичная WTP-405 6 вводов IP68 IEK	6	0,5–6,0	M20 (2) M16 (4)	UWB10-X-450-41-06-68

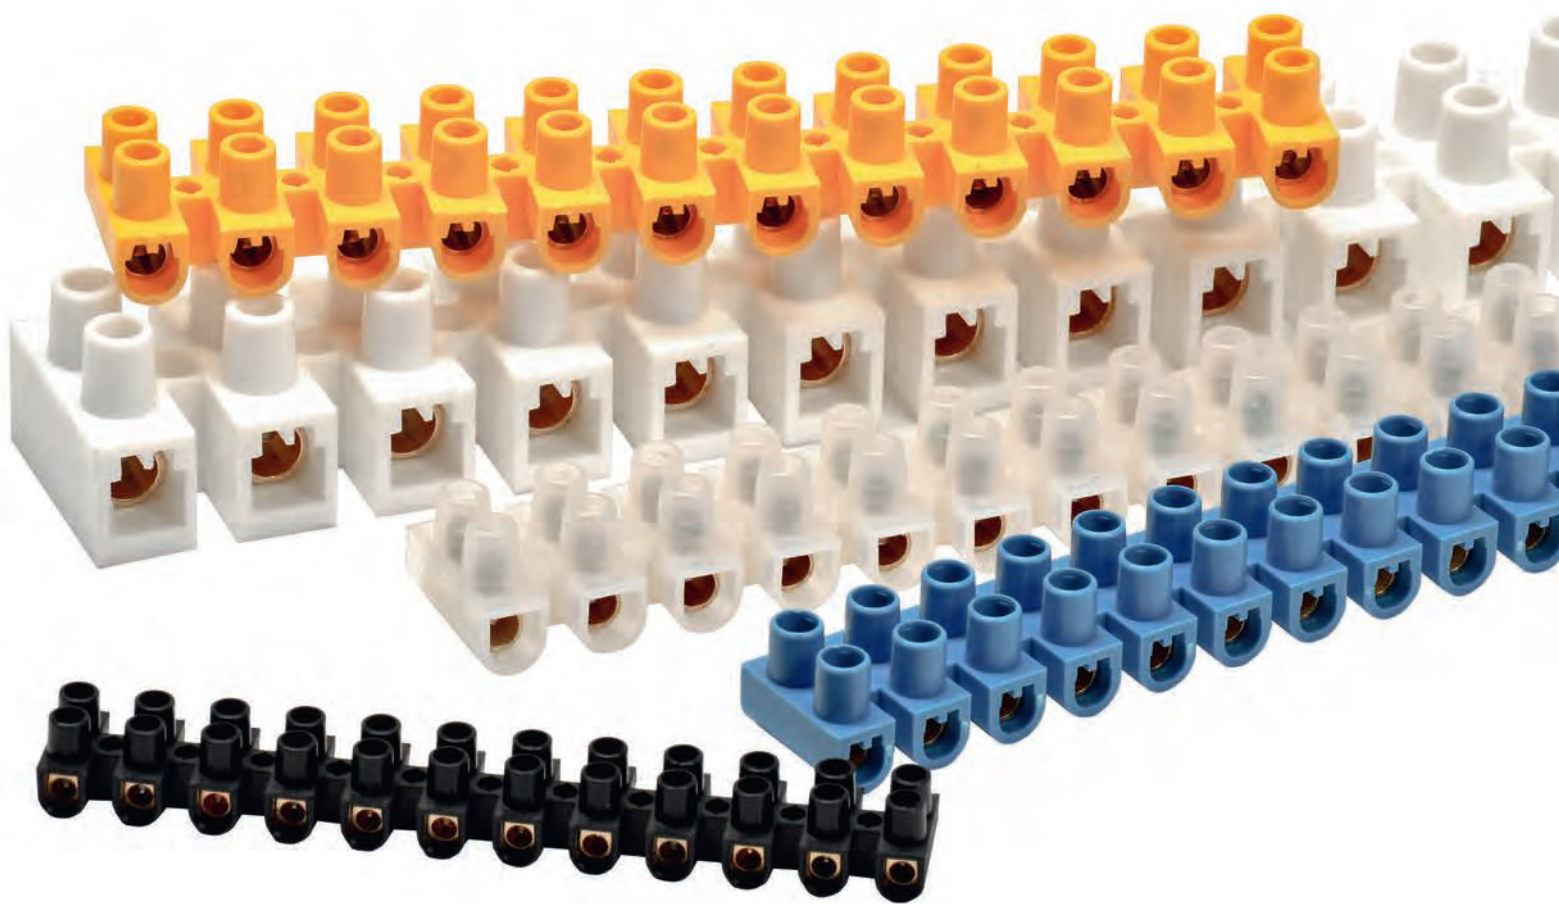

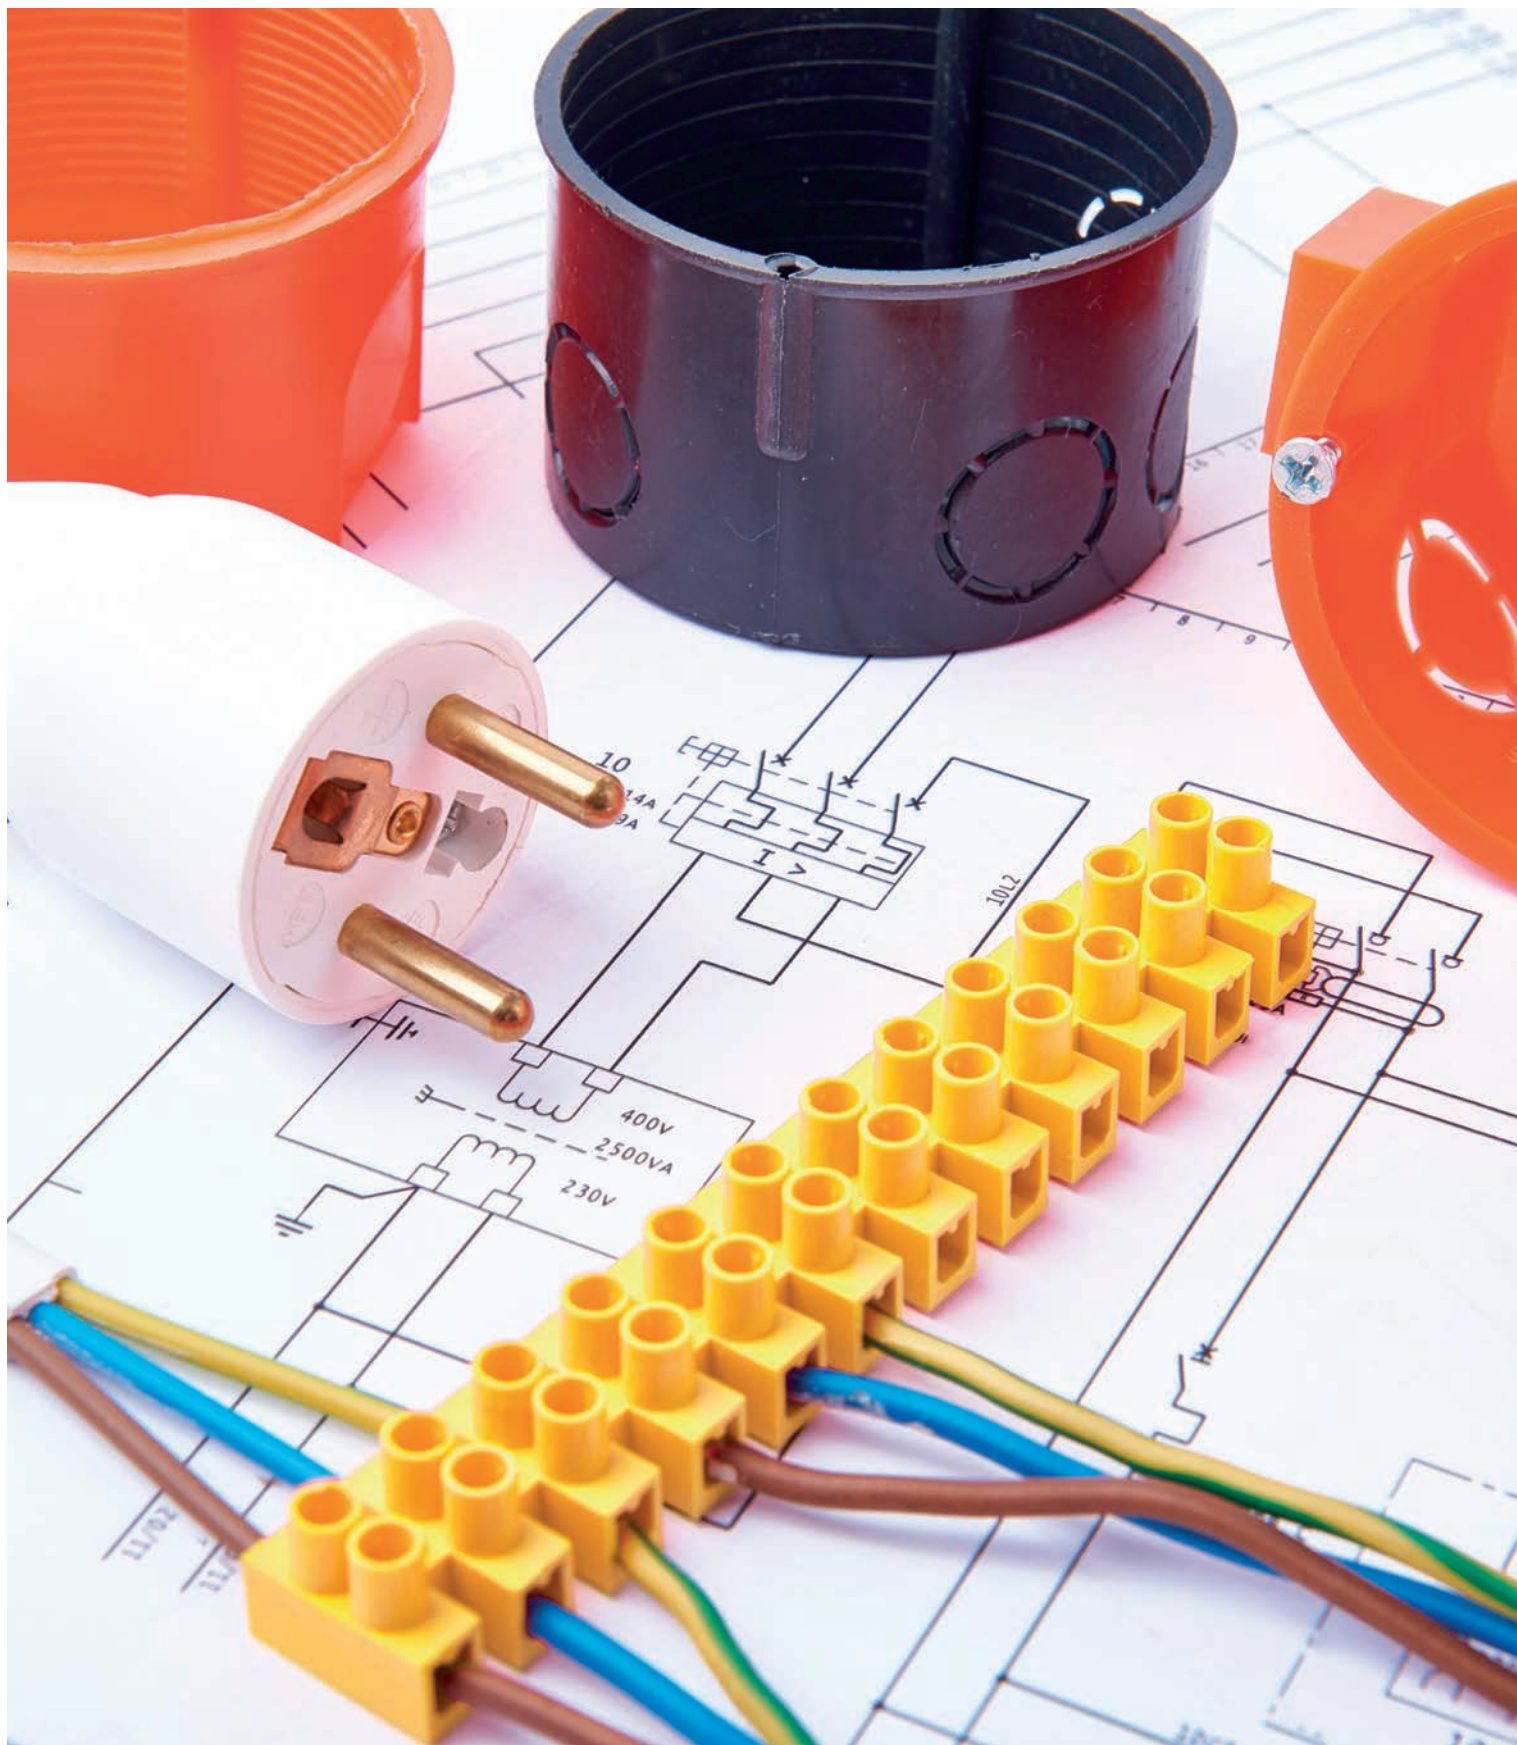

Зажимы винтовые



Зажимы винтовые изолированные


Применяются для винтового соединения проводников, защищают провод от повреждения и исключают возможность замыкания на корпус электроустановки. Изоляционный каркас изготовлен из белого негорючего полистирола или прозрачного полиэтилена, клемма и винты – из латуни.



Технические характеристики

- Номинальное напряжение: 400 В.
- Максимальное рабочее напряжение контакта заземления U_e : 400 В.
- Напряжение по изоляции U_i : 450 В.
- Материал зажима: латунь.
- Рабочая температура полиэтиленовых ЗВИ: -25...+85 °С, ЗВИ из полистирола: -25...+110 °С.

Габаритные размеры

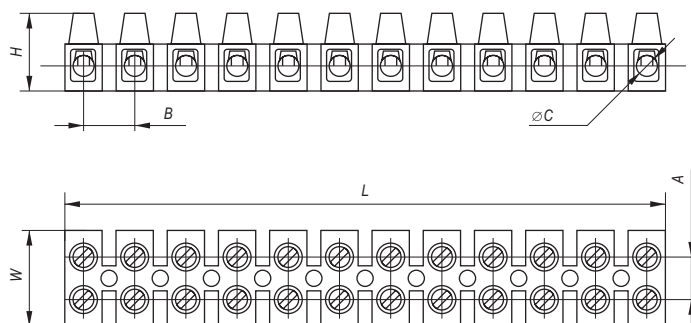

Вид сверху

Тип	Габаритные размеры, мм					
	ØC	L	W	H	A	B
ЗВИ-3	3,0	92,0	16,0	11,0	6,0	8,0
ЗВИ-5	3,2	113,0	16,0	13,0	7,0	10,0
ЗВИ-10	4,2	128,0	21,0	16,0	8,0	11,0
ЗВИ-15	4,6	138,0	23,0	17,0	8,0	12,0
ЗВИ-20	4,6	138,0	23,0	17,0	11,0	12,0
ЗВИ-30	5,7	165,0	26,0	19,0	10,0	14,0
ЗВИ-60	6,6	185,0	29,0	24,0	13,0	16,0
ЗВИ-80	7,0	204,0	33,0	27,0	14,0	18,0
ЗВИ-100	7,9	218,0	36,0	28,0	14,0	20,0
ЗВИ-150	8,8	252,0	46,0	31,0	22,0	21,0

Сечение подключаемых проводников, мм²	Допустимый длительный ток, А	Максимальный крутящий момент на винтовых зажимах, Н·м	Материал	Цвет	Упаковка, шт.	Артикул
1,0–2,5	3	0,8	Полиэтилен	Белый	10	UZV3-003-04
			Полиэтилен	Белый	2	UZV3-003-04-2
1,5–4,0	5	0,8	Полиэтилен	Белый	10	UZV3-005-04
			Полиэтилен	Белый	2	UZV3-005-04-2

Сечение подключаемых проводников, мм ²	Допустимый длительный ток, А	Максимальный крутящий момент на винтовых зажимах, Н·м	Материал	Цвет	Упаковка, шт.	Артикул
2,5–6,0	10	0,8	Полиэтилен	Белый	10	UZV3-010-06
			Полиэтилен	Белый	2	UZV3-010-06-2
4,0–10,0	15	1,2	Полиэтилен	Белый	10	UZV1-015-06
			Полиэтилен	Белый	2	UZV3-015-06-2
4,0–10,0	20	1,2	Полиэтилен	Белый	10	UZV3-020-06
			Полиэтилен	Белый	2	UZV3-020-06-2
6,0–16,0	30	2,0	Полиэтилен	Белый	10	UZV1-030-10
			Полиэтилен	Белый	2	UZV3-030-10-2
6,0–16,0	60	2,0	Полиэтилен	Белый	10	UZV1-060-16
10,0–25,0	80	2,5	Полиэтилен	Белый	10	UZV3-080-25
10,0–25,0	100	2,5	Полиэтилен	Белый	10	UZV3-100-25
16,0–35,0	150	3,5	Полиэтилен	Белый	5	UZV3-150-35
1,0–2,5	3	0,8	Полистирол	Белый	10	UZV4-003-04
			Полистирол	Белый	2	UZV4-003-04-2
1,5–4,0	5	0,8	Полистирол	Белый	10	UZV4-005-04
			Полистирол	Белый	2	UZV4-005-04-2
2,5–6,0	10	0,8	Полистирол	Белый	10	UZV4-010-06
			Полистирол	Белый	2	UZV4-010-06-2
4,0–10,0	15	1,2	Полистирол	Белый	10	UZV2-015-06
			Полистирол	Белый	2	UZV4-015-06-2
4,0–10,0	20	1,2	Полистирол	Белый	10	UZV4-020-06
			Полистирол	Белый	2	UZV4-020-06-2
6,0–16,0	30	2,0	Полистирол	Белый	10	UZV2-030-10
			Полистирол	Белый	2	UZV4-030-10-2
6,0–16,0	60	2,0	Полистирол	Белый	10	UZV2-060-16
10,0–25,0	80	2,5	Полистирол	Белый	10	UZV4-080-25
10,0–25,0	100	2,5	Полистирол	Белый	10	UZV4-100-25
16,0–35,0	150	3,5	Полистирол	Белый	5	UZV4-150-35
1,0–2,5	3	0,8	Полистирол	Черный	10	UZV5-003-04
			Полистирол	Черный	2	UZV5-003-04-2
1,5–4,0	5	0,8	Полистирол	Черный	10	UZV5-005-04
			Полистирол	Черный	2	UZV5-005-04-2
2,5–6,0	10	0,8	Полистирол	Черный	10	UZV5-010-06
			Полистирол	Черный	2	UZV5-010-06-2
4,0–10,0	15	1,2	Полистирол	Черный	10	UZV5-015-06
			Полистирол	Черный	2	UZV5-015-06-2
4,0–10,0	20	1,2	Полистирол	Черный	10	UZV5-020-06
			Полистирол	Черный	2	UZV5-020-06-2
6,0–16,0	30	2,0	Полистирол	Черный	10	UZV5-030-10
			Полистирол	Черный	2	UZV5-030-10-2
6,0–16,0	60	2,0	Полистирол	Черный	10	UZV5-060-16
10,0–25,0	80	2,5	Полистирол	Черный	10	UZV5-080-25
10,0–25,0	100	2,5	Полистирол	Черный	10	UZV5-100-25
16,0–35,0	150	3,5	Полистирол	Черный	5	UZV5-150-35
1,0–2,5	3	0,8	Полистирол	Синий	10	UZV6-003-04
			Полистирол	Синий	2	UZV6-003-04-2

Окончание таблицы см. на стр. ???

Окончание таблицы. Начало см. на стр. ???

Сечение подключаемых проводников, мм²	Допустимый длительный ток, А	Максимальный крутящий момент на винтовых зажимах, Н·м	Материал	Цвет	Упаковка, шт.	Артикул
1,5-4,0	5	0,8	Полистирол	Синий	10	UZV6-005-04
			Полистирол	Синий	2	UZV6-005-04-2
2,5-6,0	10	0,8	Полистирол	Синий	10	UZV6-010-06
			Полистирол	Синий	2	UZV6-010-06-2
4,0-10,0	15	1,2	Полистирол	Синий	10	UZV6-015-06
			Полистирол	Синий	2	UZV6-015-06-2
4,0-10,0	20	1,2	Полистирол	Синий	10	UZV6-020-06
			Полистирол	Синий	2	UZV6-020-06-2
6,0-16,0	30	2,0	Полистирол	Синий	10	UZV6-030-10
			Полистирол	Синий	2	UZV6-030-10-2
6-16	60	2,0	Полистирол	Синий	10	UZV6-060-16
10-25	80	2,5	Полистирол	Синий	10	UZV6-080-25
10-25	100	2,5	Полистирол	Синий	10	UZV6-100-25
16-35	150	3,5	Полистирол	Синий	5	UZV6-150-35
1,0-2,5	3	0,8	Полистирол	Желтый	10	UZV7-003-04
			Полистирол	Желтый	2	UZV7-003-04-2
1,5-4	5	0,8	Полистирол	Желтый	10	UZV7-005-04
			Полистирол	Желтый	2	UZV7-005-04-2
2,5-6	10	0,8	Полистирол	Желтый	10	UZV7-010-06
			Полистирол	Желтый	2	UZV7-010-06-2
4-10	15	1,2	Полистирол	Желтый	10	UZV7-015-06
			Полистирол	Желтый	2	UZV7-015-06-2
4-10	20	1,2	Полистирол	Желтый	10	UZV7-020-06
			Полистирол	Желтый	2	UZV7-020-06-2
6-16	30	2,0	Полистирол	Желтый	10	UZV7-030-10
			Полистирол	Желтый	2	UZV7-030-10-2
6-16	60	2,0	Полистирол	Желтый	10	UZV7-060-16
10-25	80	2,5	Полистирол	Желтый	10	UZV7-080-25
10-25	100	2,5	Полистирол	Желтый	10	UZV7-100-25
16-35	150	3,5	Полистирол	Желтый	5	UZV7-150-35

Зажимы винтовые КЗВИ


Предназначены для электрического и механического соединения медных или алюминиевых проводников со специальной или без специальной подготовки сечением от 1,5 до 25 мм² в цепях переменного и постоянного тока напряжением до 450 В. Применяются для разводки силовых цепей в распределительных коробках и кабельных каналах.




Технические характеристики

- Материал контактов: латунь.
- Материал изолятора: поликарбонат.
- Материал винтов: оцинкованная сталь.
- Рабочая температура: -25...+85 °С.

Габаритные размеры

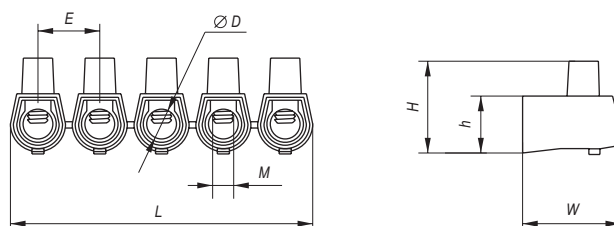


КЗВИ (51)

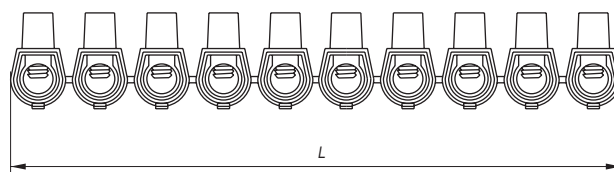

КЗВИ (101)

Сечение подключаемых проводников, мм ²		Размеры, мм							Упаковка, шт.	Артикул
Min	Max	L	W	H	h	E	ØD	M		
2×1,5	2×2,5	48,0	17,4	16,4	10,0	9,8	4,2	3,5	40	UZVK-025-5
2×1,5	2×2,5	98,4							10	UZVK-025-10
2×1,5	2×4,0	58,0	20,0	18,5	10,3	11,7	4,4	3,5	20	UZVK-04-5
2×1,5	2×4,0	115,2							10	UZVK-04-10
2×2,5	2×6,0	67,5	22,8	22,5	12,7	14,0	6,4	5,0	20	UZVK-06-5
2×2,5	2×6,0	138,0							10	UZVK-06-10
2×4,0	2×10,0	82,5	27,0	27,0	15,5	17,0	7,7	6,0	20	UZVK-10-5
24,0	2×10,0	164,0							5	UZVK-10-10
2×6,0	2×16,0	110,0	31,0	32,7	18,0	22,5	10,0	8,0	20	UZVK-16-5
2×6,0	2×16,0	222,0							5	UZVK-16-10
2×10,0	2×25,0	242,0	38,3	40,7	21,6	24,5	11,8	10,0	5	UZVK-25-10

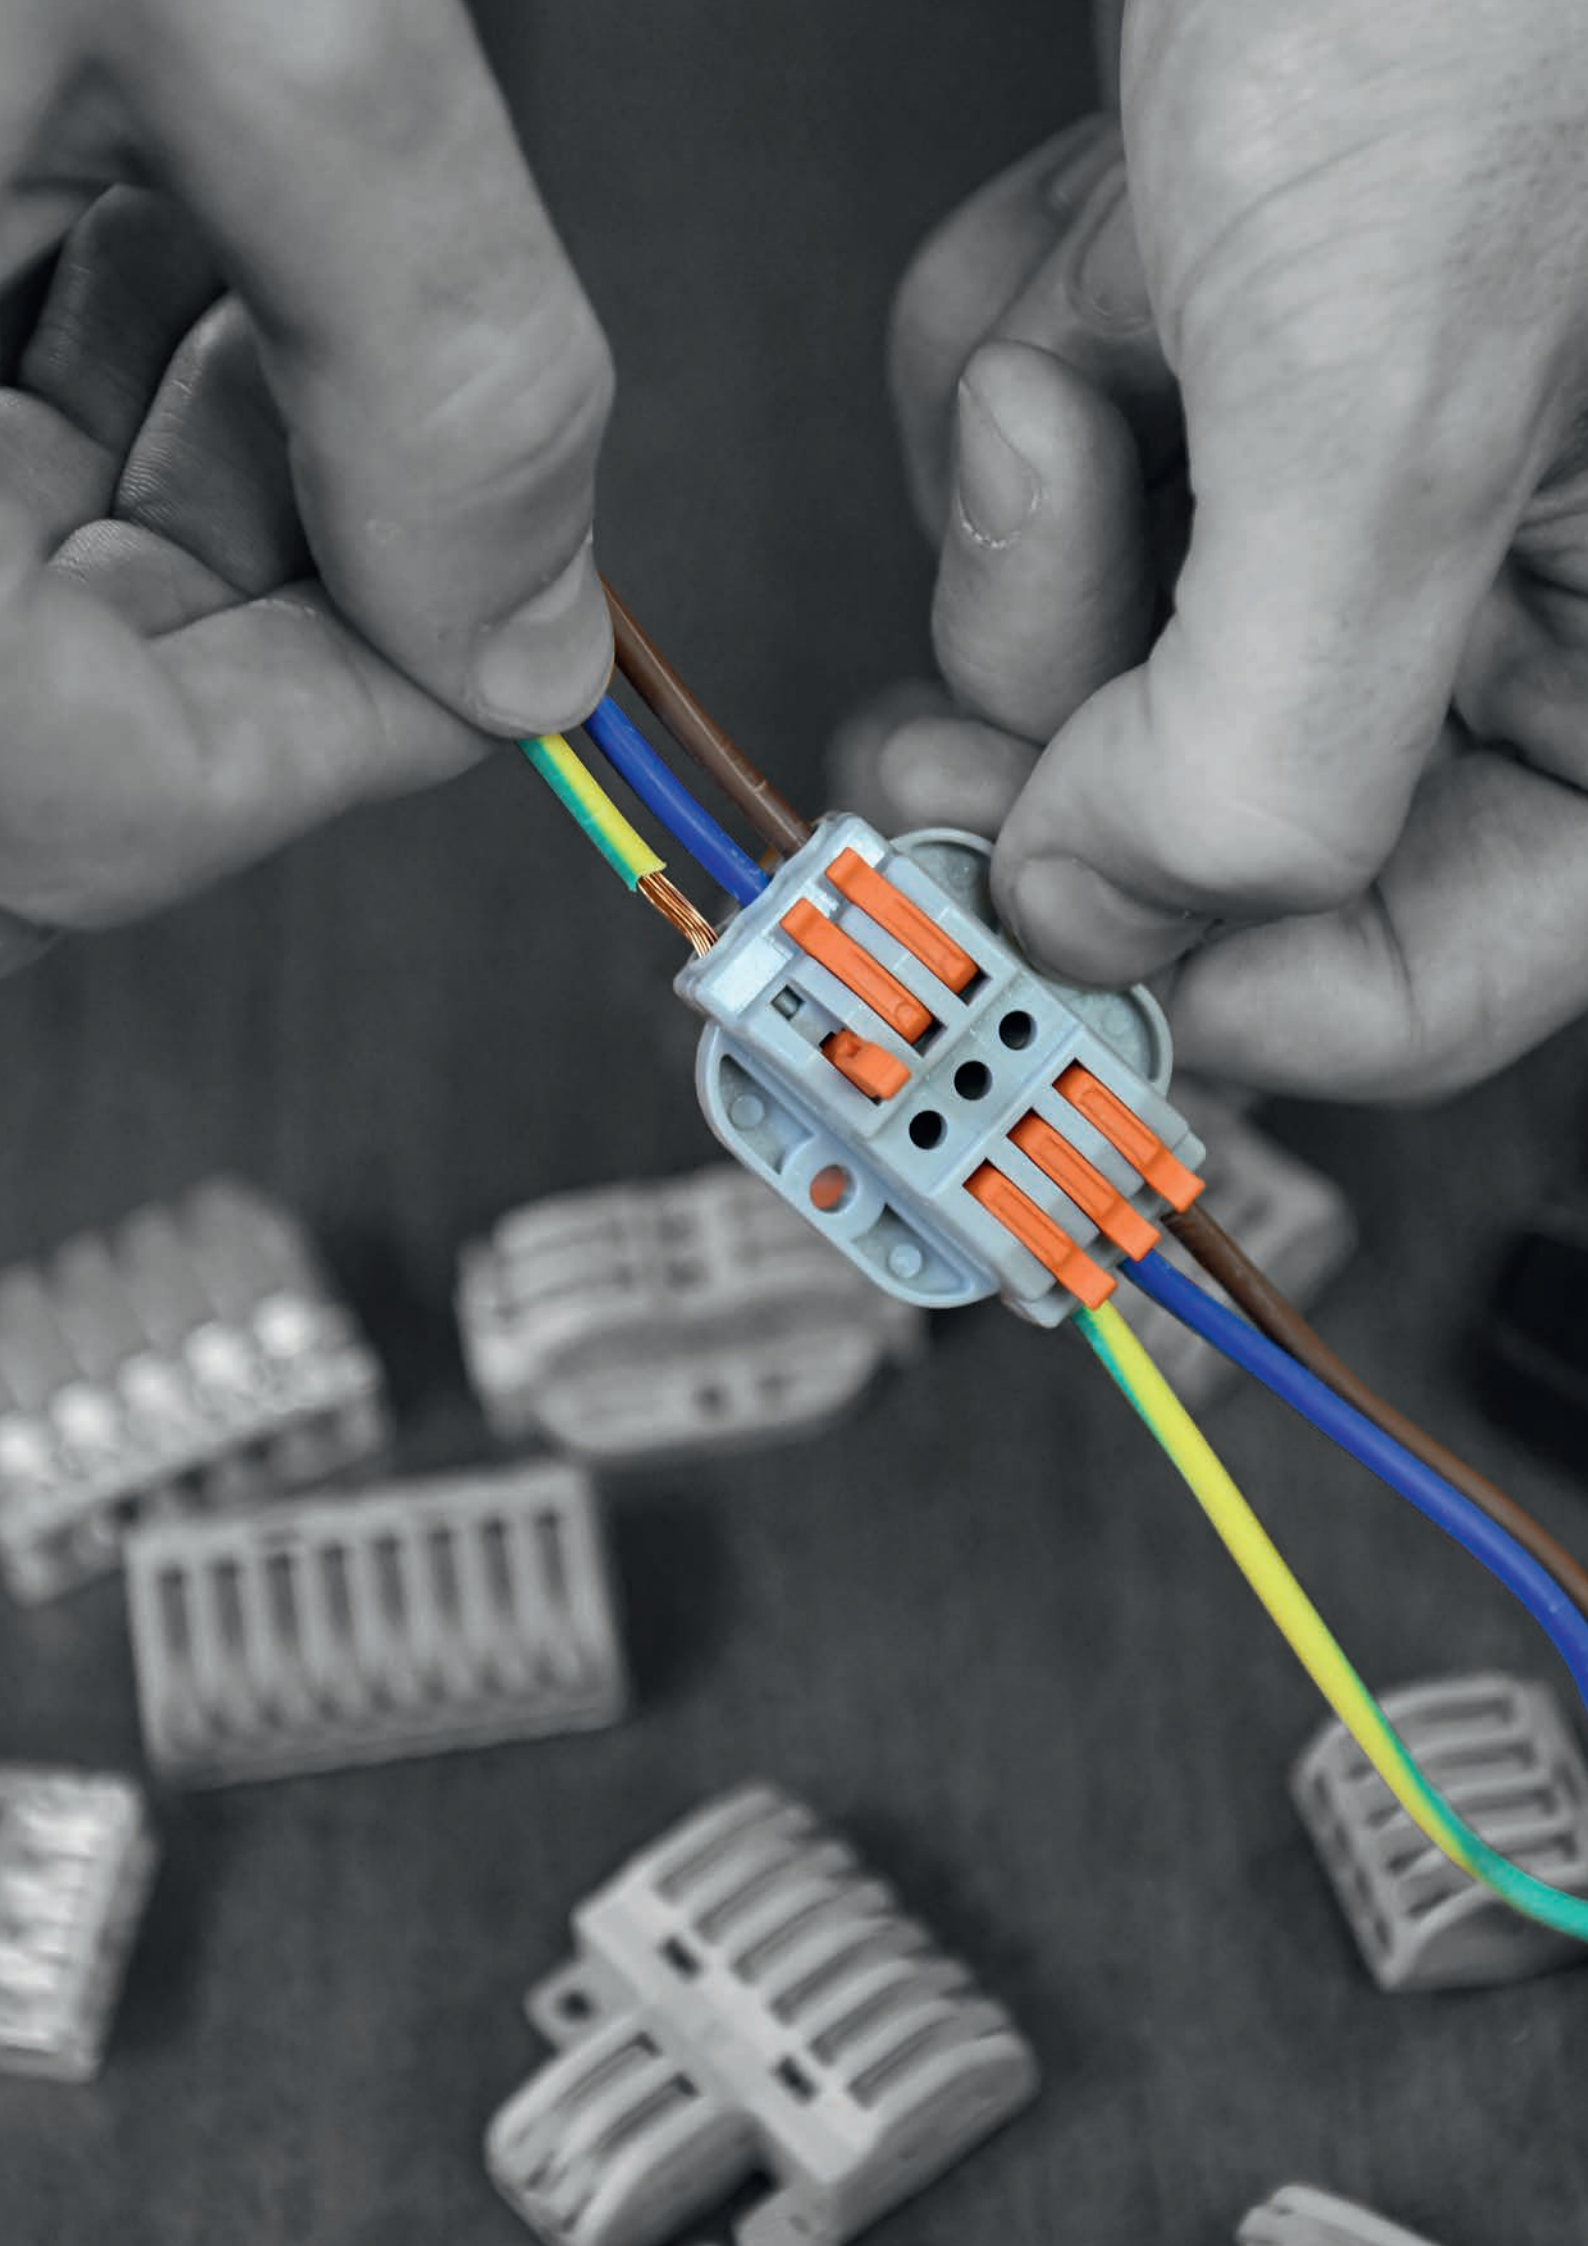



**Строительно-
монтажные
клеммы СМК**



Предназначены для соединения проводников. Пружинные зажимы клемм СМК обеспечивают надежный и долговечный контакт. Технологическое отверстие позволяет проверять электрический контакт между проводниками. Последняя цифра в наименовании означает количество соединяемых проводников. Преимуществом клемм СМК перед другими видами электрических соединений является надежная защита от контакта с токоведущими частями.


Серия СМК 221

Многоразовое использование.

Технические характеристики

- Номинальное напряжение: 450 В.
- Номинальный ток: 41 А.
- Рабочая температура: -25...+85 °С.
- Сечение многожильного провода без наконечника: 0,5...6,0 мм².
- Сечение одножильного жесткого провода: 0,5...6,0 мм².
- Сечение многожильного гибкого провода: 0,5...6,0 мм².
- Цвет: прозрачный, оранжевый.

Габаритные размеры

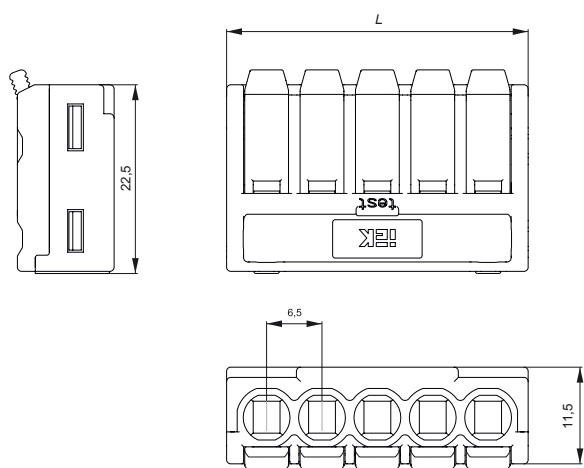

Размер, мм	СМК 221-612	СМК 221-613	СМК 221-614	СМК 221-615
L	16,0	22,5	29,0	35,7

	Наименование	Размер L, мм	Упаковка, шт.	Артикул
	Строительно-монтажная клемма СМК 221-612 IEK	16	50	UKZ40-612-050
	Строительно-монтажная клемма СМК 221-612 (4 шт./упак.) IEK		4	UKZ40-612-004
	Строительно-монтажная клемма СМК 221-613 IEK	22,5	50	UKZ40-613-050
	Строительно-монтажная клемма СМК 221-613 (4 шт./упак.) IEK		4	UKZ40-613-004
	Строительно-монтажная клемма СМК 221-614 IEK	29	50	UKZ40-614-050
	Строительно-монтажная клемма СМК 221-614 (4 шт./упак.) IEK		4	UKZ40-614-004
	Строительно-монтажная клемма СМК 221-615 IEK	35,7	50	UKZ40-615-050
	Строительно-монтажная клемма СМК 221-615 (4 шт./упак.) IEK		4	UKZ40-615-004


Серия СМК 222

Подходят для проводников из меди.
Многоразовое использование.


Технические характеристики

- Номинальное напряжение: 400 В.
- Номинальный ток: 32 А.
- Рабочая температура: $-25...+85\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Сечение многожильного провода без наконечника: $0,08...4,0\text{ мм}^2$.
- Сечение одножильного жесткого провода: $0,08...2,5\text{ мм}^2$.
- Сечение многожильного гибкого провода: $0,08...4,0\text{ мм}^2$.
- Цвет: серый, оранжевый.


Габаритные размеры

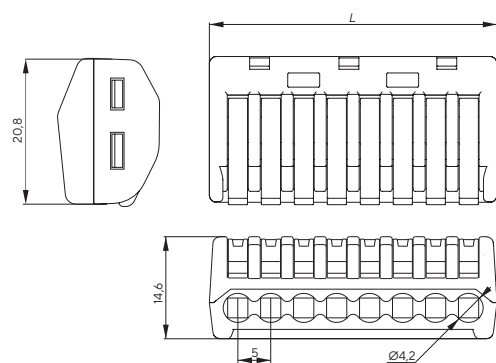


СМК 222-412, СМК 222-413, СМК 222-414,
СМК 222-415, СМК 222-418

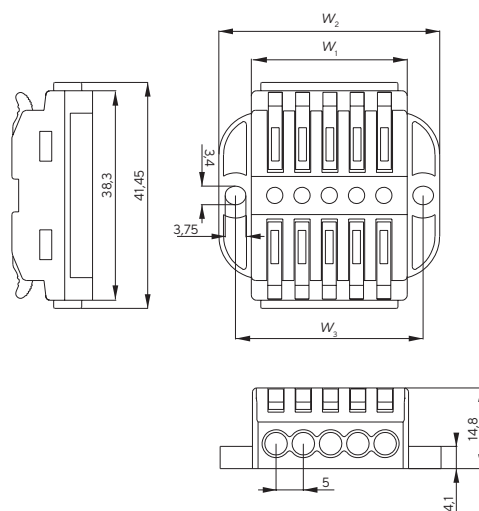

СМК 222-4111P, СМК 222-4122P, СМК 222-4133P,
СМК 222-4144P, СМК 222-4155P

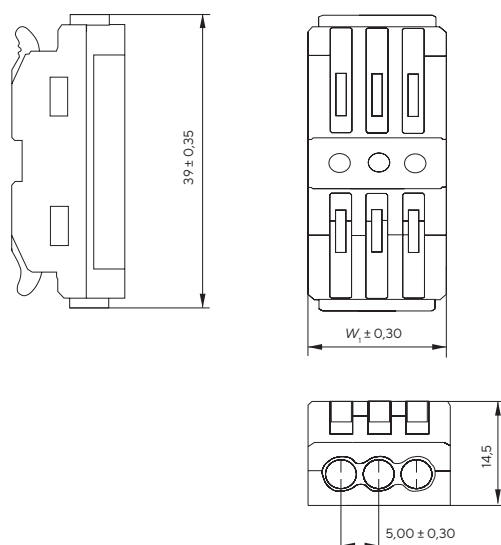

СМК 222-4111, СМК 222-4122, СМК 222-4133,
СМК 222-4144, СМК 222-4155

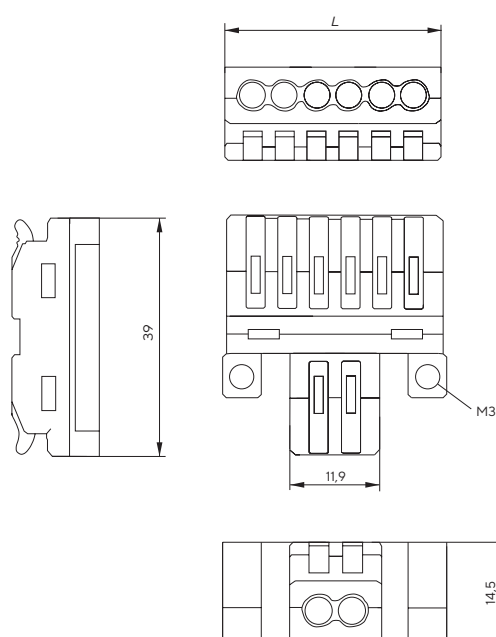

СМК 222-41124, СМК 222-41126

	Наименование	Размер L, W _г , мм	Упаковка, шт.	Артикул
	Строительно-монтажная клемма СМК 222-412 IEC	12,7	100	UKZ-001-412
	Строительно-монтажная клемма СМК 222-412 (4 шт./упак.) IEC		4	UKZ-004-412
	Строительно-монтажная клемма СМК 222-413 IEC	17,4	100	UKZ-001-413
	Строительно-монтажная клемма СМК 222-413 (4 шт./упак.) IEC		4	UKZ-004-413
	Строительно-монтажная клемма СМК 222-414 IEC	21,9	50	UKZ20-414-050
	Строительно-монтажная клемма СМК 222-414 (4 шт./упак.) IEC		4	UKZ20-414-004
	Строительно-монтажная клемма СМК 222-415 IEC	26,5	100	UKZ-001-415
	Строительно-монтажная клемма СМК 222-415 (4 шт./упак.) IEC		4	UKZ-004-415
	Строительно-монтажная клемма СМК 222-418 IEC	40,7	50	UKZ20-418-050
	Строительно-монтажная клемма СМК 222-418 (4 шт./упак.) IEC		4	UKZ20-418-004
	Строительно-монтажная клемма СМК 222-4111 IEC	8,25	50	UKZ20-4111-050
	Строительно-монтажная клемма СМК 222-4111 (4 шт./упак.) IEC		4	UKZ20-4111-004
	Строительно-монтажная клемма СМК 222-4111D IEC	8,55	50	UKZ20-4111D-050
	Строительно-монтажная клемма СМК 222-4111D (4 шт./упак.) IEC		4	UKZ20-4111D-004
	Строительно-монтажная клемма СМК 222-4111P IEC	8,55	50	UKZ20-4111P-050
	Строительно-монтажная клемма СМК 222-4111P (4 шт./упак.) IEC		4	UKZ20-4111P-004
	Строительно-монтажная клемма СМК 222-4122 IEC	13,7	50	UKZ20-4122-050
	Строительно-монтажная клемма СМК 222-4122 (4 шт./упак.) IEC		4	UKZ20-4122-004

	Наименование	Размер L, W_p , мм	Упаковка, шт.	Артикул
	Строительно-монтажная клемма CMK 222-4122P IEC	13,55	50	UKZ20-4122P-050
	Строительно-монтажная клемма CMK 222-4122P (4 шт./упак.) IEC		4	UKZ20-4122P-004
	Строительно-монтажная клемма CMK 222-4124 IEC	8,25	50	UKZ20-4124-050
	Строительно-монтажная клемма CMK 222-4124 (4 шт./упак.) IEC		4	UKZ20-4124-004
	Строительно-монтажная клемма CMK 222-4126 IEC	13,7	50	UKZ20-4126-050
	Строительно-монтажная клемма CMK 222-4126 (4 шт./упак.) IEC		4	UKZ20-4126-004
	Строительно-монтажная клемма CMK 222-4133 IEC	18,7	50	UKZ20-4133-050
	Строительно-монтажная клемма CMK 222-4133 (4 шт./упак.) IEC		4	UKZ20-4133-004
	Строительно-монтажная клемма CMK 222-4133P IEC	18,5	50	UKZ20-4133P-050
	Строительно-монтажная клемма CMK 222-4133P (4 шт./упак.) IEC		4	UKZ20-4133P-004
	Строительно-монтажная клемма CMK 222-4144P IEC	23,55	50	UKZ20-4144P-050
	Строительно-монтажная клемма CMK 222-4144P (4 шт./упак.) IEC		4	UKZ20-4144P-004
	Строительно-монтажная клемма CMK 222-4155P IEC	28,55	50	UKZ20-4155P-050
	Строительно-монтажная клемма CMK 222-4155P (4 шт./упак.) IEC		4	UKZ20-4155P-004


Серия СМК 228

Подходят для проводников из меди.
Многоразовое использование.

Технические характеристики

- Номинальное напряжение: 450 В.
- Номинальный ток: 32 А.
- Рабочая температура: -25...+85 °С.
- Сечение многожильного провода без наконечника: 0,2...4,0 мм².
- Сечение одножильного жесткого провода: 0,2...4,0 мм².
- Сечение многожильного гибкого провода: 0,2...4,0 мм².
- Цвет: прозрачный, желтый.

Габаритные размеры

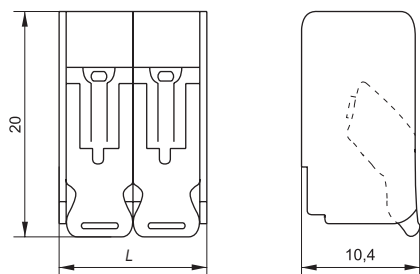

	Наименование	Длина L, мм	Упаковка, шт.	Артикул
	Строительно-монтажная клемма СМК 228-412 IEK	13,5	100	UKZ60-412-100
			4	UKZ60-412-004
	Строительно-монтажная клемма СМК 228-413 IEK	19,2	100	UKZ60-413-100
			4	UKZ60-413-004
	Строительно-монтажная клемма СМК 228-414 IEK	24,7	50	UKZ60-414-050
			4	UKZ60-414-004
	Строительно-монтажная клемма СМК 228-415 IEK	30,4	50	UKZ60-415-050
			4	UKZ60-415-004


Серия СМК 224

Подходят для проводников из меди и алюминия.
Многоразовое использование.


Технические характеристики

- Номинальное напряжение: 400 В.
- Номинальный ток: 24 А.
- Сечение многожильного провода без наконечника: 0,5...2,5 мм².
- Сечение одножильного жесткого провода: 0,5...2,5 мм².
- Сечение многожильного гибкого провода: 0,5...2,5 мм².
- Рабочая температура: -25...+105 °С.

Габаритные размеры



СМК 224-101



СМК 224-112

Наименование	Цвет	Упаковка, шт.	Артикул
 Строительно-монтажная клемма СМК 224-101 IEK	Серый	100	UKZ50-101-001
		4	UKZ50-101-004
 Строительно-монтажная клемма СМК 224-112 IEK	Белый	100	UKZ50-112-001
		4	UKZ50-112-004


Серия СМК 772

Подходят для проводников из меди.
Для однократного применения.

Технические характеристики

- Номинальное напряжение: 450 В.
- Номинальный ток: 24 А.
- Сечение одножильного жесткого провода: 0,5...2,5 мм².
- Сечение многожильного гибкого провода: 1,5...2,5 мм².
- Рабочая температура: -25...+60 °С.

Габаритные размеры

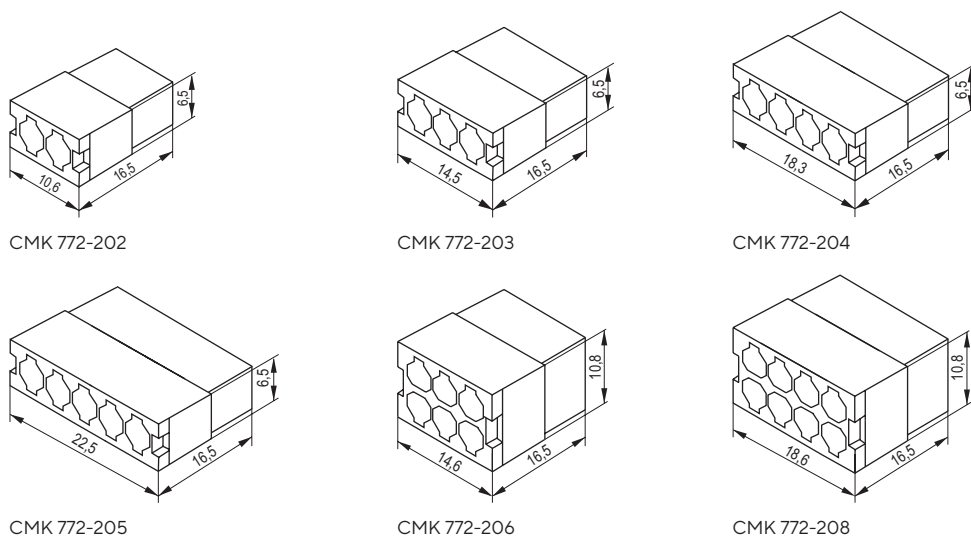

	Наименование	Цвет	Упаковка, шт.	Артикул
	Строительно-монтажная клемма СМК 772-202 IEK	Белый	100	UKZ30-202-001
			4	UKZ30-202-004
	Строительно-монтажная клемма СМК 772-203 IEK	Оранжевый	100	UKZ30-203-001
			4	UKZ30-203-004
	Строительно-монтажная клемма СМК 772-204 IEK	Красный	100	UKZ30-204-001
			4	UKZ30-204-004
	Строительно-монтажная клемма СМК 772-205 IEK	Желтый	100	UKZ30-205-001
			4	UKZ30-205-004
	Строительно-монтажная клемма СМК 772-206 IEK	Синий	100	UKZ30-206-001
			4	UKZ30-206-004
	Строительно-монтажная клемма СМК 772-208 IEK	Серый	100	UKZ30-208-001
			4	UKZ30-208-004

Серия SMK 773


НОВИНКА

Подходят для проводников из меди.
Для однократного применения.

Технические характеристики

- Номинальное напряжение: 400 В.
- Номинальный ток: 32 А.
- Сечение многожильного провода без наконечника: 1,5...2,5 мм².
- Сечение одножильного жесткого провода: 1,5...4,0 мм².
- Сечение многожильного гибкого провода: 1,5...2,5 мм².
- Рабочая температура: -25...+60 °С.

Габаритные размеры

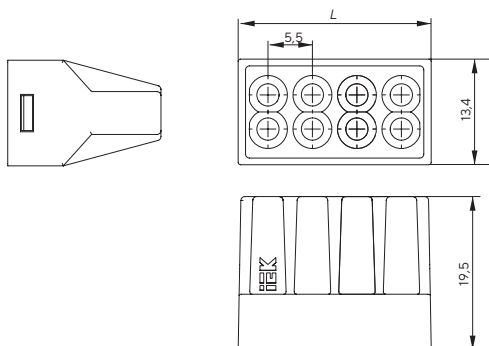

	Наименование	Размер L, мм	Упаковка, шт.	Артикул
	Строительно-монтажная клемма SMK 773-602 IEK	9,2	50	UKZ10-602-050
	Строительно-монтажная клемма SMK 773-602 (4 шт./упак.) IEK		4	UKZ10-602-004
	Строительно-монтажная клемма SMK 773-604 IEK	13,3	50	UKZ10-604-050
	Строительно-монтажная клемма SMK 773-604 (4 шт./упак.) IEK		4	UKZ10-604-004
	Строительно-монтажная клемма SMK 773-606 IEK	18,7	50	UKZ10-606-050
	Строительно-монтажная клемма SMK 773-606 (4 шт./упак.) IEK		4	UKZ10-606-004


Серия SMK 773 с контактной пастой

Подходят для проводников из меди.
Для однократного применения.

Технические характеристики

- Номинальное напряжение: 400 В.
- Номинальный ток: 24 А.
- Сечение многожильного провода без наконечника: 1,5...2,5 мм².
- Сечение одножильного жесткого провода: 0,75...2,5 мм².
- Сечение многожильного гибкого провода: 1,5...2,5 мм².
- Рабочая температура: -25...+60 °С.
- Цвет: серый.

Габаритные размеры

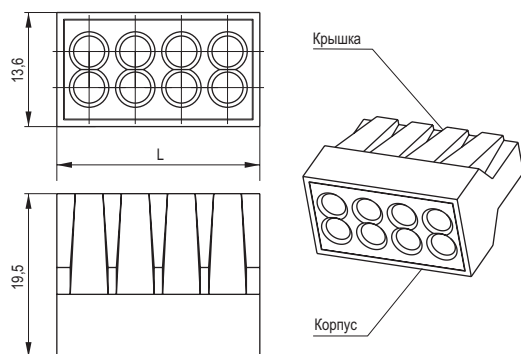

Наименование	Длина L, мм	Упаковка, шт.	Артикул
 Строительно-монтажная клемма SMK 773-302 IEC	9,2	100	UKZ-001-302
		4	UKZ-004-302
 Строительно-монтажная клемма SMK 773-304 IEC	13,3	100	UKZ-001-304
		4	UKZ-004-304
 Строительно-монтажная клемма SMK 773-306 IEC	18,7	100	UKZ-001-306
		4	UKZ-004-306
 Строительно-монтажная клемма SMK 773-308 IEC	24,2	100	UKZ-001-308
		4	UKZ-004-308



**Изделия
крепёжные**



Хомуты

Предназначены для увязки в пучок и монтажа кабелей и проводников. Использование кабельных хомутов – один из наиболее удобных, быстрых и экономически выгодных способов крепления и бандажирования кабелей при проведении электромонтажных работ.

Хомуты кабельные нейлоновые Хкн

Хомуты улучшенного качества из нейлона помогут быстро и надежно организовать и закрепить связки кабелей.


Нейлон сохраняет высокую прочность и пластичность при достаточной жесткости в широком диапазоне температур (от -25 до +75 °С), обладает высокой устойчивостью к органическим растворителям, горюче-смазочным материалам и щелочам, имеет высокие электроизоляционные свойства и не поддерживает горение.



Технические характеристики

- Материал: полиамид 6.6 (нейлон), самозатухающий, без галогенов.
- Рабочая температура: -25...+75 °С.
- Высокая прочность.
- Надежная фиксация замка.
- Стойкость к многократному изгибу.
- Устойчивы к воздействию агрессивных факторов окружающей среды.

Габаритные размеры

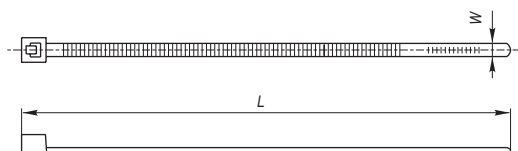

Ширина W, мм	Длина L, мм	Цвет	Упаковка, шт.	Артикул
2,5	100,0	Белый	100	УНН31-D025-100-100
2,5	150,0	Белый	100	УНН31-D025-150-100
2,5	200,0	Белый	100	УНН31-D025-200-100
2,5	250,0	Белый	100	УНН31-D025-250-100
3,6	100,0	Белый	100	УНН31-D036-100-100
3,6	150,0	Белый	100	УНН31-D036-150-100
3,6	200,0	Белый	100	УНН31-D036-200-100
3,6	250,0	Белый	100	УНН31-D036-250-100
3,6	300,0	Белый	100	УНН31-D036-300-100
3,6	350,0	Белый	100	УНН31-D036-350-100
4,8	200,0	Белый	100	УНН31-D048-200-100
4,8	250,0	Белый	100	УНН31-D048-250-100
4,8	300,0	Белый	100	УНН31-D048-300-100
4,8	350,0	Белый	100	УНН31-D048-350-100
4,8	400,0	Белый	100	УНН31-D048-400-100
4,8	450,0	Белый	100	УНН31-D048-450-100
4,8	500,0	Белый	100	УНН31-D048-500-100
7,6	300,0	Белый	100	УНН31-D076-300-100
7,6	350,0	Белый	100	УНН31-D076-350-100

Ширина W, мм	Длина L, мм	Цвет	Упаковка, шт.	Артикул
7,6	400,0	Белый	100	УНН31-D076-400-100
7,6	450,0	Белый	100	УНН31-D076-450-100
7,6	500,0	Белый	100	УНН31-D076-500-100
8,8	400,0	Белый	100	УНН31-D088-400-100
8,8	450,0	Белый	100	УНН31-D088-450-100
8,8	500,0	Белый	100	УНН31-D088-500-100
8,8	650,0	Белый	100	УНН31-D088-650-100
8,8	750,0	Белый	100	УНН31-D088-750-100
8,8	800,0	Белый	100	УНН31-D088-800-100
8,8	1000,0	Белый	100	УНН31-D088-1000-100
2,5	100,0	Черный	100	УНН32-D025-100-100
2,5	150,0	Черный	100	УНН32-D025-150-100
2,5	200,0	Черный	100	УНН32-D025-200-100
2,5	250,0	Черный	100	УНН32-D025-250-100
3,6	100,0	Черный	100	УНН32-D036-100-100
3,6	150,0	Черный	100	УНН32-D036-150-100
3,6	200,0	Черный	100	УНН32-D036-200-100
3,6	250,0	Черный	100	УНН32-D036-250-100
3,6	300,0	Черный	100	УНН32-D036-300-100
3,6	350,0	Черный	100	УНН32-D036-350-100
4,8	200,0	Черный	100	УНН32-D048-200-100
4,8	250,0	Черный	100	УНН32-D048-250-100
4,8	300,0	Черный	100	УНН32-D048-300-100
4,8	350,0	Черный	100	УНН32-D048-350-100
4,8	400,0	Черный	100	УНН32-D048-400-100
4,8	450,0	Черный	100	УНН32-D048-450-100
4,8	500,0	Черный	100	УНН32-D048-500-100
7,6	300,0	Черный	100	УНН32-D076-300-100
7,6	350,0	Черный	100	УНН32-D076-350-100
7,6	400,0	Черный	100	УНН32-D076-400-100
7,6	450,0	Черный	100	УНН32-D076-450-100
7,6	500,0	Черный	100	УНН32-D076-500-100
8,8	400,0	Черный	100	УНН32-D088-400-100
8,8	450,0	Черный	100	УНН32-D088-450-100
8,8	500,0	Черный	100	УНН32-D088-500-100
8,8	650,0	Черный	100	УНН32-D088-650-100
8,8	750,0	Черный	100	УНН32-D088-750-100
8,8	800,0	Черный	100	УНН32-D088-800-100
8,8	1000,0	Черный	100	УНН32-D088-1000-100
2,5	100,0	Белый	50	УНН20-D025-100-050
2,5	150,0	Белый	50	УНН20-D025-150-050
2,5	200,0	Белый	50	УНН20-D025-200-050
3,6	150,0	Белый	50	УНН20-D036-150-050
3,6	200,0	Белый	50	УНН20-D036-200-050
3,6	250,0	Белый	50	УНН20-D036-250-050
3,6	300,0	Белый	50	УНН20-D036-300-050
2,5	100,0	Белый (25 шт.) Черный (25 шт.)	50	УНН35-N01-050
2,5	150,0	Белый (25 шт.) Черный (25 шт.)	50	УНН35-N02-050
2,5	200,0	Белый (25 шт.) Черный (25 шт.)	50	УНН35-N03-050

Окончание таблицы см. на стр. ???

Окончание таблицы. Начало см. на стр. ???

Ширина W, мм	Длина L, мм	Цвет	Упаковка, шт.	Артикул
2,5	250,0	Белый (25 шт.) Черный (25 шт.)	50	UNH35-N04-050
2,5	100,0 150,0 200,0	Белый	75	UNH35-N01-075
3,6	200,0 250,0 300,0	Белый	75	UNH35-N02-075
2,5	100,0 150,0 200,0	Черный	75	UNH35-N03-075
3,6	200,0 250,0 300,0	Черный	75	UNH35-N04-075

Рекомендации по эксплуатации:

1. Вскрывать упаковку непосредственно перед началом использования.
2. При монтаже в условиях низких температур предварительно выдержать упаковку при комнатной температуре в течение нескольких часов.
3. Хранить кабельные стяжки вдали от воздействия солнечных лучей и нагревательных приборов (защита от преждевременной ломкости).
4. Если хомуты длительное время хранились в сухом помещении, то необходимо добавить в упаковку 2–3 % воды, закрыть пакет и оставить пачку на несколько суток для полного впитывания влаги.

Хомуты многоразовые ХМ


Позволяют быстро и удобно осуществлять монтаж и демонтаж кабеля, проводов, гофрированных труб и т. д. Возможно повторное использование изделий.



Технические характеристики

- Рабочая температура: $-25...+75$ °С.
- Предельная нагрузка: 220 Н.
- Материал: полиамид 6.6 (нейлон).
- Цвет: белый.
- Упаковка: 100 шт.

Габаритные размеры

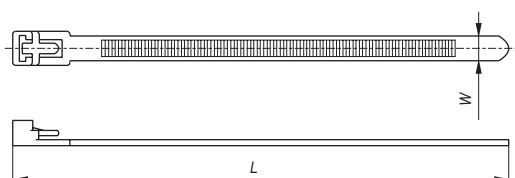

Ширина W, мм	Длина L, мм	Диаметр закрепляемых пучков проводов, мм	Артикул
7,0	150,0	6÷35	УНН50-7-150-100
7,0	200,0	6÷50	УНН50-7-200-100
7,5	250,0	6÷65	УНН50-7-250-100
7,5	300,0	6÷80	УНН50-7-300-100

Хомуты с площадкой для маркировки ХП


Предназначены для быстрой и простой маркировки кабелей, металлоукавов, гофрированных труб и т. д. Изготовлены из нейлона, обладающего устойчивостью к органическим растворителям, горюче-смазочным материалам ХП1 и ХП2.




Технические характеристики

- Рабочая температура: $-25...+75$ °С.
- Материал: полиамид 6.6 (нейлон).
- Цвет: белый.
- Упаковка: 100 шт.

Габаритные размеры

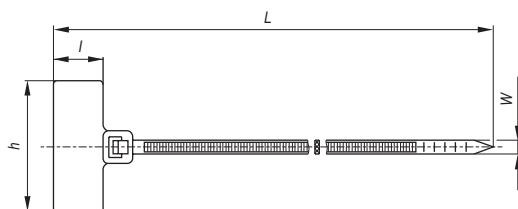

Хомут типа ХП1

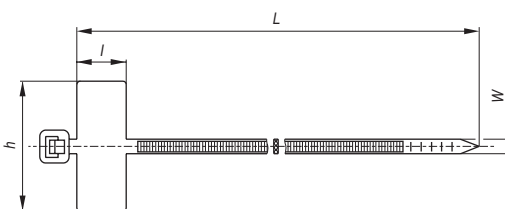

Хомут типа ХП2

Ширина W, мм	Длина L, мм	Размеры площадки, мм		Диаметр закрепляемых пучков проводов, мм	Предельная нагрузка, Н	Артикул
		l	h			
2,5	110,0	13,0	20,0	425	80	УНН61-3-110-100
3,0	150,0	15,0	25,0	5÷35	100	УНН61-3-150-100
3,0	200,0	15,0	25,0	5÷50	100	УНН61-3-200-100
2,5	100,0	10,0	24,0	4÷20	80	УНН62-3-100-100

Хомуты с отверстием для крепления ХОК


Обеспечивают простоту и удобство крепления, позволяют маркировать кабели, металлорукава, гофрированные трубы и т. д. Изготовлены из нейлона, обладающего устойчивостью к органическим растворителям, горюче-смазочным материалам.



Технические характеристики

- Рабочая температура: $-45...+80^{\circ}\text{C}$.
- Материал: полиамид 6.6 (нейлон).
- Предельная нагрузка: 150 Н.
- Цвет: белый.
- Упаковка: 100 шт.

Габаритные размеры

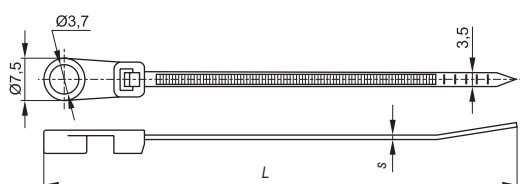

Длина L, мм	Толщина s, мм	Диаметр закрепляемых пучков проводов, мм	Артикул
100,0	1,25	5÷20	УНН40-4-100-100
150,0	1,35	5÷35	УНН40-4-150-100
200,0	1,35	5÷50	УНН40-5-200-100

Хомуты анкерные ХА


Применяются для быстрой и удобной прокладки проводки внутри распределительных шкафов. Обеспечивают надежную фиксацию проводов вдоль стен.



Технические характеристики

- Рабочая температура: $-45...+80^{\circ}\text{C}$.
- Материал: полиамид 6.6 (нейлон).
- Предельная нагрузка: 80 Н.
- Цвет: белый.
- Упаковка: 100 шт.

Габаритные размеры

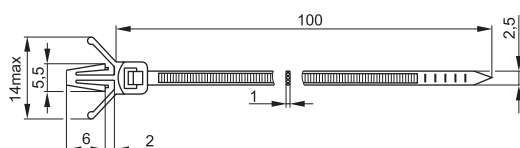

Диаметр отверстия Ø, мм	Максимальная толщина монтажной панели, мм	Диаметр закрепляемых пучков проводов, мм	Артикул
4,5	2,0	5÷25	УНН17-36-100-100

Хомуты дюбельные ХД

Предназначены для быстрой и удобной прокладки проводки вдоль стен. Обеспечивают легкость и быстроту монтажа, позволяя избавиться в процессе прокладки кабеля от классических дюбелей и шурупов. Могут использоваться как внутри, так и вне помещений.


Многоразовый замок хомутов позволяет осуществлять повторную прокладку кабеля вдоль трассы, смонтированной с помощью хомутов ХД. Хомуты выдерживают нагрузку 8 кг, с их помощью можно крепить вдоль стен не только проводку, но и гофрированную трубу ПНД, гофрированную трубу ПВХ и жесткую гладкую трубу.



Технические характеристики

- Рабочая температура: – 45...+80 °С.
- Материал: полиамид 6.6 (нейлон).
- Предельная нагрузка: 78 Н.
- Упаковка: 50 шт.

Габаритные размеры

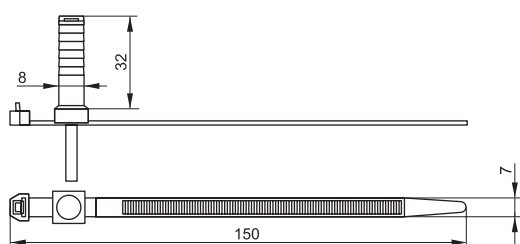

Диаметр закрепляемых пучков проводов, мм	Цвет	Артикул
6÷35	Белый	УНН80-7-150-50-K01-F
	Черный	УНН80-7-150-50-K02-F
	Серый	УНН80-7-150-50-K41-F

Дюбель-хомуты

Обеспечивают легкость и быстроту монтажа, надежность и прочность крепления. Предназначены для крепления кабелей, пучков кабелей, металлорукавов, гофрированных труб и т. д. Пригодны для использования как внутри, так и вне помещения. Позволяют исключить из процесса монтажных работ дюбели и шурупы.




Технические характеристики

- Материал: полиамид 6.6 (нейлон).
- Предельная нагрузка: в стену – 98 Н, в потолок – 78 Н.
- Рабочая температура: –45...+85 °С.
- Упаковка: 100 шт.




Габаритные размеры

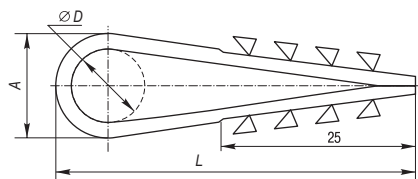


Круглые дюбель-хомуты

Цвет	L, мм	ØD, мм	A, мм	Артикул
Белый	45,0	7,5	5,0-10,0	УНН35-5-10-100*
Белый	45,0	7,5	5,0-10,0	УНН35-5-10-100
Белый	45,0	7,5	5,0-10,0	UDH13-05-10-025-K01
Черный	45,0	7,5	5,0-10,0	УНН36-5-10-100
Черный	45,0	7,5	5,0-10,0	UDH13-05-10-025-K02
Белый	54,0	15,5	11,0-18,0	УНН35-11-18-100
Белый	54,0	15,5	11,0-18,0	UDH13-11-18-025-K01
Черный	54,0	15,5	11,0-18,0	УНН36-11-18-100
Черный	54,0	15,5	11,0-18,0	UDH13-11-18-025-K02
Белый	62,0	22,5	19,0-25,0	УНН35-19-25-100
Белый	62,0	22,5	19,0-25,0	UDH13-19-25-025-K01
Черный	62,0	22,5	19,0-25,0	УНН36-19-25-100
Черный	62,0	22,5	19,0-25,0	UDH13-19-25-025-K02

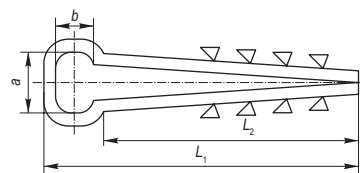

Плоские дюбель-хомуты

Цвет	L ₁ , мм	L ₂ , мм	a, мм	b, мм	Артикул
Белый	45,0	36,0	8,0	5,0	УНН35-5-8-100
Белый	45,0	36,0	8,0	5,0	UDH14-05-08-025-K01
Черный	45,0	36,0	8,0	5,0	УНН36-5-8-100
Черный	45,0	36,0	8,0	5,0	UDH14-05-08-025-K02
Белый	42,0	31,0	10,5	5,0	UDH14-05-10-100-K01
Черный	42,0	31,0	10,5	5,0	UDH14-05-10-100-K02
Белый	42,0	31,0	10,5	5,0	UDH14-05-10-025-K01
Черный	42,0	31,0	10,5	5,0	UDH14-05-10-025-K02
Белый	42,0	31,0	12,5	6,1	UDH14-06-12-100-K01
Черный	42,0	31,0	12,5	6,1	UDH14-06-12-100-K02
Белый	42,0	31,0	12,5	6,1	UDH14-06-12-025-K01
Черный	42,0	31,0	12,5	6,1	UDH14-06-12-025-K02
Белый	42,0	31,0	18,2	6,2	UDH14-06-14-100-K01
Черный	42,0	31,0	18,2	6,2	UDH14-06-14-100-K02
Белый	42,0	31,0	18,2	6,2	UDH14-06-14-025-K01
Черный	42,0	31,0	18,2	6,2	UDH14-06-14-025-K02

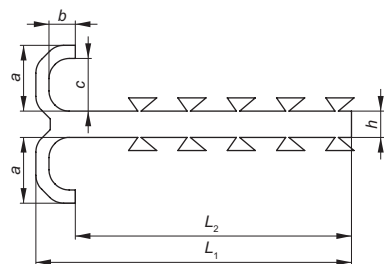

Т-образные дюбель-хомуты

Цвет	L ₁ , мм	L ₂ , мм	a, мм	b, мм	c, мм	h, мм	Упаковка, шт.	Артикул
Белый	35,4	29,0	10,5	3,9	9,2	1,87	100	UDH11-04-12-100-K01
							25	UDH11-04-12-025-K01
Черный	35,4	29,0	10,5	3,9	9,2	1,87	100	UDH11-04-12-100-K02
							25	UDH11-04-12-025-K02

Хомуты-липучки Хкл


Предназначены для крепления (монтажа) проводов, кабелей и шнуров, сетевых и оптоволоконных кабелей и др. Обеспечивают «мягкий» способ фиксации кабеля, позволяя осуществлять быстрый и удобный монтаж кабелей и патчкордов. Идеально подходят для структурирования сетевых кабельных линий в местах, где предполагается возможность изменений либо требуется быстрый оперативный доступ к проводам.



Технические характеристики

- Материал: полиамид (РА).
- Рабочая температура: -40...+80 °С.

Габаритные размеры




Ширина В, мм	Длина L, м (ролл.)	Цвет	Артикул
16,0	5,0	Белый	UHL11-16-5M-K01
16,0	5,0	Черный	UHL11-16-5M-K02
16,0	5,0	красный	UHL11-16-5M-K04
16,0	5,0	Желтый	UHL11-16-5M-K05
16,0	5,0	Зеленый	UHL11-16-5M-K06
16,0	5,0	Синий	UHL11-16-5M-K07

Ширина В, мм	Длина L, м (ролл.)	Цвет	Артикул
20,0	5,0	Белый	UHL11-20-5M-K01
20,0	5,0	Черный	UHL11-20-5M-K02
20,0	5,0	красный	UHL11-20-5M-K04
20,0	5,0	Желтый	UHL11-20-5M-K05
20,0	5,0	Зеленый	UHL11-20-5M-K06
20,0	5,0	Синий	UHL11-20-5M-K07



Габаритные размеры

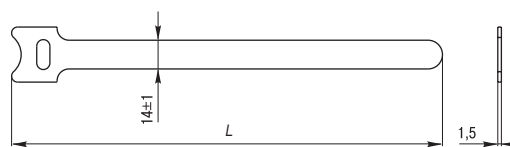

Длина L, мм	Цвет	Кол-во в упак., шт.	Артикул
135,0	Белый	100	UHL10-14-135-100-K01
135,0	Черный	100	UHL10-14-135-100-K02
135,0	Красный	100	UHL10-14-135-100-K04
135,0	Желтый	100	UHL10-14-135-100-K05
135,0	Зеленый	100	UHL10-14-135-100-K06
135,0	Синий	100	UHL10-14-135-100-K07
210,0	Белый	100	UHL10-14-210-100-K01
210,0	Черный	100	UHL10-14-210-100-K02
210,0	Красный	100	UHL10-14-210-100-K04

Длина L, мм	Цвет	Кол-во в упак., шт.	Артикул
210,0	Желтый	100	UHL10-14-210-100-K05
210,0	Зеленый	100	UHL10-14-210-100-K06
210,0	Синий	100	UHL10-14-210-100-K07
310,0	Белый	100	UHL10-14-310-100-K01
310,0	Черный	100	UHL10-14-310-100-K02
310,0	Красный	100	UHL10-14-310-100-K04
310,0	Желтый	100	UHL10-14-310-100-K05
310,0	Зеленый	100	UHL10-14-310-100-K06
310,0	Синий	100	UHL10-14-310-100-K07

Хомуты морозостойкие Хкм


Хомут кабельный морозостойкий Хкм с самоблокирующимся замком предназначен для бандажирования в пучок и крепления проводов или кабелей при проведении электромонтажных и строительных работ. Хомут морозостойкий изготавливается из высокопрочного полиамида (нейлона) 6.6 специального состава, который гарантирует долговечность и устойчивость характеристик на открытом воздухе. Пригоден для использования в условиях низких температур.



Технические характеристики

- Рабочая температура: $-40...+65^{\circ}\text{C}$.
- Прочность на разрыв: 80 Н.
- Материал: полиамид 6.6 (нейлон).
- Упаковка: 100 шт.

Габаритные размеры



Ширина W, мм	Длина L, мм	Цвет	Артикул
2,5	100,0	Черный	УНН33-D025-100-100-K02
3,6	150,0	Черный	УНН33-D036-150-100-K02
3,6	200,0	Черный	УНН33-D036-200-100-K02
4,8	200,0	Черный	УНН33-D048-200-100-K02
4,8	300,0	Черный	УНН33-D048-300-100-K02
4,8	380,0	Черный	УНН33-D048-380-100-K02
7,6	380,0	Черный	УНН33-D076-380-100-K02

Ширина W, мм	Длина L, мм	Цвет	Артикул
2,5	100,0	Белый	УНН33-D025-100-100-K01
3,6	150,0	Белый	УНН33-D036-150-100-K01
3,6	200,0	Белый	УНН33-D036-200-100-K01
4,8	200,0	Белый	УНН33-D048-200-100-K01
4,8	300,0	Белый	УНН33-D048-300-100-K01
4,8	380,0	Белый	УНН33-D048-380-100-K01
7,6	380,0	Белый	УНН33-D076-380-100-K01

Хомуты усиленные со стальным замком Хку


Модернизированный хомут-стяжка с усиленной замковой частью предназначен для бандажирования в пучок и крепления проводов или кабелей при проведении электромонтажных и строительных работ. Хомут со стальным замком изготавливается из высокопрочного полиамида (нейлона) 6.6, устойчивого к значительным перепадам температуры. Металлическая вставка из нержавеющей стали обеспечивает прочную фиксацию, надежность и долговечность крепежа.



Технические характеристики

- Прочность на разрыв: 180 Н.
- Рабочая температура: -40...+85 °С.
- Материал: полиамид 6.6 (нейлон).
- Упаковка: 100 шт.

Габаритные размеры



Ширина W, мм	Длина L, мм (ролл.)	Цвет	Артикул
3,6	140,0	Белый	УНН34-D036-140-100-K01
3,6	200,0	Белый	УНН34-D036-200-100-K01
3,6	300,0	Белый	УНН34-D036-300-100-K01
3,6	370,0	Белый	УНН34-D036-370-100-K01
4,8	200,0	Белый	УНН34-D048-200-100-K01
4,8	250,0	Белый	УНН34-D048-250-100-K01
4,8	300,0	Белый	УНН34-D048-300-100-K01
4,8	370,0	Белый	УНН34-D048-370-100-K01
7,6	220,0	Белый	УНН34-D076-220-100-K01
7,6	300,0	Белый	УНН34-D076-320-100-K01
7,6	370,0	Белый	УНН34-D076-370-100-K01
7,6	460,0	Белый	УНН34-D076-460-100-K01
7,6	620,0	Белый	УНН34-D076-620-100-K01
7,6	760,0	Белый	УНН34-D076-760-100-K01

Ширина W, мм	Длина L, мм (ролл.)	Цвет	Артикул
3,6	370,0	Черный	УНН34-D036-370-100-K02
3,6	140,0	Черный	УНН34-D036-140-100-K02
3,6	200,0	Черный	УНН34-D036-200-100-K02
3,6	300,0	Черный	УНН34-D036-300-100-K02
4,8	200,0	Черный	УНН34-D048-200-100-K02
4,8	250,0	Черный	УНН34-D048-250-100-K02
4,8	300,0	Черный	УНН34-D048-300-100-K02
4,8	370,0	Черный	УНН34-D048-370-100-K02
7,6	220,0	Черный	УНН34-D076-220-100-K02
7,6	300,0	Черный	УНН34-D076-300-100-K02
7,6	370,0	Черный	УНН34-D076-370-100-K02
7,6	460,0	Черный	УНН34-D076-460-100-K02
7,6	620,0	Черный	УНН34-D076-620-100-K02
7,6	760,0	Черный	УНН34-D076-760-100-K02

Хомуты стальные ХСт


Предназначены для стяжки проводов, кабелей и прочих изделий. Хомуты стальные ХСт могут эксплуатироваться в условиях агрессивных сред, повышенной вибрации, влажности, радиации и экстремального перепада температур. Хомуты выпускаются двух исполнений: без покрытия и с полимерным покрытием.



Технические характеристики

- Материал: нержавеющая сталь 304 (V2A).
- Рабочая температура: -80...+538 °C.
- Предельная нагрузка: 445 Н.
- Упаковка: 100 шт.

Габаритные размеры



Ширина W, мм	Длина L, мм (ролл.)	Цвет	Артикул
4,6	1000,0	Нержавеющая сталь	UHS10-D046-1000-100
4,6	100,0	Нержавеющая сталь	UHS10-D046-100-100
4,6	150,0	Нержавеющая сталь	UHS10-D046-150-100
4,6	200,0	Нержавеющая сталь	UHS10-D046-200-100
4,6	250,0	Нержавеющая сталь	UHS10-D046-250-100
4,6	300,0	Нержавеющая сталь	UHS10-D046-300-100
4,6	350,0	Нержавеющая сталь	UHS10-D046-350-100
4,6	400,0	Нержавеющая сталь	UHS10-D046-400-100
4,6	500,0	Нержавеющая сталь	UHS10-D046-500-100
4,6	600,0	Нержавеющая сталь	UHS10-D046-600-100
4,6	800,0	Нержавеющая сталь	UHS10-D046-800-100
7,9	1000,0	Нержавеющая сталь	UHS10-D079-1000-100
7,9	150,0	Нержавеющая сталь	UHS10-D079-150-100
7,9	200,0	Нержавеющая сталь	UHS10-D079-200-100
7,9	250,0	Нержавеющая сталь	UHS10-D079-250-100
7,9	300,0	Нержавеющая сталь	UHS10-D079-300-100
7,9	350,0	Нержавеющая сталь	UHS10-D079-350-100
7,9	400,0	Нержавеющая сталь	UHS10-D079-400-100
7,9	450,0	Нержавеющая сталь	UHS10-D079-450-100
7,9	500,0	Нержавеющая сталь	UHS10-D079-500-100
7,9	550,0	Нержавеющая сталь	UHS10-D079-550-100
7,9	600,0	Нержавеющая сталь	UHS10-D079-600-100
7,9	800,0	Нержавеющая сталь	UHS10-D079-800-100
12,0	250,0	Нержавеющая сталь	UHS10-012-250-100
12,0	300,0	Нержавеющая сталь	UHS10-012-300-100
12,0	400,0	Нержавеющая сталь	UHS10-012-400-100
12,0	500,0	Нержавеющая сталь	UHS10-012-500-100

Ширина W, мм	Длина L, мм (ролл.)	Цвет	Артикул
4,6	1000,0	Черный	UHS11-D046-1000-100
4,6	100,0	Черный	UHS11-D046-100-100
4,6	150,0	Черный	UHS11-D046-150-100
4,6	200,0	Черный	UHS11-D046-200-100
4,6	250,0	Черный	UHS11-D046-250-100
4,6	300,0	Черный	UHS11-D046-300-100
4,6	350,0	Черный	UHS11-D046-350-100
4,6	400,0	Черный	UHS11-D046-400-100
4,6	500,0	Черный	UHS11-D046-500-100
4,6	600,0	Черный	UHS11-D046-600-100
4,6	800,0	Черный	UHS11-D046-800-100
7,9	1000,0	Черный	UHS11-D079-1000-100
7,9	150,0	Черный	UHS11-D079-150-100
7,9	200,0	Черный	UHS11-D079-200-100
7,9	250,0	Черный	UHS11-D079-250-100
7,9	300,0	Черный	UHS11-D079-300-100
7,9	350,0	Черный	UHS11-D079-350-100
7,9	400,0	Черный	UHS11-D079-400-100
7,9	450,0	Черный	UHS11-D079-450-100
7,9	500,0	Черный	UHS11-D079-500-100
7,9	550,0	Черный	UHS11-D079-550-100
7,9	600,0	Черный	UHS11-D079-600-100
7,9	800,0	Черный	UHS11-D079-800-100
12,0	250,0	Черный	UHS11-012-250-100
12,0	300,0	Черный	UHS11-012-300-100
12,0	400,0	Черный	UHS11-012-400-100
12,0	500,0	Черный	UHS11-012-500-100


Стяжки универсальные многоразовые RS

Стяжка универсальная многоразовая RS предназначена для фиксации LAN-кабелей, шлангов и проводов. Гибкие стяжки имеют прочность, сравнимую с нейлоновыми стяжками. Не повреждают поверхность кабелей, т. к. изготовлены из специального полиуретана. Используются в широком спектре отраслей промышленности, в быту и садоводстве.

Технические характеристики

- Рабочая температура: -20...+50 °С.
- Материал: полиуретан.
- Упаковка: 20 шт.

Габаритные размеры

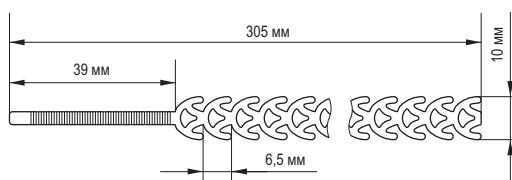

Цвет	Артикул
 Черный	УНН55-010-300-020-K02
 Красный	УНН55-010-300-020-K04
 Желтый	УНН55-010-300-020-K02
 Зеленый	УНН55-010-300-020-K06
 Прозрачный	УНН55-010-300-020-K08

Площадки

Площадки самоклеящиеся


Предназначены для крепления кабельных хомутов на гладких поверхностях. С самоклеящимся слоем.



Технические характеристики

- Рабочая температура: -25...+75 °С.
- Материал: полиамид 6.6 (нейлон).

Габаритные размеры



Размеры, мм				Цвет	Упаковка, шт.	Артикул
W	L	H	B			
20,0	20,0	4,5	3,6	Белый	20	UNP30-20-020
					100	UNP30-20-100
25,0	25,0	6,5	7,6	Белый	20	UNP30-25-020
					100	UNP30-25-100
30,0	30,0	9,0	9,0	Белый	20	UNP30-30-020
					100	UNP30-30-100
40,0	40,0	7,5	11,5	Белый	20	UNP30-40-020
					100	UNP30-40-100
20,0	20,0	4,5	3,6	Черный	20	UNP31-20-020
					100	UNP31-20-100
25,0	25,0	6,5	7,6	Черный	20	UNP31-25-020
					100	UNP31-25-100
30,0	30,0	9,0	9,0	Черный	20	UNP31-30-020
					100	UNP31-30-100
40,0	40,0	7,5	11,5	Черный	20	UNP31-40-020
					100	UNP31-40-100

Площадки монтажные под винт ПМ

Используются для крепления кабельных хомутов на гладких поверхностях. Фиксируются к поверхности при помощи винта или самореза, позволяют крепить стяжки широких размеров и, соответственно, формировать большие по размерам пучки кабелей.

Данные изделия можно также применять в тех случаях, когда неровная поверхность или несоответствующее покрытие (побелка, бетон и т. д.) не позволяют использовать самоклеящиеся площадки.


В основании площадки предусмотрено конструктивное углубление под шляпку винта.



Технические характеристики

- Материал: полиамид (нейлон 6.6) безгалогенный.
- Рабочая температура: -40...+65 °С.
- Упаковка: 100 шт.

Габаритные размеры

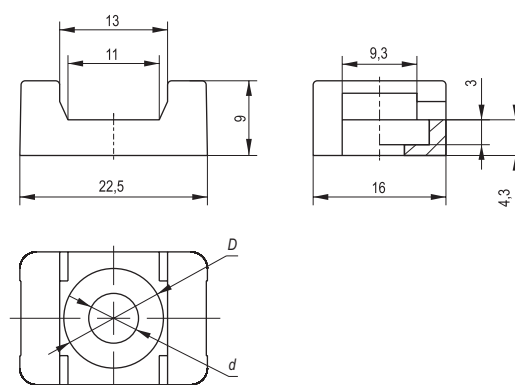

d, мм	D, мм	Цвет	Артикул
4,1	6,5	Белый	УНР33-22-16-4-100-K01
		Черный	УНР33-22-16-4-100-K02
5,2	12,0	Белый	УНР33-22-16-5-100-K01
		Черный	УНР33-22-16-5-100-K02
6,2	12,0	Белый	УНР33-22-16-6-100-K01
		Черный	УНР33-22-16-6-100-K02

Скобы пластиковые

Скобы круглые и плоские


Предназначены для быстрого и надежного крепления круглых и плоских кабелей. Возможно крепление к дереву, прессованному картону и швам кирпичной кладки, к штукатурке, бетону, кирпичу. Изготовлены из гибкого негорючего ударопрочного полипропилена, гвоздь – из закаленной оцинкованной стали.




Технические характеристики

- Материал: полипропилен.
- Рабочая температура: $-25...+80^{\circ}\text{C}$.
- Цвет: белый.


Габаритные размеры



СКК4 ...СКК25



СКК30, СКК35



СКП

H, мм	B, мм	A, мм	Размер гвоздя, $\varnothing D \times L$, мм	Тип	Упаковка, шт.	Артикул
6,0	4,0	–	1,8×14,0	Круглая	20	USK11-04-020
					100	USK11-04-100
7,0	4,5	–	1,8×16,0	Круглая	20	USK11-05-020
					100	USK11-05-100
8,5	5,5	–	1,8×16,5	Круглая	20	USK11-06-020
					100	USK11-06-100
7,5	6,5	–	1,8×17,0	Круглая	20	USK11-07-020
					100	USK11-07-100
10,0	7,5	–	1,9×20,0	Круглая	20	USK11-08-020
					100	USK11-08-100
11,5	8,0	–	1,9×22,0	Круглая	20	USK11-09-020
					100	USK11-09-100
11,5	8,0	–	1,9×22,5	Круглая	20	USK11-10-020
					100	USK11-10-100
14,5	10,5	–	1,9×25,0	Круглая	20	USK11-12-020
					100	USK11-12-100
16,0	12,0	–	2,0×27,5	Круглая	20	USK11-14-020
					100	USK11-14-100
15,5	16,0	–	2,0×29,0	Круглая	100	USK11-16-100
20,5	16,0	–	2,5×35,0	Круглая	100	USK11-18-100
22,0	18,0	–	3,0×40,0	Круглая	100	USK11-20-100
24,5	21,0	–	2,8×43,5	Круглая	100	USK11-22-100

Н, мм	В, мм	А, мм	Размер гвоздя, ØD×L, мм	Тип	Упаковка, шт.	Артикул
27,0	23,0	–	3,0×45,0	Круглая	100	USK11-25-100
33,0	30,0	–	2,8×50,0	Круглая	100	USK11-30-100
38,0	34,0	–	2,5×59,0	Круглая	100	USK11-35-100
5,0	4,0	3,2	1,7×14,0	Плоская	20	USK21-04-020
					100	USK21-04-100
5,0	5,0	3,5	1,7×14,5	Плоская	20	USK21-05-020
					100	USK21-05-100
5,5	5,5	3,5	1,7×14,5	Плоская	20	USK21-06-020
					100	USK21-06-100
5,5	6,5	3,5	1,9×17,5	Плоская	20	USK21-07-020
					100	USK21-07-100
7,0	7,5	5,0	1,9×15,5	Плоская	20	USK21-08-020
					100	USK21-08-100
7,0	8,5	4,5	1,9×17,0	Плоская	20	USK21-09-020
					100	USK21-09-100
8,0	9,5	5,5	1,9×19,0	Плоская	20	USK21-10-020
					100	USK21-10-100
7,5	11,0	5,0	1,9×20,0	Плоская	20	USK21-12-020
					100	USK21-12-100
7,5	13,0	5,0	2,0×22,5	Плоская	20	USK21-14-020
					100	USK21-14-100

Скобы крепежные


Предназначены для фиксации отдельных кабелей, пучка проводов, гофрорукавов соответствующих диаметров. Один из наиболее экономичных, быстрых и эффективных видов крепежа. Крепление скобы к поверхности осуществляется различными способами: саморез, винт с дюбелем и т. п.



Технические характеристики

- Материал: полиамид 6.6 (нейлон).
- Рабочая температура: -40...+85 °С.
- Упаковка: 50 шт.

Габаритные размеры

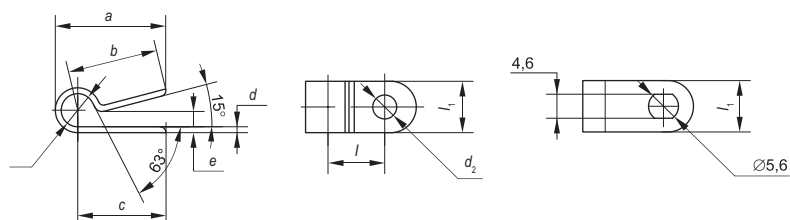

Размеры, мм									Цвет	Артикул
a	b	c	d	d ₁	d ₂	l	l ₁	e		
20,5	15,9	16,4	1,1	5,7	4,5	10,5	9,6	2,3	Белый	USK11-05-050-K01
22,6	17,4	18,0	1,1	6,4	4,5	12,1	9,7	3,0	Белый	USK11-06-050-K01
25,0	18,1	18,7	1,3	9,4	4,5	12,7	11,8	4,1	Белый	USK11-09-050-K01
29,0	20,5	21,2	1,3	12,1	4,5	15,0	11,8	5,2	Белый	USK11-12-050-K01
32,6	22,5	23,3	1,3	15,8	4,5	17,7	11,8	5,5	Белый	USK11-16-050-K01
34,5	22,4	23,2	1,3	19,4	4,5	17,6	11,8	7,0	Белый	USK11-20-050-K01
20,5	15,9	16,4	1,1	5,7	4,5	10,5	9,6	2,3	Черный	USK11-05-050-K02
22,6	17,4	18,0	1,1	6,4	4,5	12,1	9,7	3,0	Черный	USK11-06-050-K02
25,0	18,1	18,7	1,3	9,4	4,5	12,7	11,8	4,1	Черный	USK11-09-050-K02
29,0	20,5	21,2	1,3	12,1	4,5	15,0	11,8	5,2	Черный	USK11-12-050-K02
32,6	22,5	23,3	1,3	15,8	4,5	17,7	11,8	5,5	Черный	USK11-16-050-K02
34,5	22,4	23,2	1,3	19,4	4,5	17,6	11,8	7,0	Черный	USK11-20-050-K02


Клипсы самоклеящиеся

Предназначены для организации кабелей и проводов и крепления их к поверхностям при проведении электромонтажных работ. Крепление площадки происходит благодаря слою нетвердеющего клеевого состава (адгезива). После снятия с клеевого слоя защитной пленки площадку плотно прижимают к поверхности. Затем кабель или провод фиксируется клипсой.

Технические характеристики

- Материал: пластик.
- Температура эксплуатации: от -10 до +65 °С.


Габаритные размеры

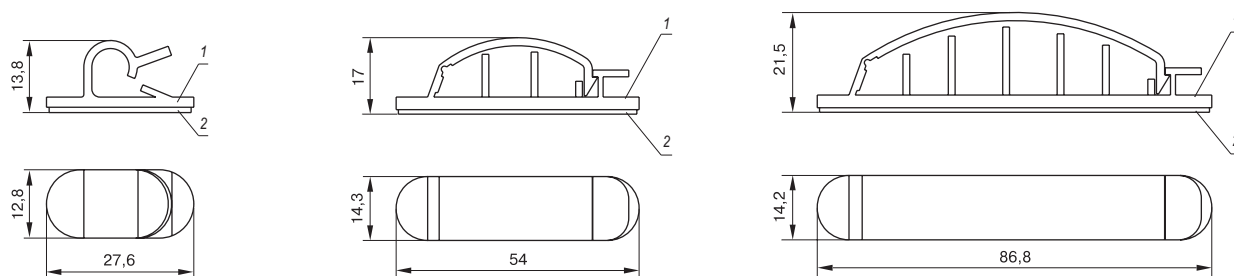

КС-1
1 – изделие; 2 – клейкая лента

КС-3
1 – изделие; 2 – клейкая лента

КС-5
1 – изделие; 2 – клейкая лента

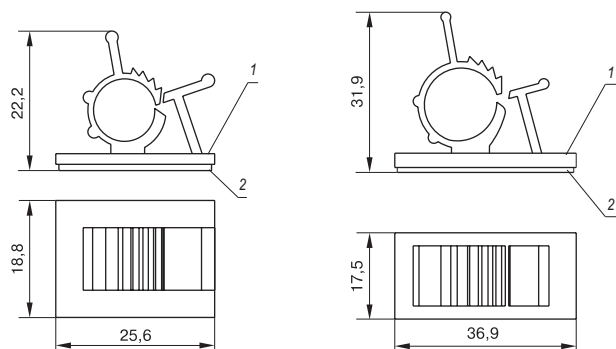

КС-10
1 – изделие; 2 – клейкая лента


КС-15
1 – изделие; 2 – клейкая лента

Наименование	Упаковка, шт.	Артикул
 КС-1	24	UHP41-1-K02
 КС-3	12	UHP41-3-K02
 КС-5	12	UHP41-5-K02

Наименование	Упаковка, шт.	Артикул
 КС-10	24	UHP40-D10-K02
 КС-15	24	UHP40-D15-K02

Базы дюбельные


Применяются при монтаже кабельных стяжек к основанию из дерева, кирпича и бетона. В основании для монтажа просверливается отверстие необходимого размера, затем оно тщательно очищается. После того как отверстие будет готово, в него вставляют базу дюбельного типа под стяжки. В ее головке имеется специальное отверстие, куда продевается нейлоновая стяжка. Рабочая часть дюбеля выполнена в виде пластин, которые при забивании сминаются определенным образом и препятствуют вытаскиванию дюбеля.

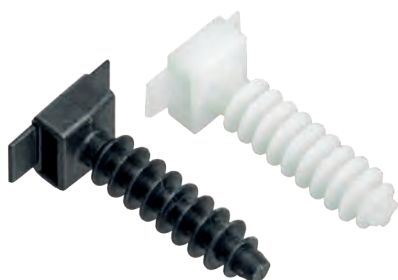

Технические характеристики

- Материал: полиамид (нейлон 6.6).
- Рабочая температура: -10...+65 °С.
- Упаковка: 100 шт.

Габаритные размеры



Размеры, мм					Цвет	Артикул
B, мм	B ₁ , мм	D, мм	L, мм	L ₁ , мм		
12,7	9,5	8,0	36,0	30,0	Белый	УНР32-30-10-100-K01
12,7	9,5	8,0	36,0	30,0	Черный	УНР32-30-10-100-K02
15,0	10,0	9,4	40,0	34,0	Белый	УНР32-35-10-100-K01
15,0	10,0	9,4	40,0	34,0	Черный	УНР32-35-10-100-K02

Спираль монтажная

Предназначена для объединения электрических кабелей в трассы, вязки в жгуты, разводки проводов, а также для защиты кабелей от трения и механических повреждений. Спираль позволяет аккуратно и надежно скреплять проводку внутри кабельных каналов, металлических лотков и распределительных шкафов.

Спираль монтажная типа СМ производится из полиэтилена высокого давления с добавлением компонентов, препятствующих горению.



Технические характеристики

- Материал: полиамид/полиэтилен (РА/РЕ).
- Упаковка: 10 м.

Габаритные размеры

Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Ширина ленты, мм	Диаметр обвязываемого жгута, мм	Артикул
6,0	4,0	7,0	4,0–50,0	USWB-D06-10
8,0	6,0	10,8	6,0–60,0	USWB-D08-10
10,0	7,5	11,4	7,5–60,0	USWB-D10-10
12,0	9,0	13,9	9,0–65,0	USWB-D12-10
15,0	12,0	15,0	12,0–75,0	USWB-D15-10
19,0	15,0	18,2	15,0–100,0	USWB-D19-10
24,0	20,0	19,6	20,0–130,0	USWB-D24-10

Бандаж кабельный


Используется для быстрой организации (бандажирования) и защиты от трения и механических повреждений пучков кабелей и проводов в соединительных коммуникациях всех типов. Ключ в комплекте позволяет монтировать бандаж одним движением. Кабельный бандаж аккуратно и надежно скрепляет проводку внутри кабельных каналов, металлических лотков и распределительных шкафов.




Технические характеристики

- Материал: полиамид (нейлон 6.6).
- Рабочая температура: -10...+65 °С.
- Упаковка: 100 шт.

Габаритные размеры

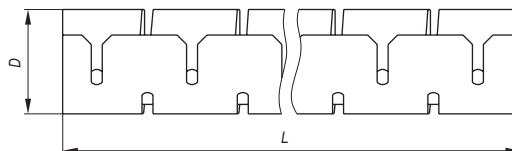

Наружный диаметр <i>D</i> , мм	Длина <i>L</i> , м	Диаметр охвата, мм	Артикул
15,0	1,5; 2,0; 2,5; 3; 5	13,0–20,0	USWBK-D15-20
20,0	1,5; 2,0; 2,5; 3,0	18,0–25,0	USWBK-D20-20
25,0	1,5; 2,0; 2,5	23,0–30,0	USWBK-D25-20
30,0	1,5; 2,0; 2,5	28,0–35,0	USWBK-D30-20

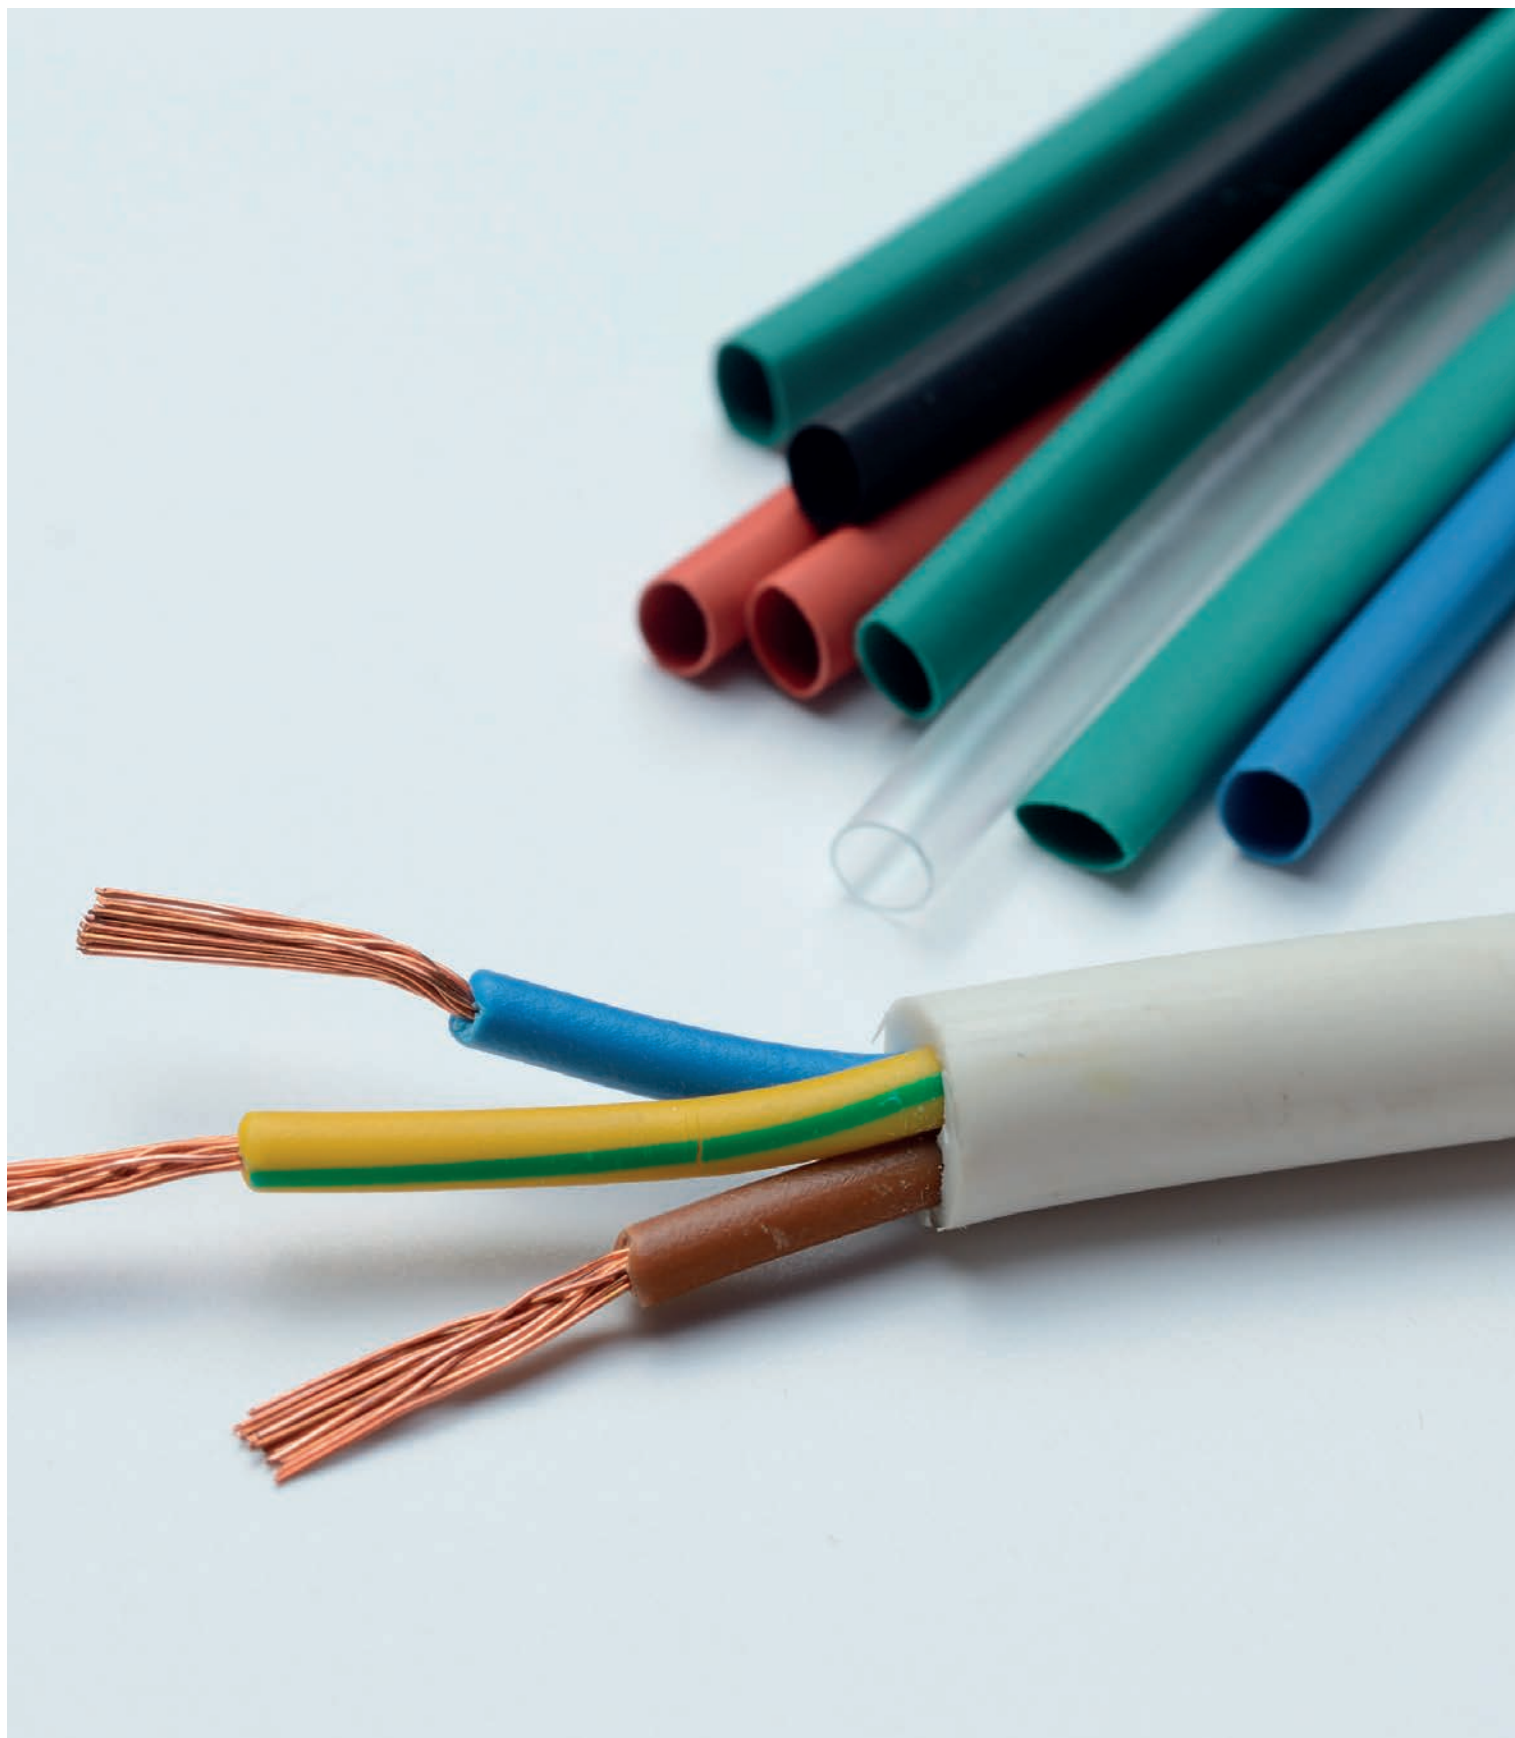

**Материалы
термоусаживаемые**



Тонкие термоусадочные трубки из полиэтилена не содержат галогенов и не поддерживают горение. Изделия обладают хорошими электрическими и механическими параметрами, применяются в качестве изолирующих и уплотняющих материалов. Надетые в растянутом состоянии на различные предметы, при подогреве они уменьшаются в размерах, обтягивая предметы, принимая их наружную форму.

Трубка термоусаживаемая ТТУ 2:1 (в роллах)



Технические характеристики

- Материал: полиамид 6.6 (нейлон), самозатухающий, без галогенов.
- Материал: полиэтилен (не содержит галогенов).
- Рабочее напряжение: 660 В.
- Рабочая температура: -55...+125 °С.
- Монтажная температура: -10...+50 °С.

Габаритные размеры

Диаметр до усадки, мм	Диаметр после усадки, мм	Длина в упаковке, м/ролл.	Цвет	Артикул
1,0	0,5	200,0	Черный	UDR10-001-D05-200-K02
1,5	0,75	200,0	Черный	UDR10-D15-C075-200-K02
2,0	1,0	200,0	Черный	UDR10-002-001-200-K02
3,0	1,5	200,0	Черный	UDR10-003-D15-200-K02
4,0	2,0	200,0	Черный	UDR10-004-002-200-K02
5,0	2,5	200,0	Черный	UDR10-005-D25-200-K02
6,0	3,0	200,0	Белый	UDRS-D6-100-K01
			Черный	UDRS-D6-100-K02
			Красный	UDRS-D6-100-K04
			Желтый	UDRS-D6-100-K05
			Зеленый	UDRS-D6-100-K06
			Синий	UDRS-D6-100-K07
			Желто-зеленый	UDRS-D6-100-K52
8,0	4,0	100,0	Белый	UDRS-D8-100-K01
			Черный	UDRS-D8-100-K02
			Красный	UDRS-D8-100-K04
			Желтый	UDRS-D8-100-K05
			Зеленый	UDRS-D8-100-K06
			Синий	UDRS-D8-100-K07
			Желто-зеленый	UDRS-D8-100-K52
10,0	5,0	100,0	Белый	UDRS-D10-100-K01
			Черный	UDRS-D10-100-K02
			Красный	UDRS-D10-100-K04
			Желтый	UDRS-D10-100-K05
			Зеленый	UDRS-D10-100-K06
			Синий	UDRS-D10-100-K07
			Желто-зеленый	UDRS-D10-100-K52


Диаметр до усадки, мм	Диаметр после усадки, мм	Длина в упаковке, м/ролл.	Цвет	Артикул
12,0	6,0	100,0	Белый	UDRS-D12-100-K01
			Черный	UDRS-D12-100-K02
			Красный	UDRS-D12-100-K04
			Желтый	UDRS-D12-100-K05
			Зеленый	UDRS-D12-100-K06
			Синий	UDRS-D12-100-K07
			Желто-зеленый	UDRS-D12-100-K52
14,0	7,0	100,0	Белый	UDRS-D14-100-K01
			Черный	UDRS-D14-100-K02
			Красный	UDRS-D14-100-K04
			Желтый	UDRS-D14-100-K05
			Зеленый	UDRS-D14-100-K06
			Синий	UDRS-D14-100-K07
			Желто-зеленый	UDRS-D14-100-K52
16,0	8,0	100,0	Белый	UDRS-D16-100-K01
			Черный	UDRS-D16-100-K02
			Красный	UDRS-D16-100-K04
			Желтый	UDRS-D16-100-K05
			Зеленый	UDRS-D16-100-K06
			Синий	UDRS-D16-100-K07
			Желто-зеленый	UDRS-D16-100-K52
18,0	9,0	100,0	Белый	UDRS-D18-100-K01
			Черный	UDRS-D18-100-K02
			Красный	UDRS-D18-100-K04
			Желтый	UDRS-D18-100-K05
			Зеленый	UDRS-D18-100-K06
			Синий	UDRS-D18-100-K07
			Желто-зеленый	UDRS-D18-100-K52
20,0	10,0	100,0	Белый	UDRS-D20-100-K01
			Черный	UDRS-D20-100-K02
			Красный	UDRS-D20-100-K04
			Желтый	UDRS-D20-100-K05
			Зеленый	UDRS-D20-100-K06
			Синий	UDRS-D20-100-K07
			Желто-зеленый	UDRS-D20-100-K52
22,0	11,0	100,0	Белый	UDRS-D22-100-K01
			Черный	UDRS-D22-100-K02
			Красный	UDRS-D22-100-K04
			Желтый	UDRS-D22-100-K05
			Зеленый	UDRS-D22-100-K06
			Синий	UDRS-D22-100-K07
			Желто-зеленый	UDRS-D22-100-K52
25,0	12,5	50,0	Белый	UDRS-D25-50-K01
			Черный	UDRS-D25-50-K02
			Красный	UDRS-D25-50-K04
			Желтый	UDRS-D25-50-K05
			Зеленый	UDRS-D25-50-K06
			Синий	UDRS-D25-50-K07
			Желто-зеленый	UDRS-D25-50-K52

Окончание таблицы см. на стр. ???

Окончание таблицы. Начало см. на стр. ???

Диаметр до усадки, мм	Диаметр после усадки, мм	Длина в упаковке, м/ролл.	Цвет	Артикул
28,0	14,0	50,0	Белый	UDRS-D28-50-K01
			Черный	UDRS-D28-50-K02
			Красный	UDRS-D28-50-K04
			Желтый	UDRS-D28-50-K05
			Зеленый	UDRS-D28-50-K06
			Синий	UDRS-D28-50-K07
			Желто-зеленый	UDRS-D28-50-K52
30,0	15,0	50,0	Белый	UDRS-D30-50-K01
			Черный	UDRS-D30-50-K02
			Красный	UDRS-D30-50-K04
			Желтый	UDRS-D30-50-K05
			Зеленый	UDRS-D30-50-K06
			Синий	UDRS-D30-50-K07
			Желто-зеленый	UDRS-D30-50-K52
35,0	17,5	50,0	Белый	UDRS-D35-50-K01
			Черный	UDRS-D35-50-K02
			Красный	UDRS-D35-50-K04
			Желтый	UDRS-D35-50-K05
			Зеленый	UDRS-D35-50-K06
			Синий	UDRS-D35-50-K07
			Желто-зеленый	UDRS-D35-50-K52
40,0	20,0	50,0	Белый	UDRS-D40-50-K01
			Черный	UDRS-D40-50-K02
			Красный	UDRS-D40-50-K04
			Желтый	UDRS-D40-50-K05
			Зеленый	UDRS-D40-50-K06
			Синий	UDRS-D40-50-K07
			Желто-зеленый	UDRS-D40-50-K52
45,0	22,5	25,0	Белый	UDRS-D45-25-K01
			Черный	UDRS-D45-25-K02
			Красный	UDRS-D45-25-K04
			Желтый	UDRS-D45-25-K05
			Зеленый	UDRS-D45-25-K06
			Синий	UDRS-D45-25-K07
			Желто-зеленый	UDRS-D45-25-K52
50,0	25,0	25,0	Белый	UDRS-D50-25-K01
			Черный	UDRS-D50-25-K02
			Красный	UDRS-D50-25-K04
			Желтый	UDRS-D50-25-K05
			Зеленый	UDRS-D50-25-K06
			Синий	UDRS-D50-25-K07
			Желто-зеленый	UDRS-D50-25-K52
60,0	30,0	25,0	Белый	UDRS-D60-25-K01
			Черный	UDRS-D60-25-K02
			Красный	UDRS-D60-25-K04
			Желтый	UDRS-D60-25-K05
			Зеленый	UDRS-D60-25-K06
			Синий	UDRS-D60-25-K07
			Желто-зеленый	UDRS-D60-25-K52

Трубка термоусаживаемая ТТУ 2:1 (в отрезках по 1 м)

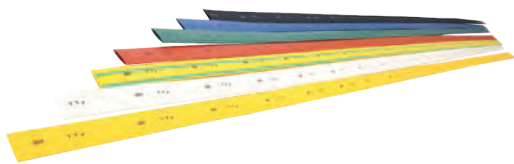

Габаритные размеры

Диаметр до усадки, мм	Диаметр после усадки, мм	Упаковка, шт.	Цвет	Артикул
1,0	0,5	200	Прозрачный	UDRS-D1-1-K00
			Белый	UDRS-D1-1-K01
			Черный	UDRS-D1-1-K02
			Красный	UDRS-D1-1-K04
			Желтый	UDRS-D1-1-K05
			Зеленый	UDRS-D1-1-K06
			Синий	UDRS-D1-1-K07
			Желто-зеленый	UDRS-D1-1-K52
1,5	0,75	200	Прозрачный	UDRS-D15-1-K00
			Белый	UDRS-D15-1-K01
			Черный	UDRS-D15-1-K02
			Красный	UDRS-D15-1-K04
			Желтый	UDRS-D15-1-K05
			Зеленый	UDRS-D15-1-K06
			Синий	UDRS-D15-1-K07
			Желто-зеленый	UDRS-D15-1-K52
10,0	5,0	50	Прозрачный	UDRS-D10-1-K00
			Белый	UDRS-D10-1-K01
			Черный	UDRS-D10-1-K02
			Красный	UDRS-D10-1-K04
			Желтый	UDRS-D10-1-K05
			Зеленый	UDRS-D10-1-K06
			Синий	UDRS-D10-1-K07
			Желто-зеленый	UDRS-D10-1-K52
12,0	6,0	50	Прозрачный	UDRS-D12-1-K00
			Белый	UDRS-D12-1-K01
			Черный	UDRS-D12-1-K02
			Красный	UDRS-D12-1-K04
			Желтый	UDRS-D12-1-K05
			Зеленый	UDRS-D12-1-K06
			Синий	UDRS-D12-1-K07
			Желто-зеленый	UDRS-D12-1-K52
14,0	7,0	50	Прозрачный	UDRS-D14-1-K00
			Белый	UDRS-D14-1-K01
			Черный	UDRS-D14-1-K02
			Красный	UDRS-D14-1-K04
14,0	7,0	50	Желтый	UDRS-D14-1-K05
			Зеленый	UDRS-D14-1-K06
			Синий	UDRS-D14-1-K07
			Желто-зеленый	UDRS-D14-1-K52

Окончание таблицы см. на стр. ???

Окончание таблицы. Начало см. на стр. ???

Диаметр до усадки, мм	Диаметр после усадки, мм	Упаковка, шт.	Цвет	Артикул
16,0	8,0	50	Прозрачный	UDRS-D16-1-K00
			Белый	UDRS-D16-1-K01
			Черный	UDRS-D16-1-K02
			Красный	UDRS-D16-1-K04
			Желтый	UDRS-D16-1-K05
			Зеленый	UDRS-D16-1-K06
			Синий	UDRS-D16-1-K07
			Желто-зеленый	UDRS-D16-1-K52
18,0	9,0	50	Прозрачный	UDRS-D18-1-K00
			Белый	UDRS-D18-1-K01
			Черный	UDRS-D18-1-K02
			Красный	UDRS-D18-1-K04
			Желтый	UDRS-D18-1-K05
			Зеленый	UDRS-D18-1-K06
			Синий	UDRS-D18-1-K07
			Желто-зеленый	UDRS-D18-1-K52
20,0	10,0	50	Прозрачный	UDRS-D20-1-K00
			Белый	UDRS-D20-1-K01
			Черный	UDRS-D20-1-K02
			Красный	UDRS-D20-1-K04
			Желтый	UDRS-D20-1-K05
			Зеленый	UDRS-D20-1-K06
			Синий	UDRS-D20-1-K07
			Желто-зеленый	UDRS-D20-1-K52
2,0	1,0	200	Прозрачный	UDRS-D2-1-K00
			Белый	UDRS-D2-1-K01
			Черный	UDRS-D2-1-K02
			Красный	UDRS-D2-1-K04
			Желтый	UDRS-D2-1-K05
			Зеленый	UDRS-D2-1-K06
			Синий	UDRS-D2-1-K07
			Желто-зеленый	UDRS-D2-1-K52
22,0	11,0	50	Прозрачный	UDRS-D22-1-K00
			Белый	UDRS-D22-1-K01
			Черный	UDRS-D22-1-K02
			Красный	UDRS-D22-1-K04
			Желтый	UDRS-D22-1-K05
			Зеленый	UDRS-D22-1-K06
			Синий	UDRS-D22-1-K07
			Желто-зеленый	UDRS-D22-1-K52
25,0	12,5	50	Прозрачный	UDRS-D25-1-K00
			Белый	UDRS-D25-1-K01
			Черный	UDRS-D25-1-K02
			Красный	UDRS-D25-1-K04
			Желтый	UDRS-D25-1-K05
			Зеленый	UDRS-D25-1-K06
			Синий	UDRS-D25-1-K07
			Желто-зеленый	UDRS-D25-1-K52

Диаметр до усадки, мм	Диаметр после усадки, мм	Упаковка, шт.	Цвет	Артикул
28,0	14,0	25	Прозрачный	UDRS-D28-1-K00
			Белый	UDRS-D28-1-K01
			Черный	UDRS-D28-1-K02
			Красный	UDRS-D28-1-K04
			Желтый	UDRS-D28-1-K05
			Зеленый	UDRS-D28-1-K06
			Синий	UDRS-D28-1-K07
			Желто-зеленый	UDRS-D28-1-K52
30,0	15,0	25	Белый	UDRS-D30-1-K01
			Черный	UDRS-D30-1-K02
			Красный	UDRS-D30-1-K04
			Желтый	UDRS-D30-1-K05
			Зеленый	UDRS-D30-1-K06
			Синий	UDRS-D30-1-K07
			Желто-зеленый	UDRS-D30-1-K52
3,0	1,5	200	Прозрачный	UDRS-D3-1-K00
			Белый	UDRS-D3-1-K01
			Черный	UDRS-D3-1-K02
			Красный	UDRS-D3-1-K04
			Желтый	UDRS-D3-1-K05
			Зеленый	UDRS-D3-1-K06
			Синий	UDRS-D3-1-K07
			Желто-зеленый	UDRS-D3-1-K52
35,0	17,5	25	Белый	UDRS-D35-1-K01
			Черный	UDRS-D35-1-K02
			Красный	UDRS-D35-1-K04
			Желтый	UDRS-D35-1-K05
			Зеленый	UDRS-D35-1-K06
			Синий	UDRS-D35-1-K07
			Желто-зеленый	UDRS-D35-1-K52
40,0	20,0	25	Белый	UDRS-D40-1-K01
			Черный	UDRS-D40-1-K02
			Красный	UDRS-D40-1-K04
			Желтый	UDRS-D40-1-K05
			Зеленый	UDRS-D40-1-K06
			Синий	UDRS-D40-1-K07
			Желто-зеленый	UDRS-D40-1-K52
4,0	2,0	100	Прозрачный	UDRS-D4-1-K00
			Белый	UDRS-D4-1-K01
			Черный	UDRS-D4-1-K02
			Красный	UDRS-D4-1-K04
			Желтый	UDRS-D4-1-K05
			Зеленый	UDRS-D4-1-K06
			Синий	UDRS-D4-1-K07
			Желто-зеленый	UDRS-D4-1-K52
45,0	22,5	20	Белый	UDRS-D45-1-K01
			Черный	UDRS-D45-1-K02
			Красный	UDRS-D45-1-K04
			Желтый	UDRS-D45-1-K05
			Зеленый	UDRS-D45-1-K06
			Синий	UDRS-D45-1-K07
			Желто-зеленый	UDRS-D45-1-K52

Окончание таблицы см. на стр. ???

Окончание таблицы. Начало см. на стр. ???

Диаметр до усадки, мм	Диаметр после усадки, мм	Упаковка, шт.	Цвет	Артикул
50,0	25,0	20	Белый	UDRS-D50-1-K01
			Черный	UDRS-D50-1-K02
			Красный	UDRS-D50-1-K04
			Желтый	UDRS-D50-1-K05
			Зеленый	UDRS-D50-1-K06
			Синий	UDRS-D50-1-K07
			Желто-зеленый	UDRS-D50-1-K52
5,0	2,5	50	Прозрачный	UDRS-D5-1-K00
			Белый	UDRS-D5-1-K01
			Черный	UDRS-D5-1-K02
			Красный	UDRS-D5-1-K04
			Желтый	UDRS-D5-1-K05
			Зеленый	UDRS-D5-1-K06
			Синий	UDRS-D5-1-K07
60,0	30,0	10	Желто-зеленый	UDRS-D5-1-K52
			Белый	UDRS-D60-1-K01
			Черный	UDRS-D60-1-K02
			Красный	UDRS-D60-1-K04
			Желтый	UDRS-D60-1-K05
			Зеленый	UDRS-D60-1-K06
			Синий	UDRS-D60-1-K07
6,0	3,0	50	Желто-зеленый	UDRS-D60-1-K52
			Прозрачный	UDRS-D6-1-K00
			Белый	UDRS-D6-1-K01
			Черный	UDRS-D6-1-K02
			Красный	UDRS-D6-1-K04
			Желтый	UDRS-D6-1-K05
			Зеленый	UDRS-D6-1-K06
8,0	4,0	50	Синий	UDRS-D6-1-K07
			Желто-зеленый	UDRS-D6-1-K52
			Прозрачный	UDRS-D8-1-K00
			Белый	UDRS-D8-1-K01
			Черный	UDRS-D8-1-K02
			Красный	UDRS-D8-1-K04
			Желтый	UDRS-D8-1-K05
			Зеленый	UDRS-D8-1-K06
			Синий	UDRS-D8-1-K07
			Желто-зеленый	UDRS-D8-1-K52

Трубка термоусаживаемая ТТУ 2:1 (в наборах)



Габаритные размеры

Диаметр до усадки, мм	Диаметр после усадки, мм	Длина, мм	Упаковка, шт.	Цвет	Артикул
2,0 4,0 6,0 8,0	1,0 2,0 3,0 4,0	80,0	20	Желтый (4 шт.) Синий (4 шт.) Красный (4 шт.) Черный (4 шт.) Белый (4 шт.)	UDRS-D2-D8-10-2
2,0 4,0 6,0 8,0	1,0 2,0 3,0 4,0	80,0	20	Желто-зеленый (4 шт.) Синий (4 шт.) Красный (4 шт.) Черный (4 шт.) Белый (4 шт.)	UDRS-D2-D8-10-1
2,0 4,0 6,0 8,0	1,0 2,0 3,0 4,0	80,0	20	зеленый (4 шт.) Синий (4 шт.) Красный (4 шт.) Черный (4 шт.) Белый (4 шт.)	UDRS-D2-D8-10-3
8,0 10,0 12,0 14,0	4,0 5,0 6,0 7,0	80,0	20	Желтый (4 шт.) Синий (4 шт.) Красный (4 шт.) Черный (4 шт.) Белый (4 шт.)	UDRS-D8-D14-10-2
8,0 10,0 12,0 14,0	4,0 5,0 6,0 7,0	80,0	20	Желто-зеленый (4 шт.) Синий (4 шт.) Красный (4 шт.) Черный (4 шт.) Белый (4 шт.)	UDRS-D8-D14-10-1
8,0 10,0 12,0 14,0	4,0 5,0 6,0 7,0	80,0	20	зеленый (4 шт.) Синий (4 шт.) Красный (4 шт.) Черный (4 шт.) Белый (4 шт.)	UDRS-D8-D14-10-3
4,0	2,0	100,0	10	Черный (4 шт.) Белый (2 шт.) Красный (1 шт.) Синий (1 шт.) Желтый (1 шт.) зеленый (1 шт.)	UDRS-D2-D4-10-10
6,0	3,0	100,0	10	Черный (4 шт.) Белый (2 шт.) Красный (1 шт.) Синий (1 шт.) Желтый (1 шт.) зеленый (1 шт.)	UDRS-D3-D6-10-10
8,0	4,0	100,0	10	Черный (4 шт.) Белый (2 шт.) Красный (1 шт.) Синий (1 шт.) Желтый (1 шт.) зеленый (1 шт.)	UDRS-D4-D8-10-10

Окончание таблицы см. на стр. ???

Окончание таблицы. Начало см. на стр. ???

Диаметр до усадки, мм	Диаметр после усадки, мм	Длина, мм	Упаковка, шт.	Цвет	Артикул
2,0	1,0	100,0	21	Желтый (3 шт.) Синий (3 шт.) Красный (3 шт.) Черный (3 шт.) Белый (3 шт.) Желтый (3 шт.) Желто-зеленый (3 шт.)	UDR10-002-001-021-S
4,0	2,0	100,0	21	Желтый (3 шт.) Синий (3 шт.) Красный (3 шт.) Черный (3 шт.) Белый (3 шт.) Желтый (3 шт.) Желто-зеленый (3 шт.)	UDR10-004-002-021-S
6,0	3,0	100,0	21	Желтый (3 шт.) Синий (3 шт.) Красный (3 шт.) Черный (3 шт.) Белый (3 шт.) Желтый (3 шт.) Желто-зеленый (3 шт.)	UDR10-006-003-021-S
8,0	4,0	100,0	21	Желтый (3 шт.) Синий (3 шт.) Красный (3 шт.) Черный (3 шт.) Белый (3 шт.) Желтый (3 шт.) Желто-зеленый (3 шт.)	UDR10-008-004-021-S
10,0	5,0	100,0	21	Желтый (3 шт.) Синий (3 шт.) Красный (3 шт.) Черный (3 шт.) Белый (3 шт.) Желтый (3 шт.) Желто-зеленый (3 шт.)	UDR10-010-005-021-S
,012	6,0	100,0	21	Желтый (3 шт.) Синий (3 шт.) Красный (3 шт.) Черный (3 шт.) Белый (3 шт.) Желтый (3 шт.) Желто-зеленый (3 шт.)	UDR10-012-006-021-S
16,0	8,0	100,0	21	Желтый (3 шт.) Синий (3 шт.) Красный (3 шт.) Черный (3 шт.) Белый (3 шт.) Желтый (3 шт.) Желто-зеленый (3 шт.)	UDR10-016-008-021-S
20,0	10,0	100,0	21	Желтый (3 шт.) Синий (3 шт.) Красный (3 шт.) Черный (3 шт.) Белый (3 шт.) Желтый (3 шт.) Желто-зеленый (3 шт.)	UDR10-020-010-021-S
30,0	15,0	100,0	21	Желтый (3 шт.) Синий (3 шт.) Красный (3 шт.) Черный (3 шт.) Белый (3 шт.) Желтый (3 шт.) Желто-зеленый (3 шт.)	UDR10-030-015-021-S
40,0	20,0	100,0	21	Желтый (3 шт.) Синий (3 шт.) Красный (3 шт.) Черный (3 шт.) Белый (3 шт.) Желтый (3 шт.) Желто-зеленый (3 шт.)	UDR10-040-020-021-S
2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0	1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0	100,0	105	Черный (105 шт.)	UDR10-002-012-105-K02-B
2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0	1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0	100,0	105	Черный (30 шт.) Желтый (30 шт.) Красный (20 шт.) зеленый (15 шт.) Синий (6 шт.) Белый (4 шт.)	UDR10-002-012-105-B

Трубка термоусаживаемая ТТУ 2:1 (в скрутках)



Габаритные размеры

Диаметр до усадки, мм	Диаметр после усадки, мм	Длина в упаковке, м/ролл.	Цвет	Артикул
2,0	1,0	2,0	Черный	UDR12-002-001-002-K02-T
2,0	1,0	2,0	Белый	UDR12-002-001-002-K01-T
2,0	1,0	2,0	Синий	UDR12-002-001-002-K07-T
2,0	1,0	2,0	Зеленый	UDR12-002-001-002-K06-T
2,0	1,0	2,0	Желто-зеленый	UDR12-002-001-002-K52-T
2,0	1,0	2,0	Желтый	UDR12-002-001-002-K05-T
2,0	1,0	2,0	Красный	UDR12-002-001-002-K04-T
3,0	1,5	2,0	Черный	UDR12-003-D15-002-K02-T
3,0	1,5	2,0	Белый	UDR12-003-D15-002-K01-T
3,0	1,5	2,0	Синий	UDR12-003-D15-002-K07-T
3,0	1,5	2,0	Зеленый	UDR12-003-D15-002-K06-T
3,0	1,5	2,0	Желто-зеленый	UDR12-003-D15-002-K52-T
3,0	1,5	2,0	Желтый	UDR12-003-D15-002-K05-T
3,0	1,5	2,0	Красный	UDR12-003-D15-002-K04-T
4,0	1,5	2,0	Черный	UDR12-004-002-002-K02-T
4,0	2,0	2,0	Белый	UDR12-004-002-002-K01-T
4,0	2,0	2,0	Синий	UDR12-004-002-002-K07-T
4,0	2,0	2,0	Зеленый	UDR12-004-002-002-K06-T
4,0	2,0	2,0	Желто-зеленый	UDR12-004-002-002-K52-T
4,0	2,0	2,0	Желтый	UDR12-004-002-002-K05-T
4,0	2,0	2,0	Красный	UDR12-004-002-002-K04-T
5,0	2,5	2,0	Черный	UDR12-005-D25-002-K02-T
5,0	2,5	2,0	Белый	UDR12-005-D25-002-K01-T
5,0	2,5	2,0	Синий	UDR12-005-D25-002-K07-T
5,0	2,5	2,0	Зеленый	UDR12-005-D25-002-K06-T
5,0	2,5	2,0	Желто-зеленый	UDR12-005-D25-002-K52-T
5,0	2,5	2,0	Желтый	UDR12-005-D25-002-K05-T
5,0	2,5	2,0	Красный	UDR12-005-D25-002-K04-T
6,0	3,0	2,0	Черный	UDR12-006-003-002-K02-T
6,0	3,0	2,0	Белый	UDR12-006-003-002-K01-T
6,0	3,0	2,0	Синий	UDR12-006-003-002-K07-T
6,0	3,0	2,0	Зеленый	UDR12-006-003-002-K06-T
6,0	3,0	2,0	Желто-зеленый	UDR12-006-003-002-K52-T

Окончание таблицы см. на стр. ???

Окончание таблицы. Начало см. на стр. ???

Диаметр до усадки, мм	Диаметр после усадки, мм	Длина в упаковке, м/ролл.	Цвет	Артикул
6,0	3,0	2,0	Желтый	UDR12-006-003-002-K05-T
6,0	3,0	2,0	Красный	UDR12-006-003-002-K04-T
8,0	4,0	2,0	Черный	UDR12-008-004-002-K02-T
8,0	4,0	2,0	Белый	UDR12-008-004-002-K01-T
8,0	4,0	2,0	Синий	UDR12-008-004-002-K07-T
8,0	4,0	2,0	Зеленый	UDR12-008-004-002-K06-T
8,0	4,0	2,0	Желто-зеленый	UDR12-008-004-002-K52-T
8,0	4,0	2,0	Желтый	UDR12-008-004-002-K05-T
8,0	4,0	2,0	Красный	UDR12-008-004-002-K04-T
10,0	5,0	2,0	Черный	UDR12-010-005-002-K02-T
10,0	5,0	2,0	Белый	UDR12-010-005-002-K01-T
10,0	5,0	2,0	Синий	UDR12-010-005-002-K07-T
10,0	5,0	2,0	Зеленый	UDR12-010-005-002-K06-T
10,0	5,0	2,0	Желто-зеленый	UDR12-010-005-002-K52-T
10,0	5,0	2,0	Желтый	UDR12-010-005-002-K05-T
10,0	5,0	2,0	Красный	UDR12-010-005-002-K04-T
12,0	6,0	2,0	Черный	UDR12-012-006-002-K02-T
12,0	6,0	2,0	Белый	UDR12-012-006-002-K01-T
12,0	6,0	2,0	Синий	UDR12-012-006-002-K07-T
12,0	6,0	2,0	Зеленый	UDR12-012-006-002-K06-T
12,0	6,0	2,0	Желто-зеленый	UDR12-012-006-002-K52-T
12,0	6,0	2,0	Желтый	UDR12-012-006-002-K05-T
12,0	6,0	2,0	Красный	UDR12-012-006-002-K04-T

Оплетка кабельная

НОВИНКА

Предназначена для защиты проводов и кабелей. Предотвращает риск механических повреждений, вызванных истиранием или сильными ударами.

Технические характеристики


- Материал: полиэстер (ПЭТ)
- Температура эксплуатации: -40... +150 °C
- Температура монтажа: -40... +150 °C

Габаритные размеры

	Наименование	Номинальный диаметр, мм	Максимальный диаметр, мм	Упаковка, м	Артикул
	Оплетка кабельная 3-5 мм полиэстер 200 м черная IEK	3	5	200	UBS10-PL-0305-200-K02
	Оплетка кабельная 4-6 мм полиэстер 200 м черная IEK	4	6	200	UBS10-PL-0406-200-K02
	Оплетка кабельная 5-8 мм полиэстер 100 м черная IEK	5	8	100	UBS10-PL-0508-100-K02
	Оплетка кабельная 6-10 мм полиэстер 100 м черная IEK	6	10	100	UBS10-PL-0610-100-K02
	Оплетка кабельная 8-13 мм полиэстер 100 м черная IEK	8	13	100	UBS10-PL-0813-100-K02

Окончание таблицы см. на стр. ???

Окончание таблицы. Начало см. на стр. ???

	Наименование	Номинальный диаметр, мм	Максимальный диаметр, мм	Упаковка, м	Артикул
	Оплетка кабельная 10–16 мм полиэстер 100 м черная IEK	10	16	100	UBS10-PL-1016-100-K02
	Оплетка кабельная 12–20 мм полиэстер 100 м черная IEK	12	20	100	UBS10-PL-1220-100-K02
	Оплетка кабельная 15–24 мм полиэстер 100 м черная IEK	15	24	100	UBS10-PL-1524-100-K02
	Оплетка кабельная 20–28 мм полиэстер 50 м черная IEK	20	28	50	UBS10-PL-2032-050-K02
	Оплетка кабельная 25–33 мм полиэстер 50 м черная IEK	25	33	50	UBS10-PL-2540-050-K02
	Оплетка кабельная 30–45 мм полиэстер 50 м черная IEK	30	45	50	UBS10-PL-3045-050-K02
	Оплетка кабельная 40–50 мм полиэстер 50 м черная IEK	40	50	50	UBS10-PL-4060-050-K02
	Оплетка кабельная 50–60 мм полиэстер 50 м черная IEK	50	60	50	UBS10-PL-5075-050-K02



**Изделия
для маркировки**



Маркеры кабельные

Маркеры кабельные открытого типа KE


Предназначены для цифровой и цветовой маркировки проводов и кабелей. Изготовлены из эластичного материала, позволяющего произвести надежную и быструю фиксацию на проводниках.



Технические характеристики

- Материал: полиамид.
- Температура эксплуатации: $-40...+120\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Температура хранения: $-55...+120\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Габаритные размеры



Артикул	Диапазон проводников, мм ²	Размеры, мм					
		$A^{+0,1}$	$B_{-0,1}$	$C_{-0,1}$	$D^{+0,1}$	$E_{-0,1}$	$f_{-0,1}$
UMK-KE1	0,75–1,5	1,6	4,4	6,2	2,7	3,75	3
UMK-KE2	1,5–2,5	2,2	5,2	7,4	3,4	3,75	3
UMK-KE3	4–6	3,5	7,6	9,3	4,5	3,95	3

Наименование	Диапазон проводников, мм ²	Количество, шт./упак.	Артикул
Маркер откр. тип KE 0,75–1,5 мм ² символ «-» (200 шт./упак.) IEK	0,75–1,5	200	UMK-KE1-11
Маркер откр. тип KE 0,75–1,5 мм ² символ «(» (200 шт./упак.) IEK	0,75–1,5	200	UMK-KE1-13
Маркер откр. тип KE 0,75–1,5 мм ² символ «.» (200 шт./упак.) IEK	0,75–1,5	200	UMK-KE1-14
Маркер откр. тип KE 0,75–1,5 мм ² символ «/» (200 шт./упак.) IEK	0,75–1,5	200	UMK-KE1-15
Маркер откр. тип KE 0,75–1,5 мм ² символ «+» (200 шт./упак.) IEK	0,75–1,5	200	UMK-KE1-10
Маркер откр. тип KE 0,75–1,5 мм ² символ «0» (500 шт./упак.) IEK	0,75–1,5	500	UMK-KE1-0
Маркер откр. тип KE 0,75–1,5 мм ² символ «1» (500 шт./упак.) IEK	0,75–1,5	500	UMK-KE1-1
Маркер откр. тип KE 0,75–1,5 мм ² символ «2» (500 шт./упак.) IEK	0,75–1,5	500	UMK-KE1-2
Маркер откр. тип KE 0,75–1,5 мм ² символ «3» (500 шт./упак.) IEK	0,75–1,5	500	UMK-KE1-3
Маркер откр. тип KE 0,75–1,5 мм ² символ «4» (500 шт./упак.) IEK	0,75–1,5	500	UMK-KE1-4
Маркер откр. тип KE 0,75–1,5 мм ² символ «5» (500 шт./упак.) IEK	0,75–1,5	500	UMK-KE1-5

Наименование	Диапазон проводников, мм ²	Количество, шт./упак.	Артикул
Маркер откр. тип KE 0,75-1,5 мм ² символ «6» (500 шт./упак.) IEK	0,75-1,5	500	UMK-KE1-6
Маркер откр. тип KE 0,75-1,5 мм ² символ «7» (500 шт./упак.) IEK	0,75-1,5	500	UMK-KE1-7
Маркер откр. тип KE 0,75-1,5 мм ² символ «8» (500 шт./упак.) IEK	0,75-1,5	500	UMK-KE1-8
Маркер откр. тип KE 0,75-1,5 мм ² символ «9» (500 шт./упак.) IEK	0,75-1,5	500	UMK-KE1-9
Маркер откр. тип KE 0,75-1,5 мм ² символ «A» (200 шт./упак.) IEK	0,75-1,5	200	UMK-KE1-A
Маркер откр. тип KE 0,75-1,5 мм ² символ «B» (200 шт./упак.) IEK	0,75-1,5	200	UMK-KE1-B
Маркер откр. тип KE 0,75-1,5 мм ² символ «C» (200 шт./упак.) IEK	0,75-1,5	200	UMK-KE1-C
Маркер откр. тип KE 0,75-1,5 мм ² символ «D» (200 шт./упак.) IEK	0,75-1,5	200	UMK-KE1-D
Маркер откр. тип KE 0,75-1,5 мм ² символ «E» (200 шт./упак.) IEK	0,75-1,5	200	UMK-KE1-E
Маркер откр. тип KE 0,75-1,5 мм ² символ «F» (200 шт./упак.) IEK	0,75-1,5	200	UMK-KE1-F
Маркер откр. тип KE 0,75-1,5 мм ² символ «G» (200 шт./упак.) IEK	0,75-1,5	200	UMK-KE1-G
Маркер откр. тип KE 0,75-1,5 мм ² символ «H» (200 шт./упак.) IEK	0,75-1,5	200	UMK-KE1-H
Маркер откр. тип KE 0,75-1,5 мм ² символ «I» (200 шт./упак.) IEK	0,75-1,5	200	UMK-KE1-I
Маркер откр. тип KE 0,75-1,5 мм ² символ «J» (200 шт./упак.) IEK	0,75-1,5	200	UMK-KE1-J
Маркер откр. тип KE 0,75-1,5 мм ² символ «K» (200 шт./упак.) IEK	0,75-1,5	200	UMK-KE1-K
Маркер откр. тип KE 0,75-1,5 мм ² символ «L» (200 шт./упак.) IEK	0,75-1,5	200	UMK-KE1-L
Маркер откр. тип KE 0,75-1,5 мм ² символ «M» (200 шт./упак.) IEK	0,75-1,5	200	UMK-KE1-M
Маркер откр. тип KE 0,75-1,5 мм ² символ «MP» (200 шт./упак.) IEK	0,75-1,5	200	UMK-KE1-MP
Маркер откр. тип KE 0,75-1,5 мм ² символ «N» (200 шт./упак.) IEK	0,75-1,5	200	UMK-KE1-N
Маркер откр. тип KE 0,75-1,5 мм ² символ «O» (200 шт./упак.) IEK	0,75-1,5	200	UMK-KE1-O
Маркер откр. тип KE 0,75-1,5 мм ² символ «P» (200 шт./упак.) IEK	0,75-1,5	200	UMK-KE1-P
Маркер откр. тип KE 0,75-1,5 мм ² символ «Q» (200 шт./упак.) IEK	0,75-1,5	200	UMK-KE1-Q
Маркер откр. тип KE 0,75-1,5 мм ² символ «R» (200 шт./упак.) IEK	0,75-1,5	200	UMK-KE1-R
Маркер откр. тип KE 0,75-1,5 мм ² символ «S» (200 шт./упак.) IEK	0,75-1,5	200	UMK-KE1-S
Маркер откр. тип KE 0,75-1,5 мм ² символ «T» (200 шт./упак.) IEK	0,75-1,5	200	UMK-KE1-T
Маркер откр. тип KE 0,75-1,5 мм ² символ «U» (200 шт./упак.) IEK	0,75-1,5	200	UMK-KE1-U
Маркер откр. тип KE 0,75-1,5 мм ² символ «V» (200 шт./упак.) IEK	0,75-1,5	200	UMK-KE1-V
Маркер откр. тип KE 0,75-1,5 мм ² символ «W» (200 шт./упак.) IEK	0,75-1,5	200	UMK-KE1-W
Маркер откр. тип KE 0,75-1,5 мм ² символ «X» (200 шт./упак.) IEK	0,75-1,5	200	UMK-KE1-X
Маркер откр. тип KE 0,75-1,5 мм ² символ «Y» (200 шт./упак.) IEK	0,75-1,5	200	UMK-KE1-Y
Маркер откр. тип KE 0,75-1,5 мм ² символ «Z» (200 шт./упак.) IEK	0,75-1,5	200	UMK-KE1-Z
Маркер откр. тип KE 0,75-1,5 мм ² символ «Зазем.» (200 шт./упак.) IEK	0,75-1,5	200	UMK-KE1-12

Окончание таблицы см. на стр. ???

Окончание таблицы. Начало см. на стр. ???

Наименование	Диапазон проводников, мм ²	Количество, шт./упак.	Артикул
Маркер откр. тип KE 1,5–2,5 мм ² символ «-» (200 шт./упак.) IEK	1,5–2,5	200	UMK-KE2-11
Маркер откр. тип KE 1,5–2,5 мм ² символ «(» (200 шт./упак.) IEK	1,5–2,5	200	UMK-KE2-13
Маркер откр. тип KE 1,5–2,5 мм ² символ «.» (200 шт./упак.) IEK	1,5–2,5	200	UMK-KE2-14
Маркер откр. тип KE 1,5–2,5 мм ² символ «/» (200 шт./упак.) IEK	1,5–2,5	200	UMK-KE2-15
Маркер откр. тип KE 1,5–2,5 мм ² символ «+» (200 шт./упак.) IEK	1,5–2,5	200	UMK-KE2-10
Маркер откр. тип KE 1,5–2,5 мм ² символ «0» (500 шт./упак.) IEK	1,5–2,5	500	UMK-KE2-0
Маркер откр. тип KE 1,5–2,5 мм ² символ «1» (500 шт./упак.) IEK	1,5–2,5	500	UMK-KE2-1
Маркер откр. тип KE 1,5–2,5 мм ² символ «2» (500 шт./упак.) IEK	1,5–2,5	500	UMK-KE2-2
Маркер откр. тип KE 1,5–2,5 мм ² символ «3» (500 шт./упак.) IEK	1,5–2,5	500	UMK-KE2-3
Маркер откр. тип KE 1,5–2,5 мм ² символ «4» (500 шт./упак.) IEK	1,5–2,5	500	UMK-KE2-4
Маркер откр. тип KE 1,5–2,5 мм ² символ «5» (500 шт./упак.) IEK	1,5–2,5	500	UMK-KE2-5
Маркер откр. тип KE 1,5–2,5 мм ² символ «6» (500 шт./упак.) IEK	1,5–2,5	500	UMK-KE2-6
Маркер откр. тип KE 1,5–2,5 мм ² символ «7» (500 шт./упак.) IEK	1,5–2,5	500	UMK-KE2-7
Маркер откр. тип KE 1,5–2,5 мм ² символ «8» (500 шт./упак.) IEK	1,5–2,5	500	UMK-KE2-8
Маркер откр. тип KE 1,5–2,5 мм ² символ «9» (500 шт./упак.) IEK	1,5–2,5	500	UMK-KE2-9
Маркер откр. тип KE 1,5–2,5 мм ² символ «A» (200 шт./упак.) IEK	1,5–2,5	200	UMK-KE2-A
Маркер откр. тип KE 1,5–2,5 мм ² символ «B» (200 шт./упак.) IEK	1,5–2,5	200	UMK-KE2-B
Маркер откр. тип KE 1,5–2,5 мм ² символ «C» (200 шт./упак.) IEK	1,5–2,5	200	UMK-KE2-C
Маркер откр. тип KE 1,5–2,5 мм ² символ «D» (200 шт./упак.) IEK	1,5–2,5	200	UMK-KE2-D
Маркер откр. тип KE 1,5–2,5 мм ² символ «E» (200 шт./упак.) IEK	1,5–2,5	200	UMK-KE2-E
Маркер откр. тип KE 1,5–2,5 мм ² символ «F» (200 шт./упак.) IEK	1,5–2,5	200	UMK-KE2-F
Маркер откр. тип KE 1,5–2,5 мм ² символ «G» (200 шт./упак.) IEK	1,5–2,5	200	UMK-KE2-G
Маркер откр. тип KE 1,5–2,5 мм ² символ «H» (200 шт./упак.) IEK	1,5–2,5	200	UMK-KE2-H
Маркер откр. тип KE 1,5–2,5 мм ² символ «I» (200 шт./упак.) IEK	1,5–2,5	200	UMK-KE2-I
Маркер откр. тип KE 1,5–2,5 мм ² символ «J» (200 шт./упак.) IEK	1,5–2,5	200	UMK-KE2-J
Маркер откр. тип KE 1,5–2,5 мм ² символ «K» (200 шт./упак.) IEK	1,5–2,5	200	UMK-KE2-K
Маркер откр. тип KE 1,5–2,5 мм ² символ «L» (200 шт./упак.) IEK	1,5–2,5	200	UMK-KE2-L
Маркер откр. тип KE 1,5–2,5 мм ² символ «M» (200 шт./упак.) IEK	1,5–2,5	200	UMK-KE2-M
Маркер откр. тип KE 1,5–2,5 мм ² символ «MP» (200 шт./упак.) IEK	1,5–2,5	200	UMK-KE2-MP
Маркер откр. тип KE 1,5–2,5 мм ² символ «N» (200 шт./упак.) IEK	1,5–2,5	200	UMK-KE2-N
Маркер откр. тип KE 1,5–2,5 мм ² символ «O» (200 шт./упак.) IEK	1,5–2,5	200	UMK-KE2-O
Маркер откр. тип KE 1,5–2,5 мм ² символ «P» (200 шт./упак.) IEK	1,5–2,5	200	UMK-KE2-P

Наименование	Диапазон проводников, мм ²	Количество, шт./упак.	Артикул
Маркер откр. тип KE 1,5–2,5 мм ² символ «Q» (200 шт./упак.) IEK	1,5–2,5	200	UMK-KE2-Q
Маркер откр. тип KE 1,5–2,5 мм ² символ «R» (200 шт./упак.) IEK	1,5–2,5	200	UMK-KE2-R
Маркер откр. тип KE 1,5–2,5 мм ² символ «S» (200 шт./упак.) IEK	1,5–2,5	200	UMK-KE2-S
Маркер откр. тип KE 1,5–2,5 мм ² символ «T» (200 шт./упак.) IEK	1,5–2,5	200	UMK-KE2-T
Маркер откр. тип KE 1,5–2,5 мм ² символ «U» (200 шт./упак.) IEK	1,5–2,5	200	UMK-KE2-U
Маркер откр. тип KE 1,5–2,5 мм ² символ «V» (200 шт./упак.) IEK	1,5–2,5	200	UMK-KE2-V
Маркер откр. тип KE 1,5–2,5 мм ² символ «W» (200 шт./упак.) IEK	1,5–2,5	200	UMK-KE2-W
Маркер откр. тип KE 1,5–2,5 мм ² символ «X» (200 шт./упак.) IEK	1,5–2,5	200	UMK-KE2-X
Маркер откр. тип KE 1,5–2,5 мм ² символ «Y» (200 шт./упак.) IEK	1,5–2,5	200	UMK-KE2-Y
Маркер откр. тип KE 1,5–2,5 мм ² символ «Z» (200 шт./упак.) IEK	1,5–2,5	200	UMK-KE2-Z
Маркер откр. тип KE 1,5–2,5 мм ² символ «Зазем.» (200 шт./упак.) IEK	1,5–2,5	200	UMK-KE2-12
Маркер откр. тип KE 4,0–6,0 мм ² символ «-» (200 шт./упак.) IEK	4,0–6,0	200	UMK-KE3-11
Маркер откр. тип KE 4,0–6,0 мм ² символ «(» (200 шт./упак.) IEK	4,0–6,0	200	UMK-KE3-13
Маркер откр. тип KE 4,0–6,0 мм ² символ «.» (200 шт./упак.) IEK	4,0–6,0	200	UMK-KE3-14
Маркер откр. тип KE 4,0–6,0 мм ² символ «/» (200 шт./упак.) IEK	4,0–6,0	200	UMK-KE3-15
Маркер откр. тип KE 4,0–6,0 мм ² символ «+» (200 шт./упак.) IEK	4,0–6,0	200	UMK-KE3-10
Маркер откр. тип KE 4,0–6,0 мм ² символ «0» (500 шт./упак.) IEK	4,0–6,0	500	UMK-KE3-0
Маркер откр. тип KE 4,0–6,0 мм ² символ «1» (500 шт./упак.) IEK	4,0–6,0	500	UMK-KE3-1
Маркер откр. тип KE 4,0–6,0 мм ² символ «2» (500 шт./упак.) IEK	4,0–6,0	500	UMK-KE3-2
Маркер откр. тип KE 4,0–6,0 мм ² символ «3» (500 шт./упак.) IEK	4,0–6,0	500	UMK-KE3-3
Маркер откр. тип KE 4,0–6,0 мм ² символ «4» (500 шт./упак.) IEK	4,0–6,0	500	UMK-KE3-4
Маркер откр. тип KE 4,0–6,0 мм ² символ «5» (500 шт./упак.) IEK	4,0–6,0	500	UMK-KE3-5
Маркер откр. тип KE 4,0–6,0 мм ² символ «6» (500 шт./упак.) IEK	4,0–6,0	500	UMK-KE3-6
Маркер откр. тип KE 4,0–6,0 мм ² символ «7» (500 шт./упак.) IEK	4,0–6,0	500	UMK-KE3-7
Маркер откр. тип KE 4,0–6,0 мм ² символ «8» (500 шт./упак.) IEK	4,0–6,0	500	UMK-KE3-8
Маркер откр. тип KE 4,0–6,0 мм ² символ «9» (500 шт./упак.) IEK	4,0–6,0	500	UMK-KE3-9
Маркер откр. тип KE 4,0–6,0 мм ² символ «A» (200 шт./упак.) IEK	4,0–6,0	200	UMK-KE3-A
Маркер откр. тип KE 4,0–6,0 мм ² символ «B» (200 шт./упак.) IEK	4,0–6,0	200	UMK-KE3-B
Маркер откр. тип KE 4,0–6,0 мм ² символ «C» (200 шт./упак.) IEK	4,0–6,0	200	UMK-KE3-C
Маркер откр. тип KE 4,0–6,0 мм ² символ «D» (200 шт./упак.) IEK	4,0–6,0	200	UMK-KE3-D
Маркер откр. тип KE 4,0–6,0 мм ² символ «E» (200 шт./упак.) IEK	4,0–6,0	200	UMK-KE3-E
Маркер откр. тип KE 4,0–6,0 мм ² символ «F» (200 шт./упак.) IEK	4,0–6,0	200	UMK-KE3-F

Окончание таблицы см. на стр. ???

Окончание таблицы. Начало см. на стр. ???

Наименование	Диапазон проводников, мм ²	Количество, шт./упак.	Артикул
Маркер откр. тип KE 4,0–6,0 мм ² символ «G» (200 шт./упак.) IEK	4,0–6,0	200	UMK-KE3-G
Маркер откр. тип KE 4,0–6,0 мм ² символ «H» (200 шт./упак.) IEK	4,0–6,0	200	UMK-KE3-H
Маркер откр. тип KE 4,0–6,0 мм ² символ «I» (200 шт./упак.) IEK	4,0–6,0	200	UMK-KE3-I
Маркер откр. тип KE 4,0–6,0 мм ² символ «J» (200 шт./упак.) IEK	4,0–6,0	200	UMK-KE3-J
Маркер откр. тип KE 4,0–6,0 мм ² символ «K» (200 шт./упак.) IEK	4,0–6,0	200	UMK-KE3-K
Маркер откр. тип KE 4,0–6,0 мм ² символ «L» (200 шт./упак.) IEK	4,0–6,0	200	UMK-KE3-L
Маркер откр. тип KE 4,0–6,0 мм ² символ «M» (200 шт./упак.) IEK	4,0–6,0	200	UMK-KE3-M
Маркер откр. тип KE 4,0–6,0 мм ² символ «MP» (200 шт./упак.) IEK	4,0–6,0	200	UMK-KE3-MP
Маркер откр. тип KE 4,0–6,0 мм ² символ «N» (200 шт./упак.) IEK	4,0–6,0	200	UMK-KE3-N
Маркер откр. тип KE 4,0–6,0 мм ² символ «O» (200 шт./упак.) IEK	4,0–6,04,0–6,0	200	UMK-KE3-O
Маркер откр. тип KE 4,0–6,0 мм ² символ «P» (200 шт./упак.) IEK	4,0–6,0	200	UMK-KE3-P
Маркер откр. тип KE 4,0–6,0 мм ² символ «Q» (200 шт./упак.) IEK	4,0–6,0	200	UMK-KE3-Q
Маркер откр. тип KE 4,0–6,0 мм ² символ «R» (200 шт./упак.) IEK	4,0–6,0	200	UMK-KE3-R
Маркер откр. тип KE 4,0–6,0 мм ² символ «S» (200 шт./упак.) IEK	4,0–6,0	200	UMK-KE3-S
Маркер откр. тип KE 4,0–6,0 мм ² символ «T» (200 шт./упак.) IEK	4,0–6,0	200	UMK-KE3-T
Маркер откр. тип KE 4,0–6,0 мм ² символ «U» (200 шт./упак.) IEK	4,0–6,0	200	UMK-KE3-U
Маркер откр. тип KE 4,0–6,0 мм ² символ «V» (200 шт./упак.) IEK	4,0–6,0	200	UMK-KE3-V
Маркер откр. тип KE 4,0–6,0 мм ² символ «W» (200 шт./упак.) IEK	4,0–6,0	200	UMK-KE3-W
Маркер откр. тип KE 4,0–6,0 мм ² символ «X» (200 шт./упак.) IEK	4,0–6,0	200	UMK-KE3-X
Маркер откр. тип KE 4,0–6,0 мм ² символ «Y» (200 шт./упак.) IEK	4,0–6,0	200	UMK-KE3-Y
Маркер откр. тип KE 4,0–6,0 мм ² символ «Z» (200 шт./упак.) IEK	4,0–6,0	200	UMK-KE3-Z
Маркер откр. тип KE 4,0–6,0 мм ² символ «Зазем.» (200 шт.) IEK	4,0–6,0	200	UMK-KE3-12

Маркеры кабельные МК

Предназначены для маркировки кабеля в распределительных щитах. Выполнены из эластичного, негорючего поливинилхлорида, с отверстием для проводника.



Технические характеристики

- Материал: ПВХ (PVC).
- Температура эксплуатации: -40...+80 °С.
- Применение: силовой кабель до 1 кВ.
- Тип монтажа: вставное соединение.
- Установка на проводник: до оконцевания и соединения.

Наименование	Сечение проводника, мм ²	Упаковка, шт.	Артикул
Маркер МК0- 1,5 мм символ «0» 1000 шт./упак. ИЭК	До 1,5	1000	UMK00-0
Маркер МК0- 1,5 мм символ «1» 1000 шт./упак. ИЭК	До 1,5	1000	UMK00-1
Маркер МК0- 1,5 мм символ «2» 1000 шт./упак. ИЭК	До 1,5	1000	UMK00-2
Маркер МК0- 1,5 мм символ «3» 1000 шт./упак. ИЭК	До 1,5	1000	UMK00-3
Маркер МК0- 1,5 мм символ «4» 1000 шт./упак. ИЭК	До 1,5	1000	UMK00-4
Маркер МК0- 1,5 мм символ «5» 1000 шт./упак. ИЭК	До 1,5	1000	UMK00-5
Маркер МК0- 1,5 мм символ «6» 1000 шт./упак. ИЭК	До 1,5	1000	UMK00-6
Маркер МК0- 1,5 мм символ «7» 1000 шт./упак. ИЭК	До 1,5	1000	UMK00-7
Маркер МК0- 1,5 мм символ «8» 1000 шт./упак. ИЭК	До 1,5	1000	UMK00-8
Маркер МК0- 1,5 мм символ «9» 1000 шт./упак. ИЭК	До 1,5	1000	UMK00-9
Маркер МК0- 1,5 мм символ «А» 1000 шт./упак. ИЭК	До 1,5	1000	UMK00-A
Маркер МК0- 1,5 мм символ «В» 1000 шт./упак. ИЭК	До 1,5	1000	UMK00-B
Маркер МК0- 1,5 мм символ «С» 1000 шт./упак. ИЭК	До 1,5	1000	UMK00-C
Маркер МК0- 1,5 мм символ «N» 1000 шт./упак. ИЭК	До 1,5	1000	UMK00-N
Маркер МК1- 2,5 мм символ «0» 1000 шт./упак. ИЭК	1,0-2,5	1000	UMK10-0
Маркер МК1- 2,5 мм символ «1» 1000 шт./упак. ИЭК	1,0-2,5	1000	UMK10-1
Маркер МК1- 2,5 мм символ «2» 1000 шт./упак. ИЭК	1,0-2,5	1000	UMK10-2
Маркер МК1- 2,5 мм символ «3» 1000 шт./упак. ИЭК	1,0-2,5	1000	UMK10-3
Маркер МК1- 2,5 мм символ «4» 1000 шт./упак. ИЭК	1,0-2,5	1000	UMK10-4
Маркер МК1- 2,5 мм символ «5» 1000 шт./упак. ИЭК	1,0-2,5	1000	UMK10-5
Маркер МК1- 2,5 мм символ «6» 1000 шт./упак. ИЭК	1,0-2,5	1000	UMK10-6
Маркер МК1- 2,5 мм символ «7» 1000 шт./упак. ИЭК	1,0-2,5	1000	UMK10-7
Маркер МК1- 2,5 мм символ «8» 1000 шт./упак. ИЭК	1,0-2,5	1000	UMK10-8
Маркер МК1- 2,5 мм символ «9» 1000 шт./упак. ИЭК	1,0-2,5	1000	UMK10-9
Маркер МК1- 2,5 мм символ «А» 1000 шт./упак. ИЭК	1,0-2,5	1000	UMK10-A
Маркер МК1- 2,5 мм символ «В» 1000 шт./упак. ИЭК	1,0-2,5	1000	UMK10-B
Маркер МК1- 2,5 мм символ «С» 1000 шт./упак. ИЭК	1,0-2,5	1000	UMK10-C
Маркер МК1- 2,5 мм символ «N» 1000 шт./упак. ИЭК	1,0-2,5	1000	UMK10-N
Маркер МК2- 4 мм символ «0» 500 шт./упак. ИЭК	2,0-4,0	500	UMK20-0
Маркер МК2- 4 мм символ «1» 500 шт./упак. ИЭК	2,0-4,0	500	UMK20-1
Маркер МК2- 4 мм символ «2» 500 шт./упак. ИЭК	2,0-4,0	500	UMK20-2
Маркер МК2- 4 мм символ «3» 500 шт./упак. ИЭК	2,0-4,0	500	UMK20-3


Окончание таблицы см. на стр. ???

Окончание таблицы. Начало см. на стр. ???

Наименование	Сечение проводника, мм ²	Упаковка, шт.	Артикул
Маркер МК2- 4 мм символ «4» 500 шт./упак. ИЭК	2,0-4,0	500	UMK20-4
Маркер МК2- 4 мм символ «5» 500 шт./упак. ИЭК	2,0-4,0	500	UMK20-5
Маркер МК2- 4 мм символ «6» 500 шт./упак. ИЭК	2,0-4,0	500	UMK20-6
Маркер МК2- 4 мм символ «7» 500 шт./упак. ИЭК	2,0-4,0	500	UMK20-7
Маркер МК2- 4 мм символ «8» 500 шт./упак. ИЭК	2,0-4,0	500	UMK20-8
Маркер МК2- 4 мм символ «9» 500 шт./упак. ИЭК	2,0-4,0	500	UMK20-9
Маркер МК2- 4 мм символ «А» 500 шт./упак. ИЭК	2,0-4,0	500	UMK20-A
Маркер МК2- 4 мм символ «В» 500 шт./упак. ИЭК	2,0-4,0	500	UMK20-B
Маркер МК2- 4 мм символ «С» 500 шт./упак. ИЭК	2,0-4,0	500	UMK20-C
Маркер МК2- 4 мм символ «N» 500 шт./упак. ИЭК	2,0-4,0	500	UMK20-N
Маркер МК3- 6 мм символ «0» 350 шт./упак. ИЭК	3,0-6,0	350	UMK30-0
Маркер МК3- 6 мм символ «1» 350 шт./упак. ИЭК	3,0-6,0	350	UMK30-1
Маркер МК3- 6 мм символ «2» 350 шт./упак. ИЭК	3,0-6,0	350	UMK30-2
Маркер МК3- 6 мм символ «3» 350 шт./упак. ИЭК	3,0-6,0	350	UMK30-3
Маркер МК3- 6 мм символ «4» 350 шт./упак. ИЭК	3,0-6,0	350	UMK30-4
Маркер МК3- 6 мм символ «5» 350 шт./упак. ИЭК	3,0-6,0	350	UMK30-5
Маркер МК3- 6 мм символ «6» 350 шт./упак. ИЭК	3,0-6,0	350	UMK30-6

Маркеры кабельные наборные МКН

С помощью маркеров МКН можно собирать любые цепочки символов. Каждому символу кабельного маркера соответствует свой цвет согласно правилам, принятым на международном электротехническом рынке. Маркеры серии МКН могут быть установлены во время монтажа проводки, в том числе после оконцевания и соединения проводников.



Технические характеристики

- Температура эксплуатации: -30...+70 °С.
- Тип монтажа: вставное соединение.
- Применение: силовой кабель до 1 кВ.
- Установка на проводник: до и после оконцевания и соединения.

Наименование	Сечение проводника, мм ²	Диаметр проводника, мм	Упаковка, шт.	Артикул
Маркер МКН-«0» черный 1,5 мм ² (1500 шт./упак.) IEK	1,5	3,0-3,7	1500	УМК01-02-0
Маркер МКН комплект цифр «0-9» 1,5 мм ² (150 шт./упак.) IEK	1,5	3,0-3,7	10x15	УМК01-02-09
Маркер МКН-«1» коричневый 1,5 мм ² (1500 шт./упак.) IEK	1,5	3,0-3,7	1500	УМК01-02-1
Маркер МКН-«2» красный 1,5 мм ² (1500 шт./упак.) IEK	1,2	3,0-3,7	1500	УМК01-02-2
Маркер МКН-«3» оранжевый 1,5 мм ² (1500 шт./упак.) IEK	1,5	3,0-3,7	1500	УМК01-02-3
Маркер МКН-«4» желтый 1,5 мм ² (1500 шт./упак.) IEK	1,5	3,0-3,7	1500	УМК01-02-4
Маркер МКН-«5» зеленый 1,5 мм ² (1500 шт./упак.) IEK	1,5	3,0-3,7	1500	УМК01-02-5
Маркер МКН-«6» голубой 1,5 мм ² (1500 шт./упак.) IEK	1,5	3,0-3,7	1500	УМК01-02-6
Маркер МКН-«7» фиолетовый 1,5 мм ² (1500 шт./упак.) IEK	1,5	3,0-3,7	1500	УМК01-02-7
Маркер МКН-«8» серый 1,5 мм ² (1500 шт./упак.) IEK	1,5	3,0-3,7	1500	УМК01-02-8
Маркер МКН-«9» белый 1,5 мм ² (1500 шт./упак.) IEK	1,5	3,0-3,7	1500	УМК01-02-9
Маркер МКН-«А» желтый 1,5 мм ² (1500 шт./упак.) IEK	1,5	3,0-3,7	1500	УМК01-02-A
Маркер МКН-«В» желтый 1,5 мм ² (1500 шт./упак.) IEK	1,5	3,0-3,7	1500	УМК01-02-B
Маркер МКН-«С» желтый 1,5 мм ² (1500 шт./упак.) IEK	1,5	3,0-3,7	1500	УМК01-02-C
Маркер МКН-«L» желтый 1,5 мм ² (1500 шт./упак.) IEK	1,5	3,0-3,7	1500	УМК01-02-L
Маркер МКН-«N» желтый 1,5 мм ² (1500 шт./упак.) IEK	1,5	3,0-3,7	1500	УМК01-02-N
Маркер МКН-«0» черный 2,5 мм ² (1000 шт./упак.) IEK	2,5	3,9-4,3	1000	УМК02-02-0
Маркер МКН комплект цифр «0-9» 2,5 мм ² (100 шт./упак.) IEK	2,5	3,9-4,3	10x10	УМК02-02-09
Маркер МКН-«1» коричневый 2,5 мм ² (1000 шт./упак.) IEK	2,5	3,9-4,3	1000	УМК02-02-1
Маркер МКН-«2» красный 2,5 мм ² (1000 шт./упак.) IEK	2,5	3,9-4,3	1000	УМК02-02-2
Маркер МКН-«3» оранжевый 2,5 мм ² (1000 шт./упак.) IEK	2,5	3,9-4,3	1000	УМК02-02-3
Маркер МКН-«4» желтый 2,5 мм ² (1000 шт./упак.) IEK	2,5	3,9-4,3	1000	УМК02-02-4
Маркер МКН-«5» зеленый 2,5 мм ² (1000 шт./упак.) IEK	2,5	3,9-4,3	1000	УМК02-02-5
Маркер МКН-«6» голубой 2,5 мм ² (1000 шт./упак.) IEK	2,5	3,9-4,3	1000	УМК02-02-6
Маркер МКН-«7» фиолетовый 2,5 мм ² (1000 шт./упак.) IEK	2,5	3,9-4,3	1000	УМК02-02-7
Маркер МКН-«8» серый 2,5 мм ² (1000 шт./упак.) IEK	2,5	3,9-4,3	1000	УМК02-02-8
Маркер МКН-«9» белый 2,5 мм ² (1000 шт./упак.) IEK	2,5	3,9-4,3	1000	УМК02-02-9
Маркер МКН-«А» желтый 2,5 мм ² (1000 шт./упак.) IEK	2,5	3,9-4,3	1000	УМК02-02-A
Маркер МКН-«В» желтый 2,5 мм ² (1000 шт./упак.) IEK	2,5	3,9-4,3	1000	УМК02-02-B
Маркер МКН-«С» желтый 2,5 мм ² (1000 шт./упак.) IEK	2,5	3,9-4,3	1000	УМК02-02-C
Маркер МКН-«L» желтый 2,5 мм ² (1000 шт./упак.) IEK	2,5	3,9-4,3	1000	УМК02-02-L
Маркер МКН-«N» желтый 2,5 мм ² (1000 шт./упак.) IEK	2,5	3,9-4,3	1000	УМК02-02-N
Маркер МКН-«0» черный 4 мм ² (1000 шт./упак.) IEK	4	4,0-6,0	1000	УМК04-02-0

Окончание таблицы см. на стр. ???

Окончание таблицы. Начало см. на стр. ???

Наименование	Сечение проводника, мм ²	Диаметр проводника, мм	Упаковка, шт.	Артикул
Маркер МКН комплект цифр «0–9» 4 мм ² (100 шт./упак.) IEK	4	4,0–6,0	10*10	UMK04-02-09
Маркер МКН-«1» коричневый 4 мм ² (1000 шт./упак.) IEK	4	4,0–6,0	1000	UMK04-02-1
Маркер МКН-«2» красный 4 мм ² (1000 шт./упак.) IEK	4	4,0–6,0	1000	UMK04-02-2
Маркер МКН-«3» оранжевый 4 мм ² (1000 шт./упак.) IEK	4	4,0–6,0	1000	UMK04-02-3
Маркер МКН-«4» желтый 4 мм ² (1000 шт./упак.) IEK	4	4,0–6,0	1000	UMK04-02-4
Маркер МКН-«5» зеленый 4 мм ² (1000 шт./упак.) IEK	4	4,0–6,0	1000	UMK04-02-5
Маркер МКН-«6» голубой 4 мм ² (1000 шт./упак.) IEK	4	4,0–6,0	1000	UMK04-02-6
Маркер МКН-«7» фиолетовый 4 мм ² (1000 шт./упак.) IEK	4	4,0–6,0	1000	UMK04-02-7
Маркер МКН-«8» серый 4 мм ² (1000 шт./упак.) IEK	4	4,0–6,0	1000	UMK04-02-8
Маркер МКН-«9» белый 4 мм ² (1000 шт./упак.) IEK	4	4,0–6,0	1000	UMK04-02-9
Маркер МКН-«А» желтый 4 мм ² (1000 шт./упак.) IEK	4	4,0–6,0	1000	UMK04-02-A
Маркер МКН-«В» желтый 4 мм ² (1000 шт./упак.) IEK	4	4,0–6,0	1000	UMK04-02-B
Маркер МКН-«С» желтый 4 мм ² (1000 шт./упак.) IEK	4	4,0–6,0	1000	UMK04-02-C
Маркер МКН-«L» желтый 4 мм ² (1000 шт./упак.) IEK	4	4,0–6,0	1000	UMK04-02-C
Маркер МКН-«N» желтый 4 мм ² (1000 шт./упак.) IEK	4	4,0–6,0	1000	UMK04-02-N
Маркер МКН-«0» черный 6 мм ² (1000 шт./упак.) IEK	6	6,0–10,0	1000	UMK06-02-0
Маркер МКН комплект цифр «0–9» 6 мм ² (100 шт./упак.) IEK	6	6,0–10,0	10*10	UMK06-02-09
Маркер МКН-«1» коричневый 6 мм ² (1000 шт./упак.) IEK	6	6,0–10,0	1000	UMK06-02-1
Маркер МКН-«2» красный 6 мм ² (1000 шт./упак.) IEK	6	6,0–10,0	1000	UMK06-02-2
Маркер МКН-«3» оранжевый 6 мм ² (1000 шт./упак.) IEK	6	6,0–10,0	1000	UMK06-02-3
Маркер МКН-«4» желтый 6 мм ² (1000 шт./упак.) IEK	6	6,0–10,0	1000	UMK06-02-4
Маркер МКН-«5» зеленый 6 мм ² (1000 шт./упак.) IEK	6	6,0–10,0	1000	UMK06-02-5
Маркер МКН-«6» голубой 6 мм ² (1000 шт./упак.) IEK	6	6,0–10,0	1000	UMK06-02-6
Маркер МКН-«7» фиолетовый 6 мм ² (1000 шт./упак.) IEK	6	6,0–10,0	1000	UMK06-02-7
Маркер МКН-«8» серый 6 мм ² (1000 шт./упак.) IEK	6	6,0–10,0	1000	UMK06-02-8
Маркер МКН-«9» белый 6 мм ² (1000 шт./упак.) IEK	6	6,0–10,0	1000	UMK06-02-9
Маркер МКН-«А» желтый 6 мм ² (1000 шт./упак.) IEK	6	6,0–10,0	1000	UMK06-02-A
Маркер МКН-«В» желтый 6 мм ² (1000 шт./упак.) IEK	6	6,0–10,0	1000	UMK06-02-B
Маркер МКН-«С» желтый 6 мм ² (1000 шт./упак.) IEK	6	6,0–10,0	1000	UMK06-02-C
Маркер МКН-«L» желтый 6 мм ² (1000 шт./упак.) IEK	6	6,0–10,0	1000	UMK06-02-L
Маркер МКН-«N» желтый 6 мм ² (1000 шт./упак.) IEK	6	6,0–10,0	1000	UMK06-02-N

Бирки маркировочные

Маркировочные бирки У-134 предназначены для маркировки и легкой идентификации силовых кабелей напряжением до 1 кВ. Бирка серии У-135 служит для маркировки силового кабеля напряжением свыше 1 кВ. Контрольный кабель маркируется биркой серии У-136. Информация на все бирки может быть нанесена и сохранена не только с помощью нестираемого маркера, но и обычной ручкой или карандашом. При желании поверхность бирки может быть легко очищена для последующего нанесения на нее наклеек. Бирки прекрасно зарекомендовали себя в ходе натурных испытаний на морозе.

Технические характеристики

- Температура эксплуатации: -40...+90 °С.
- Материал: пластик.
- Цвет: белый (RAL 9003).

	Размер, мм	Применение	Упаковка, шт.	Артикул
	55×55	Силовой кабель до 1 кВ	100	UZMA-BIK-Y134-S
	50	Силовой кабель свыше 1 кВ	100	UZMA-BIK-Y135-R
	55×55×55	Контрольный кабель	100	UZMA-BIK-Y136-T
	28×28	Силовой кабель до 1 кВ	250	UZMA-BIK-Y153-S

Ленты сигнальные

Предназначены для ограждений мест проведения работ, а также служат для обеспечения безопасности рабочего процесса, для сохранности кабельных линий.



Технические характеристики

- Температура эксплуатации: -45...+65 °С.
- Материал: полиэтилен.

Наименование	Цвет	Длина, м	Ширина, мм	Толщина, мкм	Артикул
Лента ЛО-200	Красно-белая	200	75	50	UST10-200-075-050-K58
Лента ЛО-250	Красно-белая	250	50	35	UST10-250-050-035-K58
Лента ЛО-250	Красно-белая	250	50	50	UST10-250-050-050-K58
Лента ЛО-250	Красно-белая	250	75	50	UST10-250-075-050-K58
Лента ЛО-200	Красно-белая	200	50	35	UST11-200-050-035-K58
Лента ЛО-200	Красно-белая	200	50	50	UST11-200-050-050-K58
Лента ЛО-200	Красно-белая	200	75	35	UST11-200-075-035-K58
Лента ЛО-250	Красно-белая	250	75	35	UST11-250-075-035-K58
Лента ЛСЭ-150 «Осторожно кабель»	Красная	100	150	200	UST20-100-150-200-K04
Лента ЛСЭ-250 «Осторожно кабель»	Красная	100	250	200	UST20-100-250-200-K04
Лента ЛСЭ-300 «Осторожно кабель»	Красная	100	300	200	UST20-100-300-200-K04
Лента ЛСЭ-450 «Осторожно кабель»	Красная	100	450	200	UST20-100-450-200-K04
Лента ЛСЭ-600 «Осторожно кабель»	Красная	100	600	200	UST20-100-600-200-K04
Лента ЛСЭ-750 «Осторожно кабель»	Красная	100	750	200	UST20-100-750-200-K04
Лента ЛСЭ-900 «Осторожно кабель»	Красная	100	900	200	UST20-100-900-200-K04



Изолента



Изолента ПВХ

Изоляционные ленты применяются при промышленных, строительных и бытовых работах для электроизоляции. Изолента IEK изготавливается на основе поливинилхлорида. Используется в качестве изоляционного материала, обеспечивает герметичность, защиту от воздействия влаги, солей, слабых растворителей и т. д.

Технические характеристики

- Длина ролла: 5–25 м.
- Ширина: 15, 19 мм.
- Толщина: 0,13; 0,15; 0,18 мм.

	Mixtape 3	Mixtape 5	Mixtape 7
● Температура эксплуатации, °C	–30...+50	–30...+50	–50...+80
● Удлинение до разрыва, %	150	190	220
● Толщина клеевого слоя, мкм	18	20	24
● Прочность при растяжении, МПа	13,7	15	15,2

	Наименование	Транспортная упаковка, шт.	Артикул
	MIXTAPE 3		
	Изолента 0,13×15 мм белая 20 м ИЭК	200	UIZ-13-10-K01
	Изолента 0,13×15 мм черная 20 м ИЭК	200	UIZ-13-10-K02
	Изолента 0,13×15 мм красная 20 м ИЭК	200	UIZ-13-10-K04
	Изолента 0,13×15 мм желтая 20 м ИЭК	200	UIZ-13-10-K05
	Изолента 0,13×15 мм зеленая 20 м ИЭК	200	UIZ-13-10-K06
	Изолента 0,13×15 мм синяя 20 м ИЭК	200	UIZ-13-10-K07
	Изолента 0,13×15 мм желто-зеленая 20 м ИЭК	200	UIZ-13-10-K52
	Изолента 0,13×15 мм белая 10 м ИЭК	500	UIZ-13-10-10M-K01
	Изолента 0,13×15 мм черная 10 м ИЭК	500	UIZ-13-10-10M-K02
	Изолента 0,13×15 мм красная 10 м ИЭК	500	UIZ-13-10-10M-K04
	Изолента 0,13×15 мм желтая 10 м ИЭК	500	UIZ-13-10-10M-K05
	Изолента 0,13×15 мм зеленая 10 м ИЭК	500	UIZ-13-10-10M-K06
	Изолента 0,13×15 мм синяя 10 м ИЭК	500	UIZ-13-10-10M-K07
	Изолента 0,13×15 мм желто-зеленая 10 м ИЭК	500	UIZ-13-10-10M-K52
	Mixtape 5		
	Изолента 0,18×19 мм белая 20 м ИЭК	200	UIZ-20-10-K01
	Изолента 0,18×19 мм черная 20 м ИЭК	200	UIZ-20-10-K02
	Изолента 0,18×19 мм красная 20 м ИЭК	200	UIZ-20-10-K04
	Изолента 0,18×19 мм желтая 20 м ИЭК	200	UIZ-20-10-K05
	Изолента 0,18×19 мм зеленая 20 м ИЭК	200	UIZ-20-10-K06
	Изолента 0,18×19 мм синяя 20 м ИЭК	200	UIZ-20-10-K07
	Изолента 0,18×19 мм желто-зеленая 20 м ИЭК	200	UIZ-20-10-K52

	Наименование	Транспортная упаковка, шт.	Артикул
Mixtape 7			
	Изолента 0,15×15мм белая 5м IEK	480	EX-IZ10-C15-15-05-K01
	Изолента 0,15×15мм черная 5м IEK	480	EX-IZ10-C15-15-05-K02
	Изолента 0,15×15мм серая 5м IEK	480	EX-IZ10-C15-15-05-K03
	Изолента 0,15×15мм красная 5м IEK	480	EX-IZ10-C15-15-05-K04
	Изолента 0,15×15мм желтая 5м IEK	480	EX-IZ10-C15-15-05-K05
	Изолента 0,15×15мм зеленая 5м IEK	480	EX-IZ10-C15-15-05-K06
	Изолента 0,15×15мм синяя 5м IEK	480	EX-IZ10-C15-15-05-K07
	Изолента 0,15×15мм желто-зеленая 5м IEK	480	EX-IZ10-C15-15-05-K52
	Изолента 0,15×15мм белая 10м IEK	250	EX-IZ10-C15-15-10-K01
	Изолента 0,15×15мм черная 10м IEK	250	EX-IZ10-C15-15-10-K02
	Изолента 0,15×15мм серая 10м IEK	250	EX-IZ10-C15-15-10-K03
	Изолента 0,15×15мм красная 10м IEK	250	EX-IZ10-C15-15-10-K04
	Изолента 0,15×15мм желтая 10м IEK	250	EX-IZ10-C15-15-10-K05
	Изолента 0,15×15мм зеленая 10м IEK	250	EX-IZ10-C15-15-10-K06
	Изолента 0,15×15мм синяя 10м IEK	250	EX-IZ10-C15-15-10-K07
	Изолента 0,15×15мм желто-зеленая 10м IEK	250	EX-IZ10-C15-15-10-K52
	Изолента 0,15×15мм белая 20м IEK	200	EX-IZ10-C15-15-20-K01
	Изолента 0,15×15мм черная 20м IEK	200	EX-IZ10-C15-15-20-K02
	Изолента 0,15×15мм серая 20м IEK	200	EX-IZ10-C15-15-20-K03
	Изолента 0,15×15мм красная 20м IEK	200	EX-IZ10-C15-15-20-K04
	Изолента 0,15×15мм желтая 20м IEK	200	EX-IZ10-C15-15-20-K05
	Изолента 0,15×15мм зеленая 20м IEK	200	EX-IZ10-C15-15-20-K06
	Изолента 0,15×15мм синяя 20м IEK	200	EX-IZ10-C15-15-20-K07
	Изолента 0,15×15мм желто-зеленая 20м IEK	200	EX-IZ10-C15-15-20-K52
	Изолента 0,15×19мм белая 20м IEK	200	EX-IZ10-C15-19-20-K01
	Изолента 0,15×19мм черная 20м IEK	200	EX-IZ10-C15-19-20-K02
	Изолента 0,15×19мм серая 20м IEK	200	EX-IZ10-C15-19-20-K03
	Изолента 0,15×19мм красная 20м IEK	200	EX-IZ10-C15-19-20-K04
	Изолента 0,15×19мм желтая 20м IEK	200	EX-IZ10-C15-19-20-K05
	Изолента 0,15×19мм зеленая 20м IEK	200	EX-IZ10-C15-19-20-K06
	Изолента 0,15×19мм синяя 20м IEK	200	EX-IZ10-C15-19-20-K07
	Изолента 0,15×19 мм желто-зеленая 20м IEK	200	EX-IZ10-C15-19-20-K52
	Изолента 0,15×19мм белая 25м IEK	160	EX-IZ10-C15-19-25-K01
	Изолента 0,15×19мм черная 25м IEK	160	EX-IZ10-C15-19-25-K02
	Изолента 0,15×19мм серая 25м IEK	160	EX-IZ10-C15-19-25-K03
	Изолента 0,15×19мм красная 25м IEK	160	EX-IZ10-C15-19-25-K04
	Изолента 0,15×19мм желтая 25м IEK	160	EX-IZ10-C15-19-25-K05
	Изолента 0,15×19мм зеленая 25м IEK	160	EX-IZ10-C15-19-25-K06
	Изолента 0,15×19мм синяя 25м IEK	160	EX-IZ10-C15-19-25-K07
	Изолента 0,15×19мм желто-зеленая 25м IEK	160	EX-IZ10-C15-19-25-K52

Набор изоленды ПВХ

В набор входят изоляционные ленты MIXTAPE 7 различных цветов. Длина изоленды каждого цвета – 5 м.

Наименование	Транспортная упаковка, шт.	Артикул
 Изолента 0,15×15 мм 5 м (7 шт./компл.) IEK	40	EX-IZ10-C15-15-05-SET

Изолента ХБ MIXTAPE 5

Изготавливается из высококачественной хлопчатобумажной ткани, имеет клеевой слой из каучука. Это незаменимый инструмент в работе электромонтажника, предназначенный для изоляции проводов, кабелей при ремонте и сращивании электрокабелей с неметаллическими оболочками.



Технические характеристики

- Материал: тканевая текстура
- Толщина клеевого слоя: 20 мкм
- Номинальное напряжение: 690 В
- Разрывная нагрузка: 6 кН/м
- Температура эксплуатации: -30...+30 °C
- Цвет: черный

Наименование	Трансп. упаковка, шт.	Артикул
MIXTAPE 5 Изолента х/б 15 мм 21 м IEK	80	UIZ20-15-21-K02
MIXTAPE 5 Изолента х/б 15 мм 28 м IEK	80	UIZ20-15-28-K02
MIXTAPE 5 Изолента х/б 15 мм 7 м IEK	120	UIZ20-15-07-K02
MIXTAPE 5 Изолента х/б 19 мм 21 м IEK	80	UIZ20-19-21-K02
MIXTAPE 5 Изолента х/б 19 мм 28 м IEK	80	UIZ20-19-28-K02
MIXTAPE 5 Изолента х/б 19 мм 7 м IEK	120	UIZ20-19-07-K02

Инструмент для монтажа наконечников и разъемов IEK

Наименование	Профиль обжима	Тип наконечника	Сечение проводника,	Артикул
	Овал двухконтурный 	НВИ, НКИ, РпИп, РпИм, РшИп, РшИм	1,5–6,0	TKL10-D15-006
		НВИ, НКИ, РпИп, РпИм, РшИп, РшИм	1,5–2,5	TKL10-D05-025
	Квадрат 	НШВ, НШВИ, НШВИ2	6,0–16	TKL20-D4
		НШВ, НШВИ, НШВИ2	0,5–6,0	TKL10-D4
	Трапеция 	НШВ, НШВИ, НШВИ2	0,5–6,0	TKL20-D05-006
		Наконечники-гильзы Е, НГИ2 и НГ	6,0–16	TKL20-006-016
		Наконечники-гильзы Е, НГИ2 и НГ	10,0–35,0	TKL20-010-035
	Шестиугольник 	Наконечники-гильзы Е, НГИ2 и НГ	0,5–6,0	TKL10-D6
	Овал одноконтурный 	НВИ-т, НКИ-т, РпИп-т, РпИм-т, ГСИ т кроме типа 2, заглушки КИЗ	1,0–10	TKL30-D15-006
	Овал двухконтурный 	Разъемы РпФИм	0,5–2,5	TKL30-D05-025

Классификация наконечников и разъемов IEK

Наименование	Тип	Неизолированные	Изолированные		
			Материал изоляции		
			ПВХ-манжета	Нейлоновая манжета	Термоусаживаемая манжета
Наконечники кольцевые	НК	*			
	НКИ		*		
	НКИ-т				*
	НКИ-н			*	
Наконечники вилочные	НВИ		*		
	НВИ-т				*
	НВИ-н			*	
Наконечники крюковые	НИК		*		
Наконечники штыревые втулочные	НШВ	*	*		
Наконечники штыревые втулочные изолированные	НШВИ		*		
Наконечники плоские штыревые	НпИш		*		
Наконечники штифтовые плоские	НШП	*			
Наконечники круглые штыревые	НкИш		*		
Разъемы плоские	РпИмп		*		
	РпИм		*		
	РпИп		*		
	РпИм-т				*
	РпИп-т				*
	РпИм-н			*	
	РпИп-н			*	
Разъемы штекерные	РшИп		*		
	РшИм		*		
Разъемы флажковые	РпФИм		*		
Разъемы плоские ответвительные	РпИо		*		



iek.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Россия, 117148, г. Москва,
Варшавское шоссе, 28-й км, влад. 3
+7 (495) 542-22-22, 542-22-23,
+7 (495) 542-22-20 (факс)
info@iek.ru
iek.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В БЕЛАРУСИ

Беларусь, 220025, г. Минск,
ул. Шафарнянская, д. 11, пом. 56
+375 (17) 363-44-11, 363-44-12
iek.by@iek.ru
iek.ru

ПАРТНЕРСКАЯ СЕТЬ ЗА РУБЕЖОМ

ОФИС В КАЗАХСТАНЕ

Казахстан, 040916, Алматинская область,
Карасайский р-н, с. Иргели, мкр. Акжол, д. 71А
+7 (727) 237-92-49, 237-92-50
infokz@iek.ru
iek.kz

ОФИС В МОНГОЛИИ

Монголия, г. Улан-Батор, 20-й участок
Баянгольского р-на, Западная зона
промышленного р-на 16100, ул. Московская, д. 9
+976 70-152-828, +976 70-162-828 (факс)
info@iek.mn
iek.mn

ОФИС В МОЛДОВЕ

Молдова, MD-2044, г. Кишинев,
ул. Мария Дрэган, д. 21
+373 (22) 479-065, 479-066
info@iek.md
iek.md

ОФИС В УЗБЕКИСТАНЕ

Узбекистан, 100207, г. Ташкент,
Яшнабадский р-н, ул. Темирчи, д. 2
+998 (78) 150-37-97
info@iek.uz
iek.uz

ОФИС В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Азербайджан, AZ1108, г. Баку,
просп. Зии Буниятова, 1965, зд. 2, оф. 400
+994 (55) 400-94-41, 400-94-42, 400-94-48
info.az@iek.ru
iek.global

ОФИС В ЗАКАВКАЗЬЕ

Грузия, 0101, г. Тбилиси,
ул. Цотнэ Дадияни, д. 7, оф. 323Б
+995 (032) 283-10-14
topuriya@iek.com.ge
iek.com.ge

ОФИС В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

IEK South East Asia. Вьетнам, 700000,
г. Хошимин, р-н Тан Бинь, ул. Хонг Ха, д. 2, оф. 23
infosea@iek.group
iekglobal.vn, iek.global

НАШИ ПАРТНЕРЫ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ

