



**ДЕКОРАТИВНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ**

СОДЕРЖАНИЕ

СТРУКТУРА	2
ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ	4
КОЛЛЕКЦИЯ СТАКАНЫ	6
МАТРИЦА СТАКАНЫ	24
КОЛЛЕКЦИЯ ШАРЫ	28
МАТРИЦА ШАРЫ	42
КОЛЛЕКЦИЯ ЦИЛИНДРЫ	46
МАТРИЦА ЦИЛИНДРЫ	66
КОЛЛЕКЦИЯ УНИВЕРСАЛ	68
МАТРИЦА УНИВЕРСАЛ	94
КОЛЛЕКЦИЯ РОТАНГ	98
МАТРИЦА РОТАНГ	108
КОЛЛЕКЦИЯ ПОДСВЕТКА	110
МАТРИЦА ПОДСВЕТКА	120
ВНЕШННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ	122
КОЛЛЕКЦИЯ УЛИЧНАЯ	124
МАТРИЦА УЛИЧНАЯ	152
МАТРИЦА АКСЕССУАРЫ	155

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

	ШАРЫ	СТАКАНЫ	ЦИЛИНДРЫ	РОТАНГ	УНИВЕРСАЛ	ПОДСВЕТКА
накладной						
настенно-потолочный						
подвесной						
настенный						
трек подвесной						
трек						

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

LED	ЛАМПА

Линейка декоративного освещения IEK включает разноплановые светильники: потолочные накладные, встраиваемые и поворотные, подвесные, настенные со световым потоком в одну или две стороны. Продуманный конструктив и лаконичный дизайн декоративных светильников IEK позволяют оформить пространство, сохраняя функциональность, и зонировать помещение.

Светильники выполнены в едином стиле, при выборе моделей из одной коллекции даже небольшое помещение не будет перегруженным и сохранит ощущение воздушности. Световой декор легко настроить: изменить угол наклона плафона, повернуть рассеиватель, отрегулировать высоту подвеса.



ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Какой стиль вы предпочитаете: минимализм, сканди, лофт или модерн? В любой из них отлично впишутся декоративные светильники IEK для внутреннего освещения.

Источники света в едином стиле позволят создать дизайн-проект при минимальных затратах. В линейке представлены декоративные светильники в четырех наиболее популярных цветах: белом, черном, золоте и хrome. Какие модели вы выберете – классические закругленные или стильные лаконичные вытянутые формы? В любом случае вам гарантировано высокое качество, безопасная эксплуатация и долгий срок службы светильников IEK.

КОЛЛЕКЦИЯ СТАКАНЫ



Светильники направленного света – отличное решение для основного и акцентного освещения, если нужно выделить светом определенную область. С их помощью можно эффектно разбить помещение на зоны, а также визуально увеличить пространство.

Светильники универсальной удлиненной формы впишутся в любой стиль, их просто монтировать и легко обслуживать. Сменная лампа с цоколем GU10 позволит выбрать мощность и цветовую температуру источника света.

- Коллекция всех типоразмеров в одном стиле
- Акриловое декоративное кольцо
- Керамический патрон
- Алюминиевый корпус
- Идеально для стилей лофт и минимализм



- Дополнительный свет по периметру помещения
- Акцентное освещение
- Удлиненная форма для высоких потолков

4005

СЕРИЯ 4005

LT-UPB0-4005-GU10-1-K01



Цвет

Белый



LT-UPB0-4005-GU10-1-K02



Цвет

Черный



LT-UPB0-4005-GU10-1-K22



Цвет

Золото



LT-UPB0-4005-GU10-1-K23



Цвет

Хром



Мощность

до 50 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Накладной

Цоколь

GU10

Температурный режим

-20...+45 °С

Размеры (длина×ширина×высота), мм

55 ↔ ×55 ↗ ×115 ↓

Гарантия:

2 года

Срок службы:

50 000 часов



- > Зонирование пространства
- > Прикроватный свет
- > Акцентное освещение

4008

серия 4008

LT-UBB0-4008-GU10-1-K01



Цвет

Белый



LT-UBB0-4008-GU10-1-K02



Цвет

Черный



LT-UBB0-4008-GU10-1-K22



Цвет

Золото



LT-UBB0-4008-GU10-1-K23



Цвет

Хром



Мощность

до 50 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Настенный

Цоколь

GU10

Температурный режим

-20...+45 °C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

55 ↔ × 85 ↗ × 125 ↕

Гарантия:

2 года

Срок службы:

50 000 часов



- Зонирование пространства
- Прикроватный свет
- Акцентное освещение
- Свет в двух направлениях

4009

СЕРИЯ 4009

LT-UBB0-4009-GU10-2-K01



Цвет

Белый



LT-UBB0-4009-GU10-2-K02



Цвет

Черный



Мощность

до 50 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Настенный

Цоколь

GU10

Температурный режим

-20...+45 °С

Размеры (длина×ширина×высота), мм

55 ↔ × 85 ↗ × 190 ↓

Гарантия:

2 года

Срок службы:

50 000 часов



- Дополнительный свет по периметру помещения
- Акцентное освещение

4006

СЕРИЯ 4006

LT-USB0-4006-GU10-1-K01



Цвет

Белый



LT-USB0-4006-GU10-1-K02



Цвет

Черный



LT-USB0-4006-GU10-1-K22



Цвет

Золото



LT-USB0-4006-GU10-1-K23



Цвет

Хром



Мощность

до 50 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Настенно-потолочный

Цоколь

GU10

Температурный режим

-20...+45 °С

Размеры (длина×ширина×высота), мм

55 ↔ ×55 ↗ ×100 ↕

Гарантия:

2 года

Срок службы:

50 000 часов



- Размещение светильников на нужной высоте
- Акцентное освещение
- Регулировка подвеса
- Длина шнура – 1 метр

4007

СЕРИЯ 4007

LT-UCB0-4007-GU10-1-K01



Цвет

Белый



LT-UCB0-4007-GU10-1-K02



Цвет

Черный



LT-UCB0-4007-GU10-1-K23



Цвет

Хром



Мощность

до 50 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Подвесной

Цоколь

GU10

Температурный режим

-20...+45 °C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

55 ↔ ×55 ↗ ×100 ↕

Гарантия:

2 года

Срок службы:

50 000 часов



- Легкое перемещение по шинопроводу
- Незаметный фиксирующий механизм
- Поворотный шарнир для регулировки направления света

4116

СЕРИЯ 4116

LT-USB0-4116-GU10-1-K01



Цвет

Белый



LT-USB0-4116-GU10-1-K02



Цвет

Черный



LT-USB0-4116-GU10-1-K22



Цвет

Золото



LT-USB0-4116-GU10-1-K23



Цвет

Хром



Мощность

до 50 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Трековый

Цоколь

GU10

Температурный режим

-20...+45 °C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

50 ↔ ×50 ↗ ×100 ⇅

Гарантия: **2 года** Срок службы: **50 000 часов**



- Легкое перемещение по шинпроводу
- Незаметный фиксирующий механизм
- Регулировка подвеса
- Длина шнура – 1 метр

4117

СЕРИЯ 4117

LT-UCB0-4117-GU10-1-K01



Цвет

Белый



LT-UCB0-4117-GU10-1-K02



Цвет

Черный



LT-UCB0-4117-GU10-1-K22



Цвет

Золото



LT-UCB0-4117-GU10-1-K23



Цвет

Хром



Мощность

до 50 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Трековый

Цоколь

GU10

Температурный режим

-20...+45 °C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

50 ↔ ×50 ↗ ×100 ⇅

Гарантия:

2 года

Срок службы:

50 000 часов



- Дополнительный свет по периметру помещения
- Акцентное освещение

4001

СЕРИЯ 4001

LT-UPB0-4001-GU10-1-K01



LT-UPB0-4001-GU10-1-K02



Цвет

Белый



Цвет

Черный



Тип

Накладной

Размеры (длина×ширина×высота), мм

55 ↔ × 55 ↗ × 100 ⇅

Мощность

до 50 Вт

Степень защиты

IP20

СЕРИЯ 4002

LT-USB0-4002-GU10-1-K01



LT-USB0-4002-GU10-1-K02



Цвет

Белый



Цвет

Черный



Тип

Настенно-потолочный

Размеры (длина×ширина×высота), мм

60 ↔ × 60 ↗ × 120 ⇅

Цоколь

GU10

Температурный режим

-20...+45 °C

Гарантия: **2 года** Срок службы: **50 000 часов**

4005	4008	4009	4006	4007	4117	4116	4001	4002
LT-UPB0-4005-GU10-1-K02	LT-UBB0-4008-GU10-1-K02	LT-UBB0-4009-GU10-2-K02	LT-USB0-4006-GU10-1-K02	LT-UCB0-4007-GU10-1-K02	LT-UCB0-4117-GU10-1-K02	LT-USB0-4116-GU10-1-K02	LT-UPB0-4001-GU10-1-K02	LT-USB0-4002-GU10-1-K02
накладной	настенный	настенный	настенно-потолочный	подвесной	трековый	трековый	накладной	настенно-потолочный
GU10								
↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
55	55	55	55	55	50	50	55	60
↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗
55	85	85	55	55	50	50	55	60
↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕
115	125	190	100	100	100	100	100	120

4005	4008	4009	4006	4007	4117	4116	4001	4002
LT-UPB0-4005-GU10-1-K01	LT-UBB0-4008-GU10-1-K01	LT-UBB0-4009-GU10-2-K01	LT-USB0-4006-GU10-1-K01	LT-UCB0-4007-GU10-1-K01	LT-UCB0-4117-GU10-1-K01	LT-USB0-4116-GU10-1-K01	LT-UPB0-4001-GU10-1-K01	LT-USB0-4002-GU10-1-K01
накладной	настенный	настенный	настенно-потолочный	подвесной	трековый	трековый	накладной	настенно-потолочный
GU10								
↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
55	55	55	55	55	50	50	55	60
↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗
55	85	85	55	55	50	50	55	60
↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕
115	125	190	100	100	100	100	100	120

Цвет: **черный**

Степень защиты: **IP20** Мощность: **до 50 Вт**

Цвет: **белый**

Степень защиты: **IP20** Мощность: **до 50 Вт**

4005	4008	4006	4117	4116
LT-UPB0-4005-GU10-1-K22	LT-UBB0-4008-GU10-1-K22	LT-USB0-4006-GU10-1-K22	LT-UCB0-4117-GU10-1-K22	LT-USB0-4116-GU10-1-K22
накладной	настенный	настенно-потолочный	трековый	трековый
GU10	GU10	GU10	GU10	GU10
↔ 55	↔ 55	↔ 55	↔ 50	↔ 50
↗ 55	↗ 85	↗ 55	↗ 50	↗ 50
↕ 115	↕ 125	↕ 100	↕ 100	↕ 100

4005	4008	4006	4007	4117	4116
LT-UPB0-4005-GU10-1-K23	LT-UBB0-4008-GU10-1-K23	LT-USB0-4006-GU10-1-K23	LT-UCB0-4007-GU10-1-K23	LT-UCB0-4117-GU10-1-K23	LT-USB0-4116-GU10-1-K23
накладной	настенный	настенно-потолочный	подвесной	трековый	трековый
GU10	GU10	GU10	GU10	GU10	GU10
↔ 55	↔ 55	↔ 55	↔ 55	↔ 50	↔ 50
↗ 55	↗ 85	↗ 55	↗ 55	↗ 50	↗ 50
↕ 115	↕ 125	↕ 100	↕ 100	↕ 100	↕ 100

Цвет: золото

Степень защиты: **IP20** Мощность: **до 50 Вт**

Цвет: хром

Степень защиты: **IP20** Мощность: **до 50 Вт**

КОЛЛЕКЦИЯ ШАРЫ



Светильники с плавными очертаниями на разной высоте – отличная идея для создания яркого интерьера! Полная линейка светильников в едином стиле позволит выбрать модели для гармоничного дизайн-проекта, а корпус декоративных светильников-шаров IEK станет универсальной базой для расстановки акцентов.

Классические цвета корпуса – черный, белый, хром и золото – позволят сохранить монохромность и естественность. Матовые вставки сделают освещение спокойным и мягким.

- Коллекция всех типоразмеров в одном стиле
- Подойдет для стилей сканди и классика
- Алюминиевый корпус
- Объемная акриловая вставка
- Патрон из термостойкого негорючего пластика



- Дополнительное крепление в подвесной потолок в комплекте
- Дополнительный свет по периметру помещения
- Акцентное освещение

4010

LT-UPB0-4010-GX53-1-K01



Цвет

Белый



LT-UPB0-4010-GX53-1-K02



Цвет

Черный



LT-UPB0-4010-GX53-1-K22



Цвет

Золото



LT-UPB0-4010-GX53-1-K23



Цвет

Хром



Мощность

до 15 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Накладной

Цоколь

GX53

Температурный режим

-20...+45 °C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

90 ↔ ×90 ↗ ×52 ↓

Гарантия:

2 года

Срок службы:

50 000 часов



- Дополнительный свет по периметру помещения
- Акцентное освещение
- Поворотный шарнир для регулировки направления света

4011

LT-USB0-4011-GX53-1-K01



Цвет

Белый



LT-USB0-4011-GX53-1-K02



Цвет

Черный



LT-USB0-4011-GX53-1-K22



Цвет

Золото



LT-USB0-4011-GX53-1-K23



Цвет

Хром



Мощность

до 15 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Настенно-потолочный

Цоколь

GX53

Температурный режим

-20...+45 °C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

90 ↔ ×90 ↗ ×135 ↕

Гарантия:

2 года

Срок службы:

50 000 часов



- Размещение светильников на нужной высоте
- Акцентное освещение
- Регулировка подвеса
- Длина шнура – 1 метр

4012

СЕРИЯ 4012

LT-UCB0-4012-GX53-1-K01



Цвет

Белый



LT-UCB0-4012-GX53-1-K02



Цвет

Черный



LT-UCB0-4012-GX53-1-K22



Цвет

Золото



LT-UCB0-4012-GX53-1-K23



Цвет

Хром



Мощность

до 15 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Подвесной

Цоколь

GX53

Температурный режим

-20...+45 °C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

90 ↔ ×90 ↗ ×1250 ↕

Гарантия:

2 года

Срок службы:

50 000 часов



- Легкий монтаж в один клик
- Легкое перемещение по шинпроводу
- Незаметный фиксирующий механизм
- Поворотный шарнир для регулировки направления света

4118

СЕРИЯ 4118

LT-USBO-4118-GX53-1-K01



Цвет

Белый



LT-USBO-4118-GX53-1-K02



Цвет

Черный



LT-USBO-4118-GX53-1-K22



Цвет

Золото



LT-USBO-4118-GX53-1-K23



Цвет

Хром



Мощность

до 15 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Трековый

Цоколь

GX53

Температурный режим

-20...+45 °C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

90 ↔ ×90 ↗ ×143 ↕

Гарантия:

2 года

Срок службы:

50 000 часов



- Легкий монтаж в один клик
- Легкое перемещение по шинпроводу
- Незаметный фиксирующий механизм
- Регулировка подвеса
- Длина шнура – 1 метр

4119

СЕРИЯ 4119

LT-UCB0-4119-GX53-1-K01



Цвет

Белый



LT-UCB0-4119-GX53-1-K02



Цвет

Черный



LT-UCB0-4119-GX53-1-K22



Цвет

Золото



LT-UCB0-4119-GX53-1-K23



Цвет

Хром



Мощность

до 15 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Трековый

Цоколь

GX53

Температурный режим

-20...+45 °C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

90 ↔ ×90 ↗ ×1100 ↕

Гарантия: **2 года** Срок службы: **50 000 часов**



- > Кнопка на корпусе
- > Поворотный плафон для регулировки направления света
- > Зонирование пространства
- > Прикроватный свет
- > Акцентное освещение

4013

СЕРИЯ 4013

LT-UBB0-4013-GX53-1-K01



Цвет

Белый



LT-UBB0-4013-GX53-1-K02



Цвет

Черный



LT-UBB0-4013-GX53-1-K22



Цвет

Золото



LT-UBB0-4013-GX53-1-K23



Цвет

Хром



Мощность

до 15 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Настенный

Цоколь

GX53

Температурный режим

-20...+45 °C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

90 ↔ ×120 ↗ ×105 ↓

Гарантия: **2 года** Срок службы: **50 000 часов**

4010	4011	4012	4119	4118	4013
LT-UPB0-4010-GX53-1-K02	LT-USB0-4011-GX53-1-K02	LT-UCB0-4012-GX53-1-K02	LT-UCB0-4119-GX53-1-K02	LT-USB0-4118-GX53-1-K02	LT-UBB0-4013-GX53-1-K02
накладной	настенно-потолочный	подвесной	трековый	трековый	настенный
GU10	GU10	GU10	GU10	GU10	GU10
↔ 90	↔ 90	↔ 90	↔ 90	↔ 90	↔ 90
↗ 90	↗ 90	↗ 90	↗ 90	↗ 90	↗ 120
↕ 52	↕ 135	↕ 1250	↕ 1100	↕ 143	↕ 105

4010	4011	4012	4119	4118	4013
LT-UPB0-4010-GX53-1-K01	LT-USB0-4011-GX53-1-K01	LT-UCB0-4012-GX53-1-K01	LT-UCB0-4119-GX53-1-K01	LT-USB0-4118-GX53-1-K01	LT-UBB0-4013-GX53-1-K01
накладной	настенно-потолочный	подвесной	трековый	трековый	настенный
GU10	GU10	GU10	GU10	GU10	GU10
↔ 90	↔ 90	↔ 90	↔ 90	↔ 90	↔ 90
↗ 90	↗ 90	↗ 90	↗ 90	↗ 90	↗ 120
↕ 52	↕ 135	↕ 1250	↕ 1100	↕ 143	↕ 105

Цвет: **черный**

Степень защиты: **IP20** Мощность: **до 15 Вт**

Цвет: **белый**

Степень защиты: **IP20** Мощность: **до 15 Вт**

4010	4011	4012	4119	4118	4013
LT-UPB0-4010-GX53-1-K22	LT-USB0-4011-GX53-1-K22	LT-UCB0-4012-GX53-1-K22	LT-UCB0-4119-GX53-1-K22	LT-USB0-4118-GX53-1-K22	LT-UBB0-4013-GX53-1-K22
накладной	настенно-потолочный	подвесной	трековый	трековый	настенный
GU10	GU10	GU10	GU10	GU10	GU10
↔ 90	↔ 90	↔ 90	↔ 90	↔ 90	↔ 90
↗ 90	↗ 90	↗ 90	↗ 90	↗ 90	↗ 120
↕ 52	↕ 135	↕ 1250	↕ 1100	↕ 143	↕ 105

4010	4011	4012	4119	4118	4013
LT-UPB0-4010-GX53-1-K23	LT-USB0-4011-GX53-1-K23	LT-UCB0-4012-GX53-1-K23	LT-UCB0-4119-GX53-1-K23	LT-USB0-4118-GX53-1-K23	LT-UBB0-4013-GX53-1-K23
накладной	настенно-потолочный	подвесной	трековый	трековый	настенный
GU10	GU10	GU10	GU10	GU10	GU10
↔ 90	↔ 90	↔ 90	↔ 90	↔ 90	↔ 90
↗ 90	↗ 90	↗ 90	↗ 90	↗ 90	↗ 120
↕ 52	↕ 135	↕ 1250	↕ 1100	↕ 143	↕ 105

Цвет: золото

Степень защиты: **IP20** Мощность: **до 15 Вт**

Цвет: хром

Степень защиты: **IP20** Мощность: **до 15 Вт**

КОЛЛЕКЦИЯ ЦИЛИНДРЫ



Светильники настенные, настенно-потолочные, трековые – все они дают возможность настроить точечное освещение так, как хочется именно вам. Всё в ваших руках: меняйте угол наклона плафона, поверните рассеиватель, чтобы он осветил любимую картину, отрегулируйте высоту подвеса.

Светильники направленного света используются для создания дополнительного освещения или декоративной подсветки стен. Их лаконичный дизайн удачно дополнит любой современный интерьер.

- Коллекция всех типоразмеров в одном стиле
- Подойдет для любого интерьера
- Алюминиевый корпус
- Компактные размеры
- Патрон из термостойкого негорючего пластика



- Дополнительный свет по периметру помещения
- Акцентное освещение
- Компактность для невысоких потолков
- Быстрый монтаж
- Акриловое декоративное кольцо

4016

СЕРИЯ 4016

LT-UPB0-4016-GX53-1-K01



Цвет

Белый



LT-UPB0-4016-GX53-1-K02



Цвет

Черный



LT-UPB0-4016-GX53-1-K22



Цвет

Золото



LT-UPB0-4016-GX53-1-K23



Цвет

Хром



Мощность

до 15 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Накладной

Цоколь

GX53

Температурный режим

-20...+45 °C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

80 ↔ ×80 ↗ ×85 ↓

Гарантия:

2 года

Срок службы:

50 000 часов



- > Дополнительный свет по периметру помещения
- > Акцентное освещение
- > Минимальная высота в коллекции
- > Акриловое декоративное кольцо
- > Встроенная конфигурация для натяжных потолков у серии 4033

4032

СЕРИЯ 4032

LT-UPB0-4032-GX53-1-K01



LT-UPB0-4032-GX53-1-K02



Цвет

Белый



Цвет

Черный



Тип

Накладной

Размеры (длина×ширина×высота), мм

85 ↔ × 85 ↗ × 45 ↓

Мощность

до 15 Вт

Степень защиты

IP20

СЕРИЯ 4033

LT-UVB0-4033-GX53-1-K01



LT-UVB0-4033-GX53-1-K02



Цвет

Белый



Цвет

Черный



Тип

Встраиваемый

Размеры (длина×ширина×высота), мм

85 ↔ × 85 ↗ × 90 ↓

Цоколь

GX53

Температурный режим

-20...+45 °C

Гарантия:

2 года

Срок службы:

50 000 часов

СЕРИЯ 4038

LT-UPB0-4038-GX53-4-K01



LT-UPB0-4038-GX53-4-K02



Цвет

Белый



Цвет

Черный



Мощность

до 15 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Накладной

Цоколь

GX53

Температурный режим

-20...+45 °C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

220 ↔ ×220 ↗ ×95 ↓

- Несколько плафонов на основании для разнонаправленного света
- Поворотные шарниры для регулировки направления света
- Оптимальная замена люстры
- Акриловое декоративное кольцо

4038

Гарантия: **2 года** Срок службы: **50 000 часов**



- Дополнительный свет по периметру помещения
- Акцентное освещение
- Поворотная конфигурация для регулировки направления света
- Акриловое декоративное кольцо

4034

СЕРИЯ 4034

LT-USB0-4034-GX53-1-K01



LT-USB0-4034-GX53-1-K02



Цвет

Белый



Цвет

Черный



Тип

Настенно-потолочный

Размеры (длина×ширина×высота), мм

85 ↔ × 85 ↗ × 100 ↕

Мощность

до 15 Вт

Степень защиты

IP20

СЕРИЯ 4037

LT-USB0-4037-GX53-1-K01



LT-USB0-4037-GX53-1-K02



Цвет

Белый



Цвет

Черный



Тип

Трековый

Размеры (длина×ширина×высота), мм

90 ↔ × 90 ↗ × 143 ↕

Цоколь

GX53

Температурный режим

-20...+45 °C

Гарантия:

2 года

Срок службы:

50 000 часов



- Зонирование пространства
- Прикроватный свет
- Кнопка включения на корпусе
- Акриловое декоративное кольцо

4035

СЕРИЯ 4035

LT-UBB0-4035-GX53-1-K01



LT-UBB0-4035-GX53-1-K02



Цвет

Белый



Цвет

Черный



Тип

Настенный

Размеры (длина×ширина×высота), мм

85 ↔ × 100 ↗ × 170 ↓

Мощность

до 15 Вт

Степень защиты

IP20

СЕРИЯ 4036

LT-USB0-4036-GX53-2-K01



LT-USB0-4036-GX53-2-K02



Цвет

Белый



Цвет

Черный



Тип

Настенно-потолочный

Размеры (длина×ширина×высота), мм

220 ↔ × 85 ↗ × 95 ↓

Цоколь

GX53

Температурный режим

-20...+45 °C

Гарантия:

2 года

Срок службы:

50 000 часов

СЕРИЯ 4014



- > Дополнение к центральному свету
- > Акцентное освещение
- > Поворотная конфигурация для регулировки направления света

4014

LT-UPB0-4014-GX53-1-K01



Цвет

Белый



LT-UPB0-4014-GX53-1-K02



Цвет

Черный



LT-UPB0-4014-GX53-1-K23



Цвет

Хром



Мощность

до 15 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Накладной

Цоколь

GX53

Температурный режим

-20...+45 °С

Размеры (длина×ширина×высота), мм

82 ↔ ×82 ↗ ×80 ↓

Гарантия:

2 года

Срок службы:

50 000 часов



- > Компактные размеры
- > Дополнительный свет по периметру помещения
- > Акцентное освещение

4015

СЕРИЯ 4015

LT-UPB0-4015-GX53-1-K01



Цвет

Белый



LT-UPB0-4015-GX53-1-K02



Цвет

Черный



LT-UPB0-4015-GX53-1-K23



Цвет

Хром



Мощность

до 15 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Накладной

Цоколь

GX53

Температурный режим

-20...+45 °C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

82 ↔ ×82 ↗ ×70 ↕

Гарантия: **2 года** Срок службы: **50 000 часов**



- Дополнение к центральному свету
- Акцентное освещение
- Поворотная конфигурация для регулировки направления света

4040

СЕРИЯ 4040

LT-USB0-4040-GX53-1-K01



LT-USB0-4040-GX53-1-K02



Цвет

Белый



Цвет

Черный



Размеры (длина×ширина×высота), мм

85 ↔ ×85 ↗ ×90 ↕

Мощность

до 15 Вт

Степень защиты


IP20

Тип

Настенно-потолочный

СЕРИЯ 4042

LT-USB0-4042-GX53-1-K01



LT-USB0-4042-GX53-1-K02



Цвет

Белый



Цвет

Черный



Размеры (длина×ширина×высота), мм

220 ↔ ×85 ↗ ×95 ↕

Цоколь

GX53

Температурный режим

-20...+45 °C

Гарантия: **2 года**

Срок службы: **50 000 часов**



- > Зонирование пространства
- > Прикроватный свет
- > Кнопка включения на корпусе
- > Поворотная конфигурация для регулировки направления света

4041

СЕРИЯ 4041

LT-UBB0-4041-GX53-1-K01



LT-UBB0-4041-GX53-1-K02



Цвет

Белый



Цвет

Черный



Тип

Настенный

Размеры (длина×ширина×высота), мм

85 ↔ × 95 ↗ × 170 ↕

Мощность

до 15 Вт

Степень защиты

IP20

СЕРИЯ 4044

LT-UPB0-4044-GX53-1-K01



LT-UPB0-4044-GX53-1-K02



Цвет

Белый



Цвет

Черный



Тип

Накладной

Размеры (длина×ширина×высота), мм

220 ↔ × 220 ↗ × 95 ↕

Цоколь

GX53

Температурный режим

-20...+45 °C

Гарантия: **2 года**

Срок службы: **50 000 часов**

4014	4015	4016	4032	4033	4034	4035	4036	4037	4038	4040	4041	4042	4044
LT-UPB0-4014-GX53-1-K02	LT-UPB0-4015-GX53-1-K02	LT-UPB0-4016-GX53-1-K02	LT-UPB0-4032-GX53-1-K02	LT-UVB0-4033-GX53-1-K02	LT-USB0-4034-GX53-1-K02	LT-UBB0-4035-GX53-1-K02	LT-USB0-4036-GX53-2-K02	LT-USB0-4037-GX53-1-K02	LT-UPB0-4038-GX53-4-K02	LT-USB0-4040-GX53-1-K02	LT-UBB0-4041-GX53-1-K02	LT-USB0-4042-GX53-1-K02	LT-UPB0-4044-GX53-1-K02
накладной	накладной	накладной	накладной	встраиваемый	настенно-потолочный	настенный	настенно-потолочный	трековый	накладной	настенно-потолочный	настенный	настенно-потолочный	накладной
GU10													
↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
82	82	80	85	85	85	85	220	90	220	85	85	220	220
↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗
82	82	80	85	85	85	100	85	90	220	85	95	85	220
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
80	70	85	45	90	100	170	95	143	95	90	170	95	95

Цвет: **черный**

Степень защиты: **IP20** Мощность: **до 15 Вт**

4014	4015	4016	4032	4033	4034	4035	4036	4037	4038	4040	4041	4042	4044
LT-UPB0-4014-GX53-1-K01	LT-UPB0-4015-GX53-1-K01	LT-UPB0-4016-GX53-1-K01	LT-UPB0-4032-GX53-1-K01	LT-UVB0-4033-GX53-1-K01	LT-USB0-4034-GX53-1-K01	LT-UBB0-4035-GX53-1-K01	LT-USB0-4036-GX53-2-K01	LT-USB0-4037-GX53-1-K01	LT-UPB0-4038-GX53-4-K01	LT-USB0-4040-GX53-1-K01	LT-UBB0-4041-GX53-1-K01	LT-USB0-4042-GX53-1-K01	LT-UPB0-4044-GX53-1-K01
накладной	накладной	накладной	накладной	встраиваемый	настенно-потолочный	настенный	настенно-потолочный	трековый	накладной	настенно-потолочный	настенный	настенно-потолочный	накладной
GU10													
↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
82	82	80	85	85	85	85	220	90	220	85	85	220	220
↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗
82	82	80	85	85	85	100	85	90	220	85	95	85	220
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
80	70	85	45	90	100	170	95	143	95	90	170	95	95

Цвет: **белый**

Степень защиты: **IP20** Мощность: **до 15 Вт**

КОЛЛЕКЦИЯ УНИВЕРСАЛ



Освежить световой рисунок по периметру, изменить восприятие пространства и сделать его функциональным, подсветить удаленные уголки помещения – вот неполный список возможностей точечных светильников. Если добавить к этому надежность материалов, прочность окрашивания, теплостойкость, то вы получите универсальное быстрое решение большинства задач по освещению.

- Подойдет для любого интерьера
- Керамический патрон
- Термостойкий негорючий пластик



- > Поверхность с рельефной матовой фактурой
- > Функция поворота для направления света
- > Быстрый монтаж

4101

СЕРИЯ 4101



СЕРИЯ 4102



СЕРИЯ 4103



Цвет

Белый

Белый

Белый

Размеры (длина×ширина×высота), мм

93 ↔ ×93 ↗ ×29 ↓

173 ↔ ×93 ↗ ×29 ↓

252 ↔ ×93 ↗ ×29 ↓

Мощность

до 11 Вт

Цоколь

GU5.3

Степень защиты

IP20

Температурный режим

-20...+45 °C

Тип

Встраиваемый

Гарантия: **3 года** Срок службы: **10 лет**



- > Функция поворота для направления света
- > Несколько цветовых решений отражателей
- > Гладкая фактура внутренней отделки

4106

СЕРИЯ 4104

СЕРИЯ 4106

LT-UVB0-4104-GU05-1-K01



Цвет

Белый



LT-UVB0-4106-GU10-1-K22



Цвет

Белый/
Золото



LT-UVB0-4106-GU10-1-K23



Цвет

Белый/
Хром



LT-UVB0-4106-GU10-1-K30



Цвет

Белый/
Шоколад



Мощность

до 11 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Встраиваемый

Цоколь

GU10

Температурный режим

-20...+45 °С

Размеры (длина×ширина×высота), мм

90 ↔ ×90 ↗ ×31 ↕

Гарантия:

3 года

Срок службы:

10 лет



СЕРИЯ 4107

LT-UVBO-4107-GU10-1-K22



LT-UVBO-4107-GU10-1-K23



LT-UVBO-4107-GU10-1-K30



Цвет

Белый/
Золото



Цвет

Белый/
Хром



Цвет

Белый/
Шоколад



Мощность

до 11 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Встраиваемый

Цоколь

GU10

Температурный режим

-20...+45 °C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

93 ↔ ×93 ↗ ×31 ↓

- > Функция поворота для направления света
- > Несколько цветовых решений отражателей
- > Гладкая фактура внутренней отделки


4107

Гарантия: **3 года** Срок службы: **10 лет**



СЕРИЯ 4108

LT-LUVB0-4108-GU10-2-K22



LT-LUVB0-4108-GU10-2-K23



Цвет

Белый/
Золото



Цвет

Белый/
Хром



Мощность

до 11 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Встраиваемый

Цоколь

GU10

Температурный режим

-20...+45 °C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

177 ↔ ×93 ↗ ×30 ↕

- Функция поворота для направления света
- Несколько цветовых решений отражателей
- Гладкая фактура внутренней отделки

4108

Гарантия: **3 года** Срок службы: **10 лет**



СЕРИЯ 4109

LT-UVB0-4109-GU10-1-K22



LT-UVB0-4109-GU10-1-K23



LT-UVB0-4109-GU10-1-K30



Цвет

Белый/
Золото



Цвет

Белый/
Хром



Цвет

Белый/
Шоколад



Мощность

до 11 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Встраиваемый

Цоколь

GU10

Температурный режим

-20...+45 °C


Размеры (длина×ширина×высота), мм

88 ↔ × 88 ↗ × 42 ↓

- Функция поворота для направления света
- Несколько цветовых решений отражателей
- Фактура внутренней отделки с продольными полосами

4109

Гарантия: **3 года** Срок службы: **10 лет**

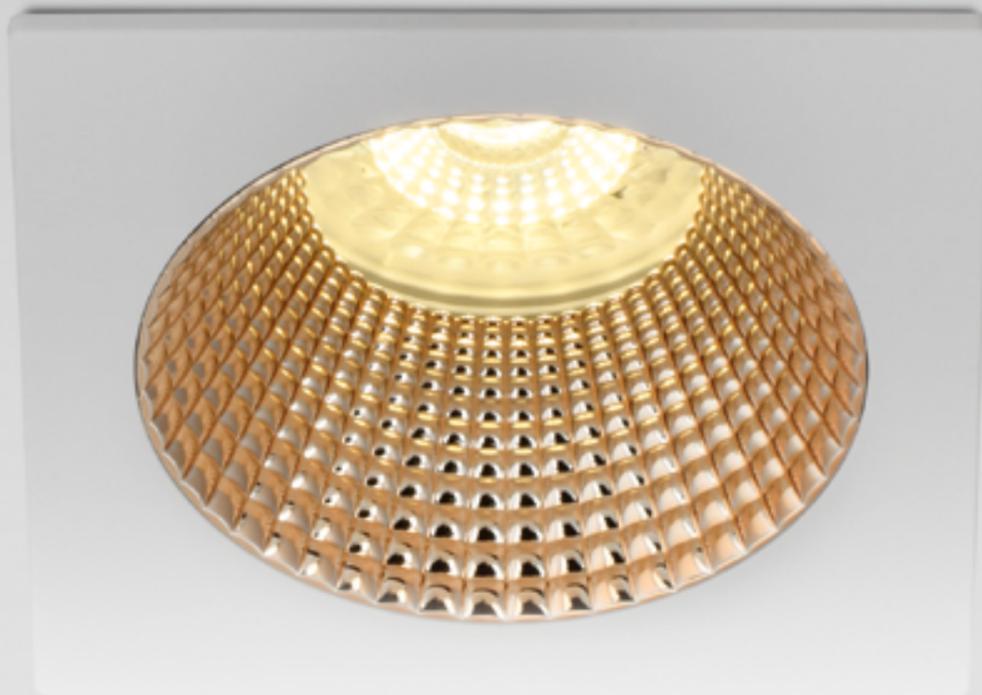

- > Несколько цветовых решений отражателей
- > Ребристая фактура внутренней отделки

4110

СЕРИЯ 4110

LT-UVB0-4110-GU10-1-K22



Цвет

Белый/
Золото



LT-UVB0-4110-GU10-1-K23



Цвет

Белый/
Хром



LT-UVB0-4110-GU10-1-K30



Цвет

Белый/
Шоколад



Мощность

до 11 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Встраиваемый

Цоколь

GU10

Температурный режим

-20...+45 °C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

88 ↔ ×88 ↗ ×42 ↕

Гарантия: **3 года** Срок службы: **10 лет**



- Экономичная альтернатива металлическим аналогам
- Несколько цветовых решений отражателей

4111

СЕРИЯ 4111

LT-UPB0-4111-GU10-1-K01



Цвет

Белый



LT-UPB0-4111-GU10-1-K22



Цвет

Белый/
Золото



LT-UPB0-4111-GU10-1-K23



Цвет

Белый/
Хром



Мощность

до 11 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Накладной

Цоколь

GU10

Температурный режим

-20...+45 °C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

77 ↔ ×77 ↗ ×105 ↕

Гарантия: **3 года** Срок службы: **10 лет**

СЕРИЯ 4112



➤ Несколько цветовых решений отражателей

4112

LT-UPB0-4112-GU10-1-K01



Цвет

Белый



LT-UPB0-4112-GU10-1-K22



Цвет

Белый/
Золото



LT-UPB0-4112-GU10-1-K23



Цвет

Белый/
Хром



Мощность

до 11 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Накладной

Цоколь

GU10

Температурный режим

-20...+45 °C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

77 ↔ ×77 ↗ ×100 ↕

Гарантия: **3 года** Срок службы: **10 лет**



- > Корпус из стали с антикоррозийным цветным покрытием
- > Патрон из пластика, не поддерживающего горение
- > Быстрый монтаж
- > Компактная высота для любых потолков

4113

СЕРИЯ 4113

LUPBO-GX53-1-K01



Цвет

Белый



LUPBO-GX53-1-K02



Цвет

Черный



LUPBO-GX53-1-K23



Цвет

Хром



LUPBO-GX53-1-K27



Цвет

Хром
матовый



Мощность

до 15 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Накладной

Цоколь

GX53

Температурный режим

0...+40 °С

Размеры (длина×ширина×высота), мм

82 ↔ × 82 ↗ × 25 ↕

Гарантия: **2 года** Срок службы: **5 лет**



- Универсальное решение для низких потолков
- Рамка из стали с антикоррозийным покрытием
- Патрон из пластика, не поддерживающего горение
- Защитное термокольцо для установки в натяжной потолок
- Легкий и компактный корпус
- Быстрый монтаж

4114

СЕРИЯ 4114

LUVB0-GX53-1-K01



Цвет

Белый



LUVB0-GX53-1-K22



Цвет

Золото



LUVB0-GX53-1-K23



Цвет

Хром



LUVB0-GX53-1-K27



Цвет

Хром
матовый



Мощность

до 15 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Встраиваемый

Цоколь

GX53

Температурный режим

0...+40 °C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

100 ↔ ×100 ↗ ×20 ↕

Гарантия: **2 года** Срок службы: **5 лет**

СЕРИЯ 4115



LUVB0-GX70-1-K01



LUVB0-GX70-1-K23



Цвет

Белый



Цвет

Хром



- > Универсальное решение для низких потолков
- > Рамка из стали с антикоррозийным покрытием
- > Патрон из пластика, не поддерживающего горение
- > Быстрый монтаж

Мощность

до 15 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Встраиваемый

Цоколь

GX70

Температурный режим

0...+40 °C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

151 ↔ ×151 ↗ ×53 ↓

4115

Гарантия: **2 года** Срок службы: **5 лет**



- Трендовое сочетание цветов
- Патрон из пластика, не поддерживающего горение

4017

СЕРИЯ 4017

LT-UPB0-4017-GX53-1-K55



Цвет

Белый/
Золото



LT-UPB0-4017-GX53-1-K54



Цвет

Белый/
Хром



LT-UPB0-4017-GX53-1-K57



Цвет

Черный/
Золото



LT-UPB0-4017-GX53-1-K56



Цвет

Черный/
Хром



Мощность

до 15 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Накладной

Цоколь

GX53

Температурный режим

-20...+45 °C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

130 ↔ ×130 ↗ ×60 ↕

Гарантия: **2 года** Срок службы: **5 лет**

4101	4102	4103	4104	4111	4112	4113	4114	4115
LT-UVB0-4101-GU05-1-K01	LT-UVB0-4102-GU05-2-K01	LT-UVB0-4103-GU05-3-K01	LT-UVB0-4104-GU05-1-K01	LT-UPB0-4111-GU10-1-K01	LT-UPB0-4112-GU10-1-K01	LUPB0-GX53-1-K01	LUVB0-GX53-1-K01	LUVB0-GX70-1-K01
встраиваемый	встраиваемый	встраиваемый	встраиваемый	накладной	накладной	накладной	встраиваемый	встраиваемый
GU5.3	GU5.3	GU5.3	GU5.3	GU10	GU10	GX53	GX53	GX70
↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
93	173	252	90	77	77	85	100	151
↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗
93	93	93	90	77	77	85	100	151
↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕
29	29	29	29	105	100	25	20	53

Цвет: белый

Степень защиты: **IP20** Мощность: **до 15 Вт**

4106	4107	4108	4109	4110	4111	4112	4017	4114
LT-UVB0-4106-GU10-1-K22	LT-UVB0-4107-GU10-1-K22	LT-UVB0-4108-GU10-2-K22	LT-UVB0-4109-GU10-1-K22	LT-UVB0-4110-GU10-1-K22	LT-UPB0-4111-GU10-1-K22	LT-UPB0-4112-GU10-1-K22	LT-UPB0-4017-GX53-1-K55	LUVB0-GX53-1-K22
встраиваемый	встраиваемый	встраиваемый	встраиваемый	встраиваемый	накладной	накладной	накладной	встраиваемый
GU10	GX53	GX53						
↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
90	93	177	88	88	77	77	130	100
↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗
90	93	93	88	88	77	77	130	100
↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕
31	31	30	42	42	105	100	60	20

Цвет: белый золото

Степень защиты: **IP20** Мощность: **до 15 Вт**

4106	4107	4108	4109	4110	4111	4112	4017
LT-UVB0-4106-GU10-1-K23	LT-UVB0-4107-GU10-1-K23	LT-UVB0-4108-GU10-2-K23	LT-UVB0-4109-GU10-1-K23	LT-UVB0-4110-GU10-1-K23	LT-UPB0-4111-GU10-1-K23	LT-UPB0-4112-GU10-1-K23	LT-UPB0-4017-GX53-1-K54
встраиваемый	встраиваемый	встраиваемый	встраиваемый	встраиваемый	накладной	накладной	накладной
GU10	GX53						
↔ 90	↔ 93	↔ 177	↔ 88	↔ 88	↔ 77	↔ 77	↔ 130
↗ 90	↗ 93	↗ 93	↗ 88	↗ 88	↗ 77	↗ 77	↗ 130
↕ 31	↕ 31	↕ 30	↕ 42	↕ 42	↕ 105	↕ 100	↕ 60

4106	4107	4109	4110	4113	4114	4115	4017
LT-UVB0-4106-GU10-1-K30	LT-UVB0-4107-GU10-1-K30	LT-UVB0-4109-GU10-1-K30	LT-UVB0-4110-GU10-1-K30	LUPB0-GX53-1-K23 LUPB0-GX53-1-K27 LUPB0-GX53-1-K02	LUVB0-GX53-1-K23 LUVB0-GX53-1-K27	LUVB0-GX70-1-K23	LT-UPB0-4017-GX53-1-K57 LT-UPB0-4017-GX53-1-K56
встраиваемый	встраиваемый	встраиваемый	встраиваемый	накладной	встраиваемый	встраиваемый	накладной
GU10	GU10	GU10	GU10	GX53	GX53	GX70	GX53
↔ 90	↔ 93	↔ 88	↔ 88	↔ 85	↔ 100	↔ 151	↔ 130
↗ 90	↗ 93	↗ 88	↗ 88	↗ 85	↗ 100	↗ 151	↗ 130
↕ 31	↕ 31	↕ 42	↕ 42	↕ 25	↕ 20	↕ 53	↕ 60

Цвет: белый хром

Степень защиты: **IP20** Мощность: **до 15 Вт**

Цвет: белый шоколад хром черный

КОЛЛЕКЦИЯ РОТАНГ



Экостиль остается в топах предпочтений дизайнеров много лет. В философии этого направления – отсутствие массивного центрального освещения и сопровождение встроенным, накладным, трековым точечным светом.

Воздушные, легкие светильники, дизайн которых следует природным формам и ротанговому плетению, гармонично впишутся в ваш интерьер. Благодаря широкому выбору моделей вы легко организуете освещение. Качественные материалы и компоненты светильников обеспечат их долгий срок службы и надежную эксплуатацию.

- Коллекция всех типоразмеров в одном стиле
- Подойдет для экостиля и минимализма
- Керамический патрон
- Алюминиевый корпус



- Дополнительный свет по периметру помещения
- Акцентное освещение

Для серии 4209

- Несколько плафонов на основании для разнонаправленного света
- Поворотные шарниры для регулировки направления света
- Оптимальная замена люстры

4205

СЕРИЯ 4205

LT-UPB0-4205-GU10-1-K01



LT-UPB0-4205-GU10-1-K02



Цвет

Белый



Цвет

Черный



Размеры (длина×ширина×высота), мм

55 ↔ ×55 ↗ ×115 ⇅

СЕРИЯ 4209

LT-UPB0-4209-GU10-4-K01



LT-UPB0-4209-GU10-4-K02



Цвет

Белый



Цвет

Черный



Размеры (длина×ширина×высота), мм

220 ↔ ×220 ↗ ×95 ⇅

Мощность

до 50 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Накладной

Цоколь

GU10

Температурный режим

-20...+45 °C

Гарантия: **2 года** Срок службы: **50 000 часов**

СЕРИЯ 4207

СЕРИЯ 4208

LT-USB0-4207-GU10-1-K01



LT-USB0-4207-GU10-1-K02



LT-USB0-4208-GU10-2-K01



LT-USB0-4208-GU10-2-K02



Цвет

Белый



Цвет

Черный



Цвет

Белый



Цвет

Черный



Размеры (длина×ширина×высота), мм

55 ↔ × 55 ↗ × 100 ↕

Размеры (длина×ширина×высота), мм

220 ↔ × 85 ↗ × 95 ↕

Мощность

до 50 Вт

Цоколь

GU10

Степень защиты

IP20

Температурный режим

-20...+45 °C

Тип

Настенно-потолочный



- Дополнительный свет по периметру помещения
- Акцентное освещение
- Поворотные шарниры для регулировки направления света

4207

Гарантия: **2 года** Срок службы: **50 000 часов**



- Регулировка высоты подвеса
- Длина шнура – 1 метр

4211

СЕРИЯ 4211

LT-UPB0-4211-GU10-1-K01



Цвет

Белый



LT-UPB0-4211-GU10-1-K02



Цвет

Черный



Тип

Подвесной

Размеры (длина×ширина×высота), мм

55 ↔ × 55 ↗ × 100 ⇅

Мощность

до 50 Вт

Степень защиты

IP20

СЕРИЯ 4212

LT-USB0-4212-GU10-1-K01



Цвет

Белый



LT-USB0-4212-GU10-1-K02



Цвет

Черный



Тип

Настенный

Размеры (длина×ширина×высота), мм

60 ↔ × 60 ↗ × 120 ⇅

Цоколь

GU10

Температурный режим

-20...+45 °C

Гарантия: **2 года** Срок службы: **50 000 часов**



Для серии 4206

- Легкое перемещение по шинопроводу
- Надежный фиксирующий механизм
- Поворотный шарнир для регулировки направления света

Для серии 4213

- Регулировка подвеса
- Длина шнура – 1 метр

4206

СЕРИЯ 4206

LT-UPB0-4206-GU10-1-K01



LT-UPB0-4206-GU10-1-K02



Цвет

Белый



Цвет

Черный



Размеры (длина×ширина×высота), мм

50 ↔ ×50 ↗ ×100 ↕

Мощность

до 50 Вт

Степень защиты

IP20

Тип

Трековый

СЕРИЯ 4213

LT-UPB0-4213-GU10-1-K01



LT-UPB0-4213-GU10-1-K02



Цвет

Белый



Цвет

Черный



Размеры (длина×ширина×высота), мм

90 ↔ ×90 ↗ ×143 ↕

Цоколь

GU10

Температурный режим

-20...+45 °С

Гарантия: **2 года** Срок службы: **50 000 часов**

4205	4206	4207	4208	4209	4211	4213	4212
LT-UPB0-4205-GU10-1-K02	LT-UPB0-4206-GU10-1-K02	LT-USB0-4207-GU10-1-K02	LT-USB0-4208-GU10-2-K02	LT-UPB0-4209-GU10-4-K02	LT-UPB0-4211-GU10-1-K02	LT-UPB0-4213-GU10-1-K02	LT-USB0-4212-GU10-1-K02
накладной	трековый	настенно-потолочный	настенно-потолочный	накладной	подвесной	трековый	настенный
GU10	GU10	GU10	GX53	GX53	GU10	GX53	GU10
↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
55	50	55	220	220	55	90	60
↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗
55	50	55	85	220	55	90	60
↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕
115	100	100	95	95	100	143	120

4205	4206	4207	4208	4209	4211	4213	4212
LT-UPB0-4205-GU10-1-K01	LT-UPB0-4206-GU10-1-K01	LT-USB0-4207-GU10-1-K01	LT-USB0-4208-GU10-2-K01	LT-UPB0-4209-GU10-4-K01	LT-UPB0-4211-GU10-1-K01	LT-UPB0-4213-GU10-1-K01	LT-USB0-4212-GU10-1-K01
накладной	трековый	настенно-потолочный	настенно-потолочный	накладной	подвесной	трековый	настенный
GU10	GU10	GU10	GX53	GX53	GU10	GX53	GU10
↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
55	50	55	220	220	55	90	60
↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗
55	50	55	85	220	55	90	60
↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕
115	100	100	95	95	100	143	120

Цвет: **черный**

Степень защиты: **IP20** Мощность: **до 50 Вт**

Цвет: **белый**

Степень защиты: **IP20** Мощность: **до 50 Вт**

КОЛЛЕКЦИЯ ПОДСВЕТКА



В линейке декоративных светильников IЕК представлены модели, которые позволят подсветить предметы вашей гордости: картины, предметы искусства, дорогие сердцу фотографии и рисунки, значимые дипломы и грамоты. Не прячьте в тени то, что для вас важно, расставьте акценты в интерьере!

Светодиодная подсветка также отлично подойдет и для освещения зеркал в ванных комнатах или других влажных помещениях.

- Алюминиевый корпус
- Комфортная яркость
- Степень защиты IP44
- Долговечное окрашивание
- Кнопка включения на корпусе



СЕРИЯ 5114

LT-DBB0-5114-09-40-K27



LT-DBB0-5114-09-40-K57



Цвет

Белый



Цвет

Черный /Золото



- Стильное сочетание цветов
- Матовая поверхность, на которой не остается следов
- Оптимальные размеры
- Индекс цветопередачи Ra>80

Мощность

9 Вт

Световой поток

450 лм

Тип

Настенный

Цветовая температура

4000 К

Температурный режим

0...+35 °С

Размеры (длина×ширина×высота), мм

400 ↔ ×165 ↗ ×50 ↕

5114

Гарантия: **2 года** Срок службы: **50 000 часов**



- Регулировка высоты рассеивателя
- Поворотный шарнир для регулировки направления света
- Матовая поверхность, на которой не остается следов
- Индекс цветопередачи Ra>80

5115

СЕРИЯ 5115

LT-DBB0-5115-08-40-K01



Цвет

Белый



LT-DBB0-5115-08-40-K02



Цвет

Черный



LT-DBB0-5115-08-40-K49



Цвет

Латунь



Мощность

8 Вт

Световой поток

450 лм

Тип

Настенный

Цветовая температура

4000 К


Температурный режим

0...+35 °С

Размеры (длина×ширина×высота), мм

400 ↔ ×210 ↗ ×50 ⇅

Гарантия: **2 года** Срок службы: **50 000 часов**

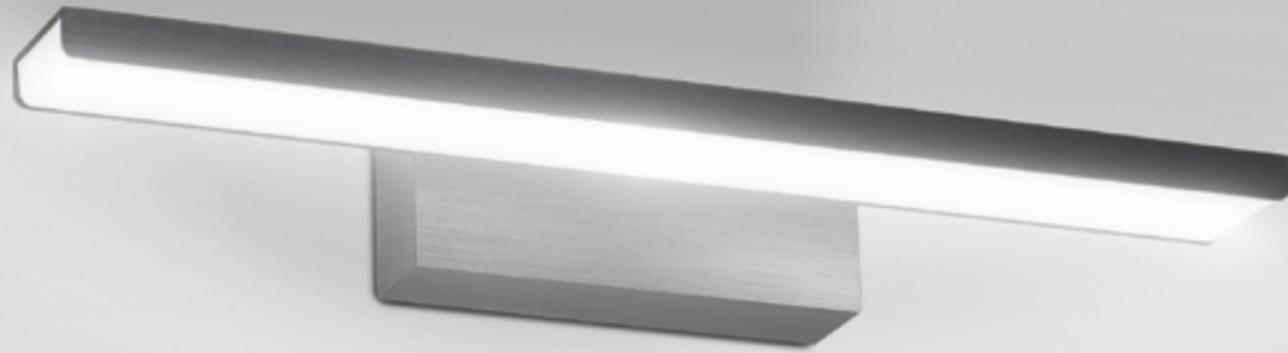

СЕРИЯ 5116

LT-DBB0-5116-08-40-K01



LT-DBB0-5116-08-40-K02



LT-DBB0-5116-08-40-K27



Цвет

Белый



Цвет

Черный



Цвет

Серебро



Мощность

8 Вт

Цветовая температура

4000 К

Световой поток

450 лм

Температурный режим

0...+35 °С

Тип

Настенный

Размеры (длина×ширина×высота), мм

400 ↔ ×50 ↗ ×85 ↕

- Фактурный корпус
- Брашированная поверхность, на которой не остается следов
- Индекс цветопередачи Ra>80

5116

Гарантия: **2 года** Срок службы: **50 000 часов**

СЕРИЯ 4701



- Поворотное основание плафона для регулировки направления света
- Гибкая часть с оплеткой soft-touch
- Возможен встроенный монтаж
- Индекс цветопередачи Ra>80

4701

LT-DBB0-4701-03-30-K01



Цвет

Белый



LT-DBB0-4701-03-30-K02



Цвет

Черный



Мощность

3 Вт

Световой поток

210 лм

Тип

Настенный

Цветовая температура

4000 К

Температурный режим

0...+35 °С

Размеры (длина×ширина×высота), мм

105 ↔ ×30 ↗ ×470 ↕

Гарантия:

2 года

Срок службы:

50 000 часов

5115	5116	4701	5114	5115
LT-DBB0-5115-08-40-K02	LT-DBB0-5116-08-40-K02	LT-DBB0-5117-03-30-K02	LT-DBB0-5114-09-40-K57	LT-DBB0-5115-08-40-K49
настенный	настенный	настенный	настенный	настенный
-	-	-	-	-
↔ 400	↔ 400	↔ 105	↔ 400	↔ 400
↗ 210	↗ 50	↗ 30	↗ 165	↗ 210
↕ 50	↕ 85	↕ 470	↕ 50	↕ 50

Цвет:	черный	+ золото	латунь
-------	--------	----------	--------

Степень защиты: **IP44** Мощность: **до 9 Вт**

5115	5116	4701	5114	5116
LT-DBB0-5115-08-40-K01	LT-DBB0-5116-08-40-K01	LT-DBB0-5117-03-30-K01	LT-DBB0-5114-09-40-K27	LT-DBB0-5116-08-40-K27
настенный	настенный	настенный	настенный	настенный
-	-	-	-	-
↔ 400	↔ 400	↔ 105	↔ 400	↔ 400
↗ 210	↗ 50	↗ 30	↗ 165	↗ 50
↕ 50	↕ 85	↕ 470	↕ 50	↕ 85

Цвет:	белый	серебро
-------	-------	---------

Степень защиты: **IP44** Мощность: **до 9 Вт**

ВНЕШНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ



Дом – это место, где ярко проявляется ваша индивидуальность. Сделать его неповторимым легко с помощью уличных декоративных светильников IEK.

Модели из этой линейки создают фантазийный световой рисунок на стене загородного дома при включении. Выбирайте решения в черном или сером цветовом исполнении, с направлением света в одну или две стороны. В первом случае возможен монтаж как лампочкой вниз, так и вверх.

КОЛЛЕКЦИЯ УЛИЧНАЯ



Декоративные уличные светильники создадут фантазийный световой рисунок на поверхности стен. Дом будет похож на волшебную шкатулку! Светильникам не страшны пыль, жара и любые брызги. Порошковое окрашивание защищает алюминиевый корпус от коррозии и механических воздействий.

Представлены в трех цветах корпуса: белом, сером и черном – можно выбрать оптимальный вариант для разных фасадов и стилей.

- Алюминиевый корпус
- Порошковое окрашивание
- Стекланный рассеиватель
- Шестигранник в комплекте



- Уникальный световой дизайн
- Преобразование пространства
- Металлический рифленый диффузор
- Индекс цветопередачи Ra>80

5103

СЕРИЯ 5102

LT-DBUO-5102-010-40-K02



LT-DBUO-5102-010-40-K03



Цвет

Черный



Цвет

Серый



Размеры (длина×ширина×высота), мм

90 ↔ × 160 ↗ × 200 ↕

Мощность

10 Вт

Степень защиты

IP54

Тип

Настенный

СЕРИЯ 5103

LT-DBUO-5103-010-40-K02



LT-DBUO-5103-010-40-K03



Цвет

Черный



Цвет

Серый



Размеры (длина×ширина×высота), мм

90 ↔ × 160 ↗ × 300 ↕

Световой поток

450 лм

Температурный режим

-20...+50 °C

Цветовая температура


4000 К

Гарантия:

2 года

Срок службы:

50 000 часов

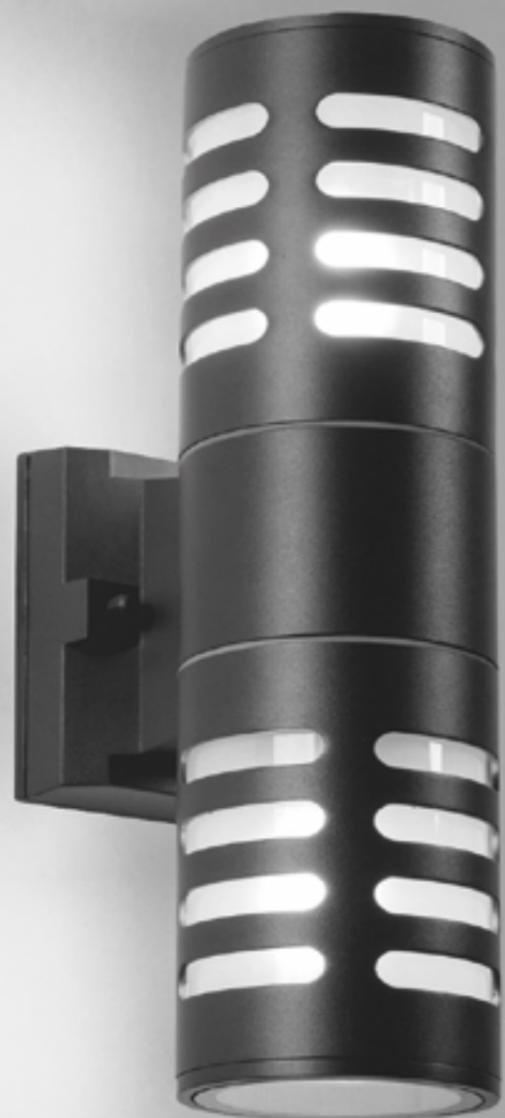

- Керамический патрон
- Металлическая решетка для дополнительной защиты

5101

СЕРИЯ 5100

LT-DBUO-5102-010-40-K02



Цвет

Черный

Размеры (длина×ширина×высота), мм

90 ↔ × 160 ↗ × 200 ↕

Мощность

до 60 Вт

Степень защиты

IP54

Тип

Настенный

СЕРИЯ 5101

LT-DBUO-5102-010-40-K03



Цвет

Черный

Размеры (длина×ширина×высота), мм

90 ↔ × 160 ↗ × 300 ↕

Цоколь

E27

Температурный режим

-40...+50°C

Гарантия: **2 года** Срок службы: **50 000 часов**

СЕРИЯ 5111

LT-DBU0-5111-006-40-K01



LT-DBU0-5111-006-40-K02



LT-DBU0-5111-006-40-K03



Цвет

Белый



Цвет

Черный



Цвет

Серый



Мощность

2 x 3 Вт

Цветовая температура

4000 К

Степень защиты

IP65

Температурный режим

-20...+40°C

Тип

Настенный

Размеры (длина×ширина×высота), мм

100 ↔ ×100 ↗ ×100 ⇅

- Специальные створки, позволяющие менять рисунок
- Световой поток до 400 лм
- Индекс цветопередачи Ra>80

5111

Гарантия: **2 года** Срок службы: **50 000 часов**



- > Корпус с фактурной обработкой «ёлочка»
- > Коллекция всех типоразмеров в одном дизайне
- > Керамический патрон

5107

СЕРИЯ 5107

LLT-UBU0-5107-GU10-1-K01



Цвет

Белый



LT-UBU0-5107-GU10-1-K02



Цвет

Черный



LT-UBU0-5107-GU10-1-K03



Цвет

Серый



Мощность

до 35 Вт

Степень защиты

IP65

Тип

Настенный

Цоколь

GU10

Температурный режим

-40...+40°C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

60 ↔ × 90 ↗ × 133 ↕

Гарантия: **2 года** Срок службы: **50 000 часов**



- > Корпус с фактурной обработкой «ёлочка»
- > Керамический патрон
- > Свет в двух направлениях

5108

СЕРИЯ 5108

LT-UBU0-5108-GU10-2-K01



Цвет

Белый



LT-UBU0-5108-GU10-2-K02



Цвет

Черный



LT-UBU0-5108-GU10-2-K03



Цвет

Серый



Мощность

до 35 Вт

Степень защиты

IP65

Тип

Настенный

Цоколь

GU10

Температурный режим

-40...+40°C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

60 ↔ × 90 ↗ × 195 ↕

Гарантия: **2 года** Срок службы: **50 000 часов**



- > Корпус с фактурной обработкой «ёлочка»
- > Керамический патрон

5110

СЕРИЯ 5110

LT-UPU0-5110-GU10-1-K01



Цвет

Белый



LT-UPU0-5110-GU10-1-K02



Цвет

Черный



LT-UPU0-5110-GU10-1-K03



Цвет

Серый



Мощность

до 35 Вт

Степень защиты

IP65

Тип

Потолочный

Цоколь

GU10

Температурный режим

-40...+40°C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

55 ↔ ×55 ↗ ×100 ↓

Гарантия:

2 года

Срок службы:

50 000 часов



- > Корпус с фактурной обработкой «спираль»
- > Керамический патрон

5222

СЕРИЯ 5222

LT-UBU0-5222-GU10-1-K01



Цвет

Белый



LT-UBU0-5222-GU10-1-K02



Цвет

Черный



LT-UBU0-5222-GU10-1-K03



Цвет

Серый



Мощность

до 35 Вт

Степень защиты

IP65

Тип

Потолочный

Цоколь

GU10

Температурный режим

-40...+40°C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

55 ↔ ×55 ↗ ×100 ↕

Гарантия:

2 года

Срок службы:

50 000 часов



- Керамический патрон
- Оригинальный световой рисунок с использованием линзованной лампы с прозрачным рассеивателем

5112

СЕРИЯ 5112

LT-UPU0-5112-GU10-1-K02



LT-UPU0-5112-GU10-1-K03



Цвет

Черный



Цвет

Серый



Размеры (длина×ширина×высота), мм

60 ↔ × 90 ↗ × 119 ↕

Мощность

до 35 Вт

Степень защиты

IP65

Тип

Настенный

СЕРИЯ 5113

LT-UPU0-5113-GU10-2-K02



LT-UPU0-5113-GU10-2-K03



Цвет

Черный



Цвет

Серый



Размеры (длина×ширина×высота), мм

60 ↔ × 90 ↗ × 153 ↕

Цоколь

GU10

Температурный режим

-40...+40°C

Гарантия:

2 года

Срок службы:

50 000 часов



- Корпус с фактурной обработкой «спираль»
- Керамический патрон
- Оригинальный световой рисунок с использованием линзованной лампы с прозрачным рассеивателем

5220

СЕРИЯ 5220

LT-UBU0-5220-GU10-1-K01



Цвет

Белый



LT-UBU0-5220-GU10-1-K02



Цвет

Черный



LT-UBU0-5220-GU10-1-K03



Цвет

Серый



Мощность

до 35 Вт

Степень защиты

IP65

Тип

Настенный

Цоколь

GU10

Температурный режим

-40...+40°C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

60 ↔ × 90 ↗ × 133 ↓

Гарантия:

2 года

Срок службы:

50 000 часов



- Корпус с фактурной обработкой «спираль»
- Керамический патрон
- Оригинальный световой рисунок с использованием линзованной лампы с прозрачным рассеивателем

5221

СЕРИЯ 5221

LT-UBU0-5221-GU10-2-K01



Цвет

Белый



LT-UBU0-5221-GU10-2-K02



Цвет

Черный



LT-UBU0-5221-GU10-2-K03



Цвет

Серый



Мощность

до 35 Вт

Степень защиты

IP65

Тип

Настенный

Цоколь

GU10

Температурный режим

-40...+40°C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

60 ↔ × 90 ↗ × 195 ⇅

Гарантия:

2 года

Срок службы:

50 000 часов



СЕРИЯ 5104

LT-UPU0-5104-GX53-1-K01



LT-UPU0-5104-GX53-1-K02



LT-UPU0-5104-GX53-1-K03



Цвет

Белый



Цвет

Черный



Цвет

Серый



Мощность

до 15 Вт

Степень защиты

IP65

Тип

Потолочный

Цоколь

GX53

Температурный режим

-40...+40°C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

100 ↔ ×100 ↗ ×42 ↕

- > Термостойкий патрон
- > Обтекаемая форма
- > Минимальная высота для любых потолков

5104

Гарантия: **2 года** Срок службы: **50 000 часов**



- > Термостойкий патрон
- > Объемная форма корпуса
- > Минимальная высота для любых потолков

5304

СЕРИЯ 5304

LT-UPU0-5304-GX53-1-K01



Цвет

Белый



LT-UPU0-5304-GX53-1-K02



Цвет

Черный



LT-UPU0-5304-GX53-1-K03



Цвет

Серый



Мощность

до 15 Вт

Степень защиты

IP65

Тип

Потолочный

Цоколь

GX53

Температурный режим

-40...+40°C

Размеры (длина×ширина×высота), мм


110 ↔ ×95 ↗ ×42 ↕

Гарантия:

2 года

Срок службы:

50 000 часов

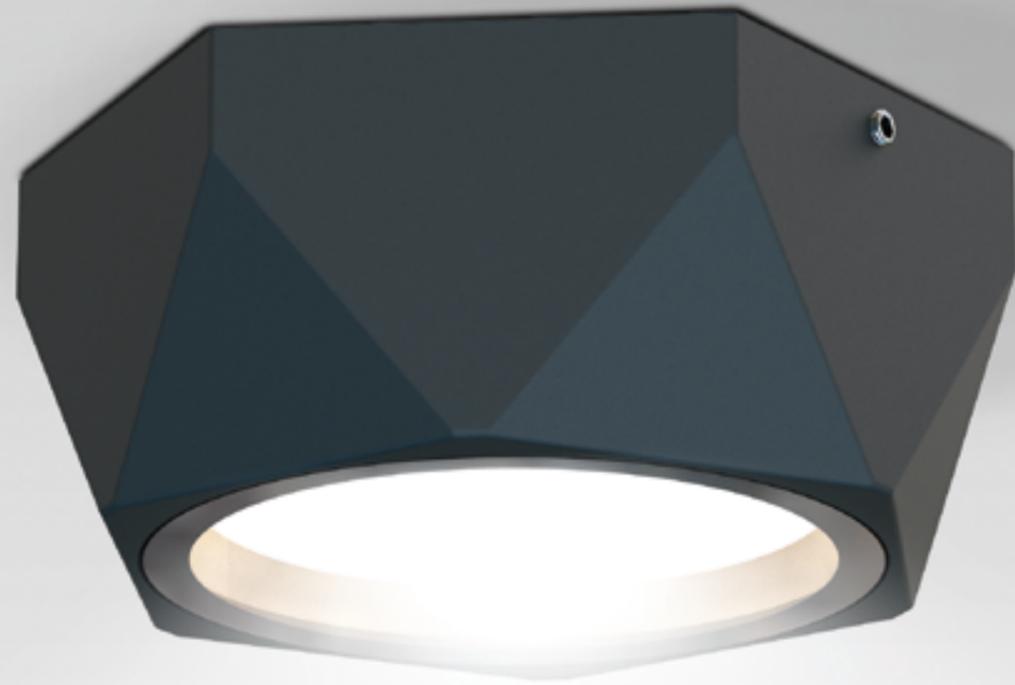

- Термостойкий патрон
- Грани корпуса создают эффект 3D-модели
- Минимальная высота для любых потолков

5204

СЕРИЯ 5204

LT-UPU0-5204-GX53-1-K01



Цвет

Белый



LT-UPU0-5204-GX53-1-K02



Цвет

Черный



LT-UPU0-5204-GX53-1-K03



Цвет

Серый



Мощность

до 15 Вт

Степень защиты

IP65

Тип

Потолочный

Цоколь

GX53

Температурный режим

-40...+40°C

Размеры (длина×ширина×высота), мм

110 ↔ ×95 ↗ ×42 ↕

Гарантия: **2 года** Срок службы: **50 000 часов**

5102	5103	5111	5104	5107	5108	5110	5112	5113	5220	5221	5204	5304
LT-DBU0-5102-010-40-K02	LT-DBU0-5103-010-40-K02	LT-DBU0-5111-006-40-K02	LT-UPU0-5104-GX53-1-K02	LT-UBU0-5107-GU10-1-K02	LT-UBU0-5108-GU10-2-K02	LT-UPU0-5110-GU10-1-K02	LT-UPU0-5112-GU10-1-K02	LT-UPU0-5113-GU10-2-K02	LT-UBU0-5220-GU10-1-K02	LT-UBU0-5221-GU10-2-K02	LT-UPU0-5204-GX53-1-K02	LT-UPU0-5304-GX53-1-K02
настенный	настенный	настенный	потолочный	настенный	настенный	потолочный	настенный	настенный	настенный	настенный	потолочный	потолочный
LED	LED	LED	GX53	GU10	GX53	GX53						
↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
90	90	100	100	60	60	55	60	60	60	60	110	110
↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗
160	160	100	100	90	90	55	90	90	90	90	95	95
↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕
200	300	100	42	133	195	100	119	153	133	195	42	42

Цвет: **черный**

Степень защиты: **IP65** Мощность: **до 35 Вт**

5104	5107	5108	5110	5111	5220	5221	5204	5304
LT-UPU0-5104-GX53-1-K01	LT-UBU0-5107-GU10-1-K01	LT-UBU0-5108-GU10-2-K01	LT-UPU0-5110-GU10-1-K01	LT-DBU0-5111-006-40-K01	LT-UBU0-5220-GU10-1-K01	LT-UBU0-5221-GU10-2-K01	LT-UPU0-5204-GX53-1-K01	LT-UPU0-5304-GX53-1-K01
потолочный	настенный	настенный	потолочный	настенный	настенный	настенный	потолочный	потолочный
GX53	GU10	GU10	GU10	LED	GU10	GU10	GX53	GX53
↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
100	60	60	55	100	60	60	110	110
↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗
100	90	90	55	100	90	90	95	95
↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕
42	133	195	100	100	133	195	42	42

Цвет: **белый**

Степень защиты: **IP65** Мощность: **до 35 Вт**

5102	5103	5104	5107	5108	5110	5111	5112	5113	5220	5221	5204	5304
LT-DBU0-5102-010-40-K03	LT-DBU0-5103-010-40-K03	LT-UPU0-5104-GX53-1-K03	LT-UBU0-5107-GU10-1-K03	LT-UBU0-5108-GU10-2-K03	LT-UPU0-5110-GU10-1-K03	LT-DBU0-5111-006-40-K03	LT-UPU0-5112-GU10-1-K03	LT-UPU0-5113-GU10-2-K03	LT-UBU0-5220-GU10-1-K03	LT-UBU0-5221-GU10-2-K03	LT-UPU0-5204-GX53-1-K03	LT-UPU0-5304-GX53-1-K03
настенный	настенный	потолочный	настенный	настенный	потолочный	настенный	настенный	настенный	настенный	настенный	потолочный	потолочный
LED	LED	GX53	GU10	GU10	GU10	LED	GU10	GU10	GU10	GU10	GX53	GX53
↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
90	90	100	60	60	55	100	60	60	60	60	110	110
↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗
160	160	100	90	90	55	100	90	90	90	90	95	95
↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕
200	300	42	133	195	100	100	119	153	133	195	42	42

KPT-D15	SLV-1	SGV-1	SPV-1	SPD-1-D15	KPT-D15	SLV-1	SGV-1	SPV-1	SPD-1-D15
LT-SO0D-KPT-D15-K02	LT-SO0D-SLV-1-K02	LT-SO0D-SGV-1-K02	LT-SO0D-SPV-1-K02	LT-SO0D-SPD-1-D15-K02-1	LT-SO0D-KPT-D15-K01	LT-SO0D-SLV-1-K01	LT-SO0D-SGV-1-K01	LT-SO0D-SPV-1-K01	LT-SO0D-SPD-1-D15-K01-1
трековый	трековый	трековый	трековый	трековый	трековый	трековый	трековый	трековый	трековый
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
120	120	120	120	1500	120	120	120	120	1500
↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗
100	100	100	100	34	100	100	100	100	34
↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕
30	30	30	30	18	30	30	30	30	18

Цвет: серый

Степень защиты: **IP65** Мощность: **до 35 Вт**

Цвет: черный

Цвет: белый



IEK GROUP

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

РОССИЯ, 117148, г. Москва,
Варшавское шоссе, 28-й км, влад. 3
Тел.: +7 (495) 542-2222, 542-2223
Факс: +7 (495) 542-2220
info@iek.ru, iek.group, iek.ru

ПАРТНЕРСКАЯ СЕТЬ ЗА РУБЕЖОМ

ОФИС В КАЗАХСТАНЕ

Казахстан, 040916,
Алматинская область, Карасайский район,
с. Иргели, мкр. Акжол, д. 71А
Тел.: +7 (727) 237-9249, 237-9250
infokz@iek.ru, iek.group, iek.kz

ОФИС В СТРАНАХ ЕВРОПЫ

SIA "IEK Northern Europe"
Латвия, LV-2121, Ропажский край, Стопиньская
волость, Румбула, ул. Маскавас 497
Тел.: +371 672-05-159
infoneu@iek.group, iek.group, iek.global

ОФИС В МОНГОЛИИ

Монголия, Улан-Батор,
20-й участок Баянгольского района, Западная
промышленная зона 16100, Московская улица, д. 9
Тел.: +976 70-152-828
info@iek.mn, iek.group, iek.mn

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В БЕЛАРУСИ

Беларусь, 220025, г. Минск,
ул. Шафарнянская, д. 11, пом. 36-3
Тел.: +375 (17) 363-4411, +375 (17) 363-4412
iek.by@iek.ru, iek.group, iek.ru

ОФИС В МОЛДОВЕ

Молдова, MD-2044, г. Кишинев,
ул. Мария Дрэган, д. 21
Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066
Факс: +373 (22) 479-067
info@iek.md, infomd@md.iek.ru, iek.group, iek.md

ОФИС В УЗБЕКИСТАНЕ

Узбекистан, 100076, г. Ташкент
Яшнабадский район,
ул. М. Ашрафи, проезд 1, д. 5
Тел.: +998 (78) 122-84-31, +998 (78) 122-84-32
iek.group, iek.ru

ОФИС В ЗАКАВКАЗЬЕ

Грузия, 0101, г. Тбилиси,
ул. Цотнэ Дадиани, д. 7, офис 323 Б
Тел.: +995 0322 831013
topuriya@tcr.iek.ru, iek.group, iek.ru

ОФИС В СТРАНАХ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

IEK South East Asia
Вьетнам, 700000, г. Хошимин, район Тан Бинь,
ул. Хонг Ха, д. 2, офис 23
infosea@iek.group, iek.group, iek.global

Наш партнер в вашем регионе
