

# СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ СДО 08 PRO

НОВИНКА

Профессиональная серия для широкого спектра применения. Светодиодные прожекторы высокой мощности СДО 08 PRO обладают отличной эффективностью. Могут применяться как для наружного, так и для внутреннего освещения.



264 В  
176 В

Широкий диапазон  
входных напряжений



50 000 часов  
службы



Гарантия  
3 года




IP65  
Защита  
от влаги и пыли

- Высокая светоотдача: 110 лм/Вт (100 лм/Вт для прожекторов с типом КСС «Кососвет»).
- Возможность выбора из нескольких КСС.
- Широкий диапазон рабочих температур: от -45 до +50 °С.
- Коэффициент мощности: 0,9.
- Индекс цветопередачи: Ra >70.

| Модель         | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Тип КСС    | Артикул                   |
|----------------|--------------|--------------------|------------|---------------------------|
| СДО 08-100 PRO | 100          | 11 000             | Д 120°     | LPD08-01-100-120-50-K02   |
| СДО 08-100 PRO |              |                    | Г 60°      | LPD08-01-100-060-50-K02   |
| СДО 08-100 PRO |              | 10 000             | «Кососвет» | LPD08-01-100-40-90-50-K02 |
| СДО 08-150 PRO | 150          | 16 500             | Д 120°     | LPD08-01-150-120-50-K02   |
| СДО 08-150 PRO |              |                    | Г 60°      | LPD08-01-150-060-50-K02   |
| СДО 08-150 PRO |              | 15 000             | «Кососвет» | LPD08-01-150-40-90-50-K02 |
| СДО 08-200 PRO | 200          | 22 000             | Д 120°     | LPD08-01-200-120-50-K02   |
| СДО 08-200 PRO |              |                    | Г 60°      | LPD08-01-200-060-50-K02   |
| СДО 08-200 PRO |              | 20 000             | «Кососвет» | LPD08-01-200-40-90-50-K02 |
| СДО 08-300 PRO | 300          | 33 000             | Д 120°     | LPD08-01-300-120-50-K02   |
| СДО 08-300 PRO |              |                    | Г 60°      | LPD08-08-300-060-50-K02   |
| СДО 08-300 PRO |              | 30 000             | «Кососвет» | LPD08-01-300-40-90-50-K02 |


В ассортименте прожекторы СДО 08 PRO с различными КСС:

**Тип Д**

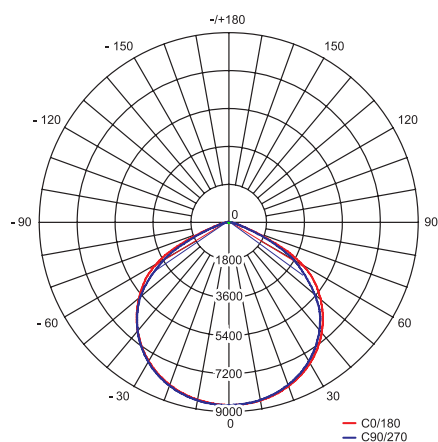


для освещения больших  
открытых пространств

**Тип Г**

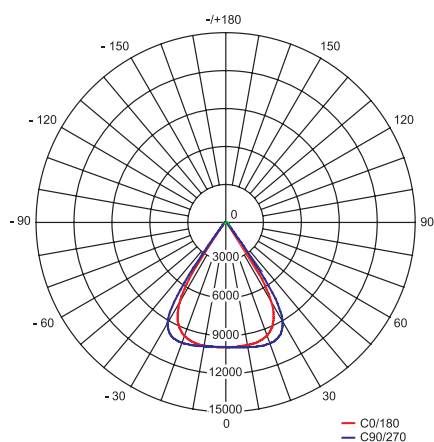

для установки на большой высоте

**Тип «Кососвет»**

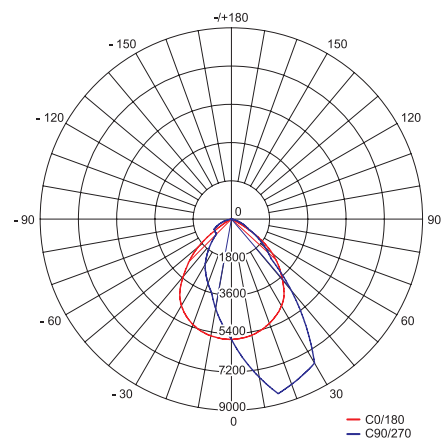

для архитектурного освещения  
и подсветки рекламных конструкций